Подвижное соединение стоек

ФАСАДЫ • ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ / НЕ УТВЕРЖДЕНА ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИСТОЧНИК: оригинал KRAUSS KRF-40 (154 стр.), лист 10.20 / 10.21; подтверждена физическая страница PDF 140.

01 / ПАРАМЕТРЫ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ КАТАЛОГОМ

ЗАЗОР X
Каталог 10.20 задаёт X = 1 мм на 1 м длины стойки, но не менее 5 мм.

747010
Капельник на стыке стоек обеспечивает предусмотренный путь влаги.

СТОЕЧНАЯ ЗАКЛАДНАЯ
В узле показана KRF40-ZS; конкретное крепление и герметизация по листам 10.20–10.21.

УПЛОТНИТЕЛИ
На 10.21 внутренние и наружные уплотнители проходят через стык; стыки предписано проклеить.

02 / ДЕЙСТВИЯ ИНЖЕНЕРА И КОНТРОЛЬ ОТК

1. Сверить расчётную длину стойки, значение X и температурные требования проекта.
2. Проверить подвижность узла и правильную фиксацию стоечной закладной.
3. Проверить 747010, герметизацию и непрерывность уплотнений.
4. Зафиксировать измерение X до закрытия соединения декоративной накладкой.

03 / ПРИЗНАКИ БРАКА — СТОП ПЕРЕДАЧИ

- X меньше указанного в каталоге либо узел жёстко блокирует температурное перемещение.
- Стык уплотнителей разорван, 747010 отсутствует или путь воды перекрыт.

Доказательство: Фото линейки с X, внутреннего соединения, капельника и уплотнителей.

Ограничение: Правило X не заменяет статический и теплотехнический расчёт конкретного фасада; требования действующей РД обязательны.

Изделие/объект _____ Заказ _____ Замер _____ Дата _____


Сборщик _____ Инженер _____ ОТК _____ РЕШЕНИЕ: ДОПУСК / СТОП


KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Обработка и сборка элементов конструкций KRF-40


Подвижное соединение стоек

лист 1

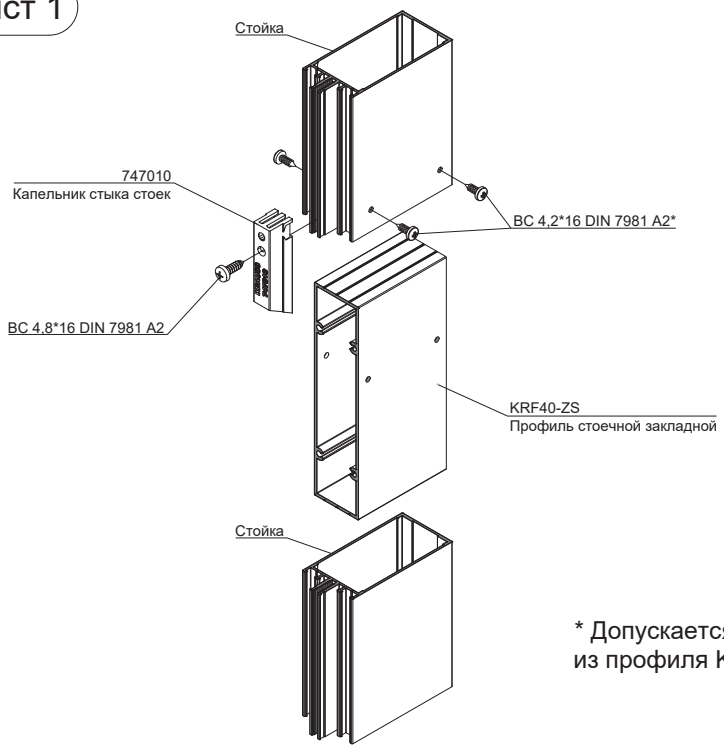

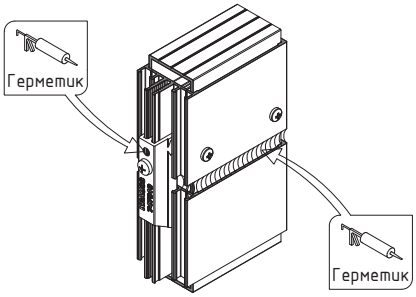

* Допускается для удобства монтажа закладную стоек из профиля KRF40-SZ фиксировать в нижнем профиле

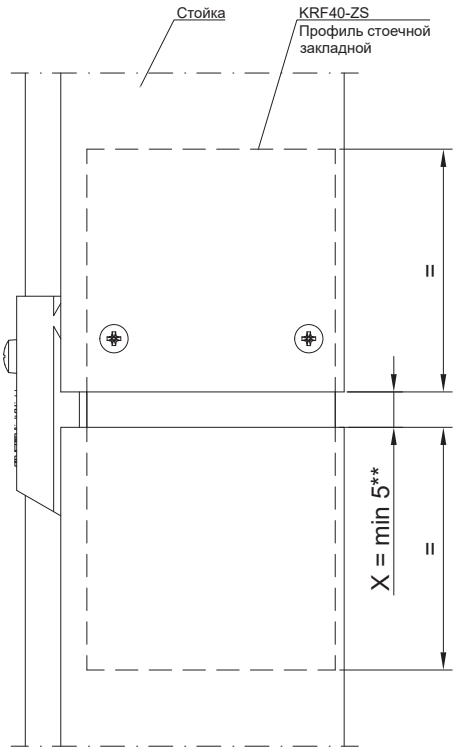

** Термокомпенсационный зазор X равен 1мм на 1м длины стойки, но не менее 5мм.