Подбор уплотнений под стекло

Створка ALM280211 · заполнение 26–52 мм

Применение: Окна ALUMARK S80HF. Источник: ALUMARK S80HF — каталог 2026 LIT8016 (46 стр.), лист 4.02, физ. стр. PDF 17.

01 / ПОДТВЕРЖДЕНО ПЕРВИЧНЫМ КАТАЛОГОМ

ПРОФИЛЬ
ALM280211 — скрытая оконная створка; сухое остекление 26–52 мм.

НАРУЖНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
ALM780005, 4,2 мм по разделу 4.02.

ТАБЛИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ
Заполнение 26 мм → внутренний ALM750211, зазор 11 мм; 52 мм → ALM750203, зазор 3 мм.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОСТАВКА
ALM159402 / ALM159403 выбираются для конкретной толщины по таблице 4.02.

ПОДКЛАДКИ
Опорные и рихтовочные пластины — раздел 4.5; не подменять их подбором уплотнителя.

02 / ДЕЙСТВИЯ СБОРЩИКА И ОТК

1. Снять фактическую толщину стеклопакета и убедиться, что профиль именно ALM280211.
2. Выбрать точную дискретную строку 4.02, без интерполяции.
3. Сверить наружный и внутренний уплотнители и дистанционную проставку.
4. По разделу 4.5 проверить опирание заполнения и подкладки.
5. После остекления выполнить функциональную проверку створки.

03 / УСЛОВИЯ «СТОП»: НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ДАЛЬШЕ

- Толщина вне диапазона 26–52 мм или строка уплотнения не подтверждена.
- Подкладки/проставки подобраны произвольно или не соответствуют 4.02/4.05.

04 / ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Что сохранить: Фото толщиномера стеклопакета, маркировки уплотнителя, подкладок до установки штапика.


Ограничение: Только сухое остекление ALM280211, не применять таблицу усиленной створки ALM280212.

ALUMARK


4. Таблицы подбора


4.2. Подбор штапиков и уплотнителей для створки ALM280211

Толщина заполнения 26–52 мм

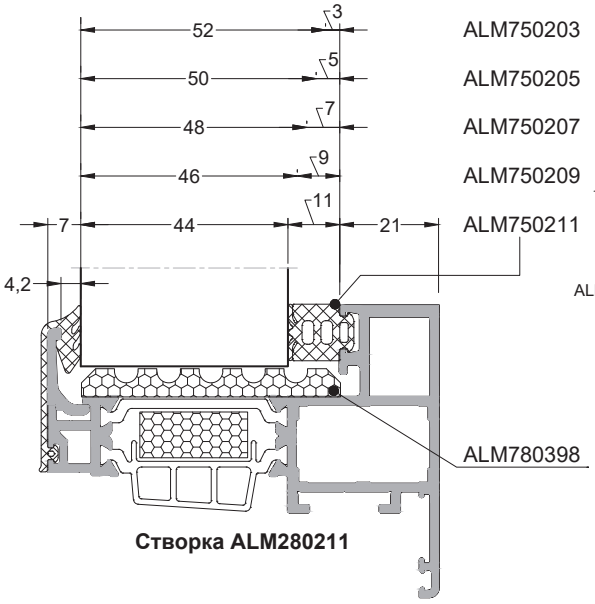


Створка ALM280211

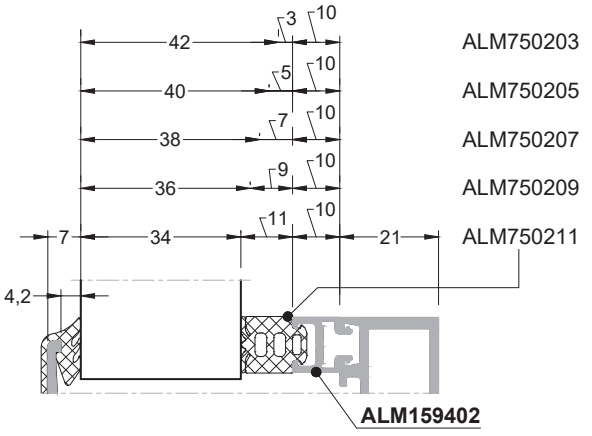

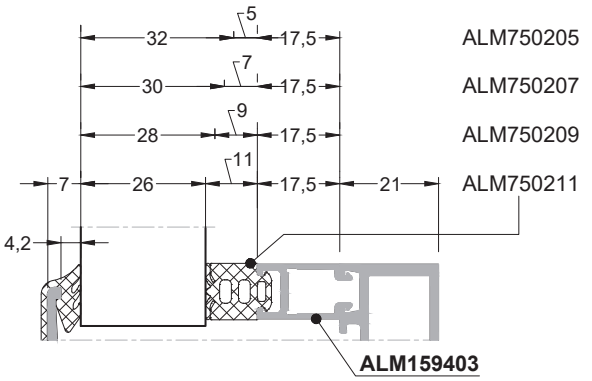

Створка скрытая оконная: **ALM280211**

Диапазон зазора
для внутренних уплотнителей

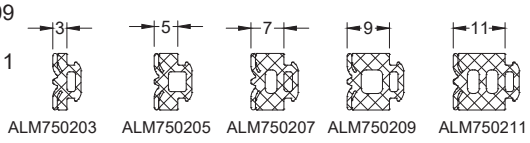

Диапазон зазора
для дистанционных проставок




Таблица выбора внутренних уплотнителей
и штапиков в зависимости
от толщины заполнения (стекла)

Наружный уплотнитель **ALM780005** (4,2 мм)			
Толщина заполнения, мм	Артикул внутреннего уплотнителя	Ширина зазора, мм	Артикул дистанционной проставки
26	ALM750211	28,5	ALM159403
28	ALM750209	26,5	ALM159403
30	ALM750207	24,5	ALM159403
32	ALM750205	22,5	ALM159403
34	ALM750211	21	ALM159402
36	ALM750209	19	ALM159402
38	ALM750207	17	ALM159402
40	ALM750205	15	ALM159402
42	ALM750203	13	ALM159402
44	ALM750211	11	-
46	ALM750209	9	-
48	ALM750207	7	-
50	ALM750205	5	-
52	ALM750203	3	-

*Таблица действительна только для сухого остекления.
**Выбор опор и подкладок под заполнение – см. п. 4.5.

Фрагмент оригинала: использовать только с каталогом и актуальным узлом.