Подбор уплотнений усиленной створки

ALM280212 · сухое остекление 34–60 мм

Применение: Окна ALUMARK S80HF. Источник: ALUMARK S80HF — каталог 2026 LIT8016 (46 стр.), лист 4.03, физ. стр. PDF 17.

01 / ПОДТВЕРЖДЕНО ПЕРВИЧНЫМ КАТАЛОГОМ

ПРОФИЛЬ
ALM280212 — усиленная скрытая оконная створка; сухое остекление 34–60 мм.

НАРУЖНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
ALM780005, 4,2 мм по разделу 4.03.

ТАБЛИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ
Заполнение 34 мм → внутренний ALM750211, зазор 11 мм; 60 мм → ALM750203, зазор 3 мм.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОСТАВКА
ALM159402 / ALM159403 по соответствующей строке 4.03.

ПОДКЛАДКИ
Опорные и рихтовочные элементы — отдельная схема 4.5 для ALM280212.

02 / ДЕЙСТВИЯ СБОРЩИКА И ОТК

1. Проверить маркировку ALM280212 и фактическую толщину заполнения.
2. Сверить точную строку 4.03, не использовать таблицу 4.02 для ALM280211.
3. Собрать комплект внутренних/наружных уплотнителей и проставок по 4.03.
4. Подтвердить опорные и рихтовочные элементы из 4.05.
5. Проверить работу створки после остекления и подписать ОТК.

03 / УСЛОВИЯ «СТОП»: НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ДАЛЬШЕ

- Заполнение вне 34–60 мм, неподходящий уплотнитель или неверная проставка.
- Не соблюдена схема опирания для усиленной створки.

04 / ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Что сохранить: Фото толщиномера стеклопакета, маркировки уплотнителя, подкладок до установки штапика.


Ограничение: Только сухое остекление ALM280212; параметры не переносить на ALM280211.

ALUMARK


4. Таблицы подбора


4.3. Подбор штапиков и уплотнителей для створки ALM280212

Толщина заполнения 34–60 мм

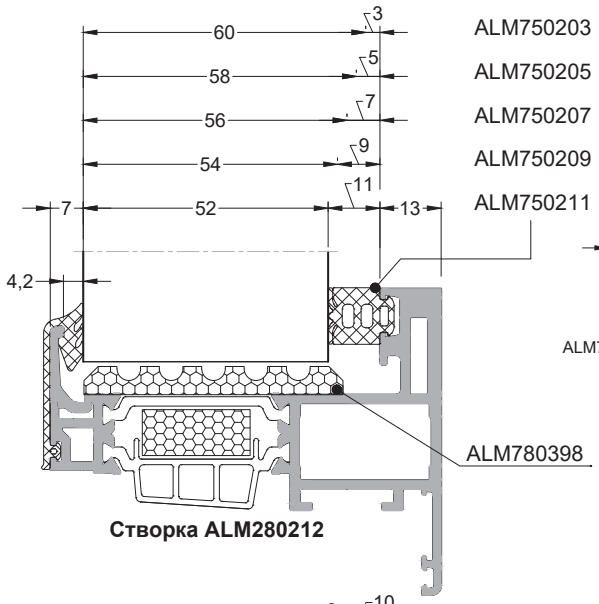


Створка ALM280212

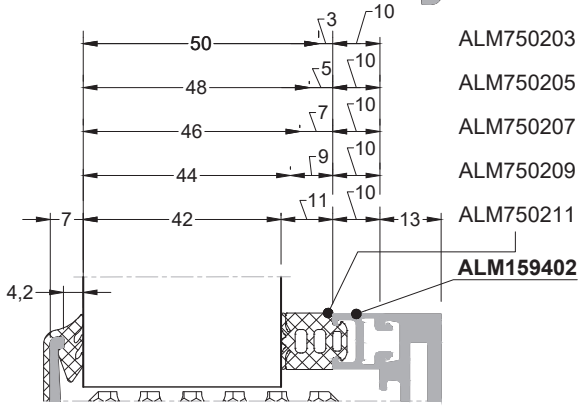

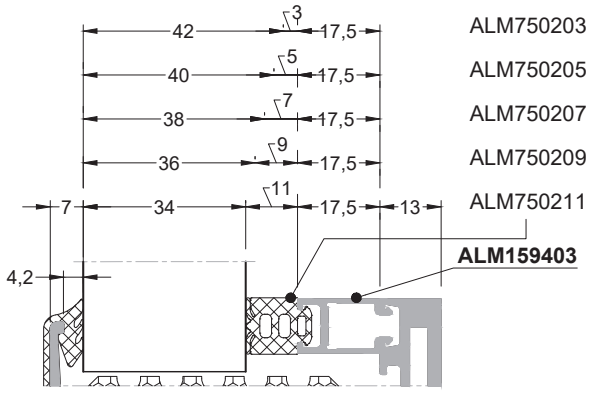

Створка скрытая оконная усиленная:
ALM280212

Диапазон зазора
для внутренних уплотнителей



Диапазон зазора
для дистанционных проставок




Таблица выбора внутренних уплотнителей
и штапиков в зависимости
от толщины заполнения (стекла)

Наружный уплотнитель **ALM780005** (4,2 мм)			
Толщина заполнения, мм	Артикул внутреннего уплотнителя	Ширина зазора, мм	Артикул дистанционной проставки
34	ALM750211	28,5	ALM159403
36	ALM750209	26,5	ALM159403
38	ALM750207	24,5	ALM159403
40	ALM750205	22,5	ALM159403
42	ALM750211	21	ALM159402
44	ALM750209	19	ALM159402
46	ALM750207	17	ALM159402
48	ALM750205	15	ALM159402
50	ALM750203	13	ALM159402
52	ALM750211	11	-
54	ALM750209	9	-
56	ALM750207	7	-
58	ALM750205	5	-
60	ALM750203	3	-

*Таблица действительна только для сухого остекления.
**Выбор опор и подкладок под заполнение – см. п. 4.5.

Фрагмент оригинала: использовать только с каталогом и актуальным узлом.