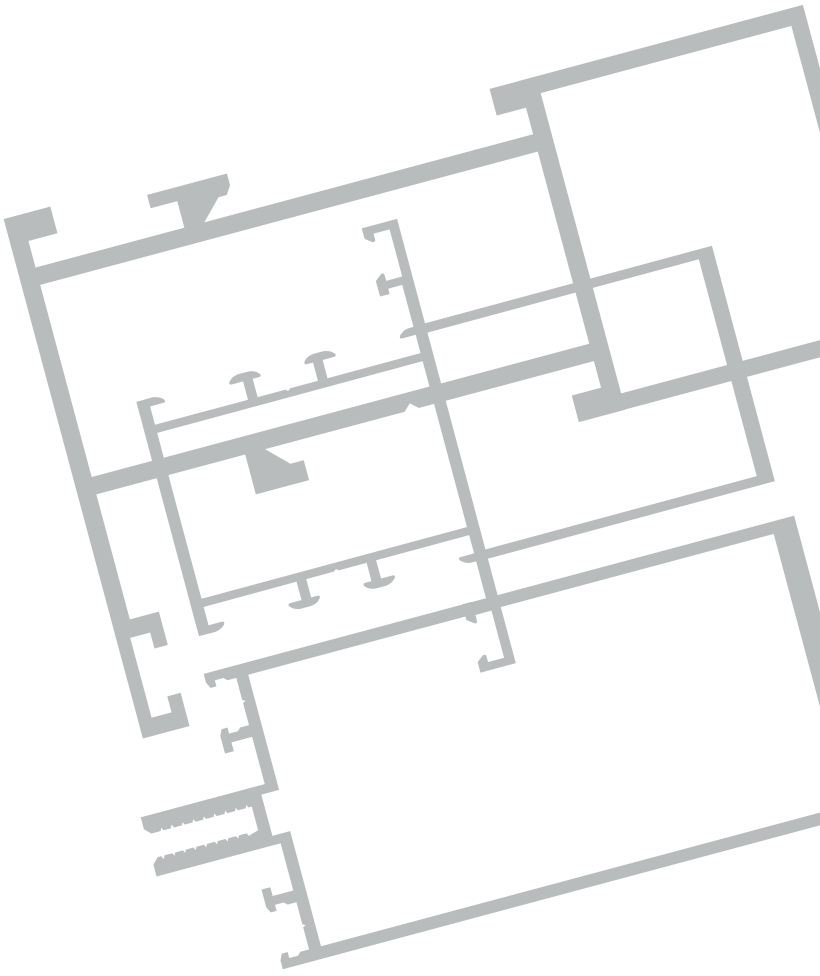
Каталог профилей систем СИАЛ

Архитектурные алюминиевые профили систем СИАЛ, предназначенные для изготовления строительных светопрозрачных конструкций и навесных фасадных систем



2026

Версия от 27.10.2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 4
ПРОФИЛИ СТАНДАРТНОГО СЕЧЕНИЯ.....7
Шины, прутки..... 8
Профили уголкового сечения..... 13
Профили швеллерного сечения..... 15
Трубы..... 16
Профили полые прямоугольного сечения..... 19
СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ..... 21
КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ..... 147
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМ НФС..... 189

Введение

Каталог содержит информацию о профилях, выпускаемых литейно-прессовым заводом "СЕГАЛ" из алюминиевых сплавов EN AW-6060, EN AW-6063 и других, с техническими требованиями по ГОСТ 22233-2025.

На страницах каталога приведены значения:

- моментов инерции сечений профилей J_x и J_y ($см^4$);
- моментов сопротивления сечений профилей W_x и W_y ($см^3$).

Все комбенированные профиля могут иметь заполнения камеры между термовставками для улучшения теплотехнических характеристик профиля.

Развитие систем и создание новых профилей предполагает внесение в каталог изменений и дополнений.

Химический состав сплавов по ГОСТ 4784-2019:

Обозначение системы и марки сплава	Массовая доля элементов										
	Кремний	Железо	Медь	Марганец	Магний	Хром	Цинк	Титан	Алюминий	Прочие	
										кажд.	сум.
АД31	0,2-0,6	0,5	0,1	0,1	0,45-0,9	0,1	0,2	0,15	Остальное	0,05	0,15
EN AW-Al MgSi EN AW-6060	0,3-0,6	0,1-0,3	0,1	0,1	0,35-0,6	0,05	0,15	0,1	Остальное	0,05	0,15
EN AW-Al Mg0,7Si EN AW-6063	0,2-0,6	0,35	0,1	0,1	0,45-0,9	0,1	0,1	0,1	Остальное	0,05	0,15

Механические свойства профилей по ГОСТ 22233-2025:









Обозн-ние системы и марки сплава	Значение показателей, не менее					
	Состояние материала	Обозначение состояния материала	Толщина стенки, мм	Временное сопротивление при растяжении $\delta_в$, МПа	Предел текучести при растяжении, МПа	Относительное удлинение при растяжении, %
АД31 1310	Закаленное и естественно состаренное	Т	Все размеры	127	69	13
	Неполностью закаленное и искусственно состаренное	Т5	Все размеры	157	118	8
	Закаленное и искусственно состаренное	Т1	Все размеры	196	147	10










Механические свойства профилей по ГОСТ 22233-2025:










Обозн-ние системы и марки сплава	Значение показателей, не менее					
	Состояние материала	Обозначение состояния материала	Толщина стенки, мм	Временное сопротивление при растяжении $\delta_в$, МПа	Предел текучести при растяжении, МПа	Относит. удлинение при растяжении, %
EN AW-Al MgSi EN AW-6060	Закаленное и естественно состаренное	Т4	До 25 включительно	120	60	16
	Неполностью закаленное и искусственно состаренное	Т5	До 5 включ.	160	120	8
			Свыше 5 до 25 включ.	140	100	8
	Закаленное и искусственно состаренное	Т6	До 3 включ.	190	150	8
			Свыше 3 до 25 включ.	170	140	8
	Закаленное и искусственно состаренное	Т64	До 15 включительно	160	120	12
	Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности	Т66	До 3 включ.	215	160	8
			Свыше 3 до 25 включ.	195	150	8
EN AW-Al Mg0,7Si EN AW-6063	Закаленное и естественно состаренное	Т4	До 25 включ.	130	65	14
	Неполностью закаленное и искусственно состаренное	Т5	До 3 включ.	175	130	8
			Свыше 3 до 25 включ.	160	110	7
	Закаленное и искусственно состаренное	Т6	До 10 включ.	215	170	8
			Свыше 10 до 25 включ.	195	160	8
	Закаленное и искусственно состаренное	Т64	До 15 включ.	180	120	12
	Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности	Т66	До 10 включ.	245	200	8
			Свыше 10 до 25 включ.	225	180	8










СИАЛ
ЛПЗ "СЕГАЛ"









ПРОФИЛИ СТАНДАРТНОГО СЕЧЕНИЯ











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
1	26/0091		3,246	139,1
2	400618		3,222	146,3
3	600022		0,761	65,7
4	КВ10		0,271	39,5
5	КВ30		2,436	119,1
6	КВ40		4,332	158,6
7	КВ50		6,769	198,6
8	Кр7		0,104	22
9	Кр8		0,136	25
10	Кр9		0,172	28,3









№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
11	Кр10		0,213	31,4
12	Кр14		0,417	43,98
13	Кр50		5,318	157,1
14	Кр60		7,654	188,5
15	ПК801-2		0,241	64,3
16	ПК801-144		0,162	45,1
17	Шина1х30		0,081	61,1
18	Шина2х100		0,542	203,1
19	Шина3х25		0,203	55,14
20	Шина3х100		0,812	205,1

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
21	Шина4х20		0,217	47,1
22	Шина4х30		0,322	66,3
23	Шина4х40		0,431	86,3
24	Шина4х155		1,679	317,1
25	Шина4х160		1,733	327,1
26	Шина4х170		1,841	347,1
27	Шина4х200		1	407,1
28	Шина5х40		0,541	89,1
29	Шина5х50		0,674	108,3
30	Шина5х60		0,812	129,1





№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
31	Шина5х80		1,081	168,3
32	Шина5х12		0,159	33,1
33	Шина6х30		0,485	70,3
34	Шина6х40		0,647	90,3
35	Шина6х50		0,804	111,1
36	Шина6х60		0,975	131,1
37	Шина6х80		1,3	171,1
38	Шина8х60		1,297	134,3
39	Шина8х80		1,73	174,3
40	Шина8х100		2,163	214,2











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
41	Шина10х40		1,08	99,14
42	Шина10х50		1,351	118,3
43	Шина10х60		1,621	139,14
44	Шина10х80		2,164	178,3
45	Шина10х100		2,7	219,1
46	Шина10х120		3,247	258,3
47	Шина12х120		3,899	263,1
48	Шина20х60		3,249	158,6
49	Шина20х100		5,415	238,6
50	Шина30х100		8,097	258,3











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
1	07/0009		0,315	118,4
2	07/0010		0,423	158,4
3	07/0012		0,531	198,2
4	410039		0,206	79,3
5	410045		0,398	77,2
6	S08/0038		0,238	119,3
7	КП45646		0,3087	98,93
8	КП451039		0,26	99,4
9	КП451684		1,925	478,9
10	Уголок15х15х1,5		0,114	58,93








№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
11	Уголок15х15х2		0,152	58,93
12	Уголок25х25х1,5		0,195	98,93
13	Уголок30х20х2		0,26	98,93
14	Уголок30х30х3		0,46	118,93
15	Уголок30х30х3,5		0,535	118,9
16	Уголок40х40х4		0,818	158,94
17	Уголок50х50х5		1,283	198,93
18	Уголок60х60х5		1,55	238,93

Профили швеллерного сечения







№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
1	440327		0,984	239,3
2	КП2056		0,371	136,9
3	КП45645		0,231	115,71
4	КП451330		1,113	205

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
1	Труба8х1,5		0,084	25,1
2	Труба10х1,5		0,109	32
3	Труба10х2,3		0,151	31,4
4	Труба11,65х1,5		0,13	36,6
5	Труба12х2,5		0,202	37,7
6	Труба14х1		0,11	44
7	Труба14х2		0,204	44
8	Труба14х2,5		0,244	44
9	Труба16х1		0,128	50,3
10	Труба16х1,5		0,184	50,3

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
11	Труба16х3,5		0,372	50,3
12	Труба18х1,5		0,211	56,5
13	Труба20,4х0,9		0,149	64,1
14	Труба20х1		0,162	62,8
15	Труба20х2		0,306	62,8
16	Труба22х2,5		0,414	69,1
17	Труба22х4		0,612	69,1
18	Труба25х1,5		0,301	78,6
19	Труба28х2		0,441	87,96
20	Труба28х3		0,638	88

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
21	Труба30х2		0,477	94,2
22	Труба30х2,5		0,558	94,7
23	Труба32х1,2		0,314	100,5
24	Труба37х5,3		1,43	116,2
25	Труба50х1,25		0,518	157,1
26	Труба52х3,5		1,443	163,4
27	Труба145х2		2,431	455,5











Профили полые прямоугольного сечения











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м. п.	Периметр внешний, мм
1	03/0006		1,527	199,1
2	05/0035		2,859	279
3	КП1828		1,007	133,7
4	КП451040		0,462	119,1
5	КП451109		0,106	51,5
6	КП451766		0,606	119,1
7	КП451767		0,301	79,1











СИАЛ










ЛПЗ "СЕГАЛ"











СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1	КП1336		1,3	307,7	КП50, КП50К	Закладная ригельная	J_x - 16,57 W_x - 7,05 J_y - 12,76 W_y - 4,01
2	КП1368		0,304	123,3	КП45	Нижний притвор двери	J_x - 0,57 W_x - 0,32 J_y - 1,12 W_y - 0,57
3	КП1510		2,679	238,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная КП45370,КП45302-1, КП45302-2, КПС 1067	J_x - 30,6 W_x - 13,61 J_y - 61,92 W_y - 17,2
4	КП1511		2,072	176,3	КП50, КП50К	Закладная стоечная КП45303-2, КП45303-3, КП45366	J_x - 16,89 W_x - 7,68 J_y - 21,18 W_y - 9,41
5	КП4502-4		0,992	361,3	КП45	Створка окна	J_x - 14,61 W_x - 5,21 J_y - 7,6 W_y - 2,32
6	КП4503-1		0,765	308,4	КП45	Стойка, ригель, рама	J_x - 7,45 W_x - 2,93 J_y - 4,48 W_y - 1,47
7	КП4504		1,363	410,71	КП45	Стойка угловая 90°	J_x - 22,578 W_x - 5,2 J_y - 22,578 W_y - 5,2
8	КП4505-1		0,871	370,6	КП45	Стойка, ригель, рама	J_x - 8,56 W_x - 3,11 J_y - 7,49 W_y - 2,2
9	КП4506		1,156	360,6	КП45	Стойка, ригель, рама / КП4505-1, КП4524	J_x - 10,547 W_x - 3,84 J_y - 9,958 W_y - 2,93
10	КП4509-1		2,755	295,8	КП45, КПТ60	Закладная угловая 15 мм / КПС 699, КПС 804	J_x - 42,67 W_x - 9,03 J_y - 42,67 W_y - 9,03











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
11	КП4510		1,98	247,6	КП45	Закладная импостная	J_x - 14,21 W_x - 6,9 J_y - 22,96 W_y - 8,32
12	КП4521		1,972	488	КП45	Стойка	J_x - 29,64 W_x - 6,97 J_y - 59,71 W_y - 13,15
13	КП4522		1,847	427,3	КП45	Стойка	J_x - 23,64 W_x - 5,9 J_y - 59,73 W_y - 13,19
14	КП4523		2,26	512,6	КП45	Цоколь двери широкий / КПС 595	J_x - 28,71 W_x - 12,11 J_y - 205,2 W_y - 24,24
15	КП4524		1,378	364,94	КП45	Стойка, ригель / КП4550	J_x - 13,94 W_x - 5,24 J_y - 23,44 W_y - 5,52
16	КП4525		1,228	347,32	КП45	Рама, створка двери	J_x - 14,37 W_x - 6,25 J_y - 23,07 W_y - 5,34
17	КП4525-1		0,967	339,9	КП45	Рама, створка двери	J_x - 11,47 W_x - 5,08 J_y - 18,97 W_y - 4,38
18	КП4526		0,283	163,53	КП45	Штапик под заполнение 5 мм	J_x - 0,63 W_x - 0,39 J_y - 0,65 W_y - 0,44
19	КП4529		1,75	490,6	КП45	Стойка угловая 90°	J_x - 50,7 W_x - 9,15 J_y - 50,7 W_y - 9,15
20	КП4530		0,64	91,14	КП45	Порог двери / КП45170	J_x - 0,45 W_x - 0,65 J_y - 2,37 W_y - 1,53











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
21	КП4532		2,18	167,6	КП45	Закладная для соединения двери и витража	J_x - 4,59 W_x - 3,05 J_y - 9,17 W_y - 4,49
22	КП4533		1,23	354,1	КП45	Рама, створка двери	J_x - 13,67 W_x - 5,16 J_y - 23,07 W_y - 5,34
23	КП4533-1		0,967	339,9	КП45	Рама, створка двери	J_x - 10,8 W_x - 4,02 J_y - 18,97 W_y - 4,38
24	КП4535		0,224	96,4	КП45	Штапик-ус	J_x - 0,16 W_x - 0,15 J_y - 0,44 W_y - 0,32
25	КП4537		0,251	91	КП45	Штапик под заполнение 24 мм	J_x - 0,17 W_x - 0,15 J_y - 0,51 W_y - 0,4
26	КП4539		0,213	119,9	КП45	Штапик под заполнение 20 мм	J_x - 0,21 W_x - 0,2 J_y - 0,46 W_y - 0,34
27	КП4540		0,264	150	КП45	Штапик под заполнение 10 мм	J_x - 0,48 W_x - 0,42 J_y - 0,57 W_y - 0,38
28	КП4543		1,55	152,6	КП40, КП45, КПТ60, КПТ74	Закладная стоечная	J_x - 7,3 W_x - 4,71 J_y - 9,71 W_y - 4,74
29	КП4544		1,77	172,6	КП45, КПТ74	Закладная стоечная	J_x - 14,81 W_x - 7,22 J_y - 11,64 W_y - 5,68
30	КП4545		1,13	331,13	КП45	Стойка, ригель	J_x - 12,17 W_x - 4,88 J_y - 14,35 W_y - 3,72











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
31	КП4546		0,28	162,2	КП45	Штапик под заполнение 6 мм	J_x - 0,6 W_x - 0,43 J_y - 0,62 W_y - 0,39
32	КП4547		0,257	158,5	КП45	Крышка	J_x - 0,18 W_x - 0,16 J_y - 2,61 W_y - 1,16
33	КП4550		1,26	399	КП45	Стойка, ригель / КП4524	J_x - 13,63 W_x - 5,08 J_y - 20,61 W_y - 4,85
34	КП4558		1	276,2	КП45	Стойка, ригель	J_x - 9,33 W_x - 4,15 J_y - 10,3 W_y - 4,58
35	КП4560		1,094	292,7	КП45	Рама двери	J_x - 12,11 W_x - 4,95 J_y - 16,47 W_y - 4,38
36	КП4560-1		0,761	248,3	КП45	Рама двери	J_x - 8,76 W_x - 3,49 J_y - 10,84 W_y - 3,09
37	КП4568		0,277	160,8	КП45	Штапик под заполнение 8 мм	J_x - 0,56 W_x - 0,42 J_y - 0,61 W_y - 0,39
38	КП4573		0,262	162,5	КП45	Адаптер поворота к трубе D45 мм	J_x - 0,11 W_x - 0,13 J_y - 2,49 W_y - 1,11
39	КП4584		0,953	161,2	КПТ74	Закладная импостная	J_x - 0,29 W_x - 0,43 J_y - 9,77 W_y - 3,71
40	КП4585		1,465	251,5	КПТ74	Закладная импостная	J_x - 4,61 W_x - 2,91 J_y - 18,55 W_y - 6,96







№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
41	КП4586		0,354	207,2	КПТ74, КПТ60	Штапик под заполнение 24 мм в КПТ74, 10 мм в КПТ60	J_x - 1,18 W_x - 0,59 J_y - 1,66 W_y - 0,75
42	КП4588		0,231	99,4	КПТ74	Штапик - ус	J_x - 0,08 W_x - 0,1 J_y - 0,69 W_y - 0,44
43	КП4591		0,588	217,4	КП45	Соединитель поворота 135°/ КП4573 + труба 45мм, КПС 594	J_x - 2,4 W_x - 1,34 J_y - 1,25 W_y - 0,72
44	КП4593		1,092	297,2	КП45	Стойка угловая 90°/ КП4504, КП4529, КПС 838	J_x - 13,52 W_x - 5,31 J_y - 13,52 W_y - 5,31
45	КП4594		0,419	203,9	КП45	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 0,59 W_x - 0,38 J_y - 3,23 W_y - 1,2
46	КП4599		0,158	72,6	КПТ74	Притвор низа створки двери	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,27 W_y - 0,21
47	КП45102		1,6	237	КП50, КП50К	Закладная ригельная для крепления ригелей под углом по вертикали/ КПС 039	J_x - 6,54 W_x - 3,03 J_y - 13,44 W_y - 6
48	КП45109		0,364	79,3	КП50, КП50К	Подкладка под стеклопакет 24 мм	J_x - 0,03 W_x - 0,06 J_y - 1,32 W_y - 0,75
49	КП45115		0,508	189,4	КП40, КП45	Заполнение алюминиевое 18 мм	J_x - 1,04 W_x - 1,16 J_y - 7,89 W_y - 2,4
50	КП45145		0,208	107,6	КПТ74	Притвор широкого порога тёплой двери	J_x - 0,26 W_x - 0,22 J_y - 0,3 W_y - 0,2











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
51	КП45147		0,199	103,4	КПТ74	Притвор широкого ригеля тёплой двери	J_x - 0,03 W_x - 0,06 J_y - 0,59 W_y - 0,41
52	КП45152-1		0,532	259,7	КП40	Стойка, ригель	J_x - 4,47 W_x - 1,87 J_y - 3 W_y - 1,13
53	КП45152-2		0,46	261,1	КП40	Стойка, ригель	J_x - 3,93 W_x - 1,63 J_y - 2,44 W_y - 0,94
54	КП45153		0,791	286,4	КП40, СЛ60	Соединитель поворота 90° КП40 и СЛ60	J_x - 10,69 W_x - 3,85 J_y - 19,17 W_y - 5,1
55	КП45157-2		0,639	439,2	СЛ60	Ригель двухполозковый верхний	J_x - 2,44 W_x - 1,36 J_y - 10,24 W_y - 3,41
56	КП45157-3		0,474	365,8	СЛ60	Ригель двухполозковый верхний/ КП54157-2, КП45157	J_x - 1,48 W_x - 0,77 J_y - 7,55 W_y - 2,52
57	КП45158-2		0,723	327,4	СЛ60	Ригель двухполозковый нижний	J_x - 2,83 W_x - 1,55 J_y - 10,19 W_y - 3,21
58	КП45158-3		0,544	295	СЛ60	Ригель двухполозковый нижний	J_x - 2,01 W_x - 1,12 J_y - 7,38 W_y - 2,33
59	КП45159-2		0,577	389,8	СЛ60	Стойка вертикальная рамы	J_x - 1,5 W_x - 0,89 J_y - 10,59 W_y - 3,19
60	КП45159-3		0,393	313	СЛ60	Стойка вертикальныя рамы	J_x - 0,56 W_x - 0,32 J_y - 7,13 W_y - 2,1











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
61	КП45160		0,526	303,6	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Верхний и нижний ригель створки	J_x - 1,21 W_x - 1,27 J_y - 4,77 W_y - 1,75
62	КП45160-1		0,487	306,1	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Верхний и нижний ригель створки	J_x - 1,11 W_x - 1,17 J_y - 4,43 W_y - 1,67
63	КП45160-4		0,39	306,4	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Верхний и нижний ригель створки	J_x - 0,93 W_x - 0,98 J_y - 3,54 W_y - 1,36
64	КП45162		0,65	250,6	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Притвор створки	J_x - 2,46 W_x - 1,72 J_y - 6,1 W_y - 2,21
65	КП45162-1		0,552	231,3	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Притвор створки	J_x - 2,26 W_x - 1,61 J_y - 5,14 W_y - 1,89
66	КП45162-2		0,436	229	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Притвор створки	J_x - 1,8 W_x - 1,26 J_y - 4,04 W_y - 1,56
67	КП45163		0,591	256,3	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Стойка створки	J_x - 1,83 W_x - 1,65 J_y - 6,25 W_y - 2,22
68	КП45163-1		0,523	257,5	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Стойка створки	J_x - 1,65 W_x - 1,5 J_y - 5,71 W_y - 1,97
69	КП45163-2		0,452	257,1	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Стойка створки	J_x - 1,42 W_x - 1,32 J_y - 4,87 W_y - 1,72
70	КП45164-1		0,462	212,7	КП40	Стойка, ригель	J_x - 1,86 W_x - 0,79 J_y - 4 W_y - 1,8










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
71	КП45164-2		0,385	201,8	КП40	Стойка, ригель / КП45164-1	J_x - 1,36 W_x - 0,6 J_y - 3,3 W_y - 1,47
72	КП45165-1		0,734	357,7	КП40	Створка оконная	J_x - 8,07 W_x - 3,29 J_y - 4,83 W_y - 1,53
73	КП45165-2		0,588	334,5	КП40	Створка оконная	J_x - 6,5 W_x - 2,68 J_y - 3,97 W_y - 1,26
74	КП45166		0,186	138,5	КП40	Штапик под заполнение 4 мм с 9GQ/04 и 9GQ/42	J_x - 0,24 W_x - 0,2 J_y - 0,78 W_y - 0,53
75	КП45167-1		0,436	269,4	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Адаптер поворота	J_x - 1,82 W_x - 0,58 J_y - 9,76 W_y - 2,13
76	КП45168-1		0,444	274	СЛ60, СЛ40, СЛ45, СЛ90	Адаптер поворота	J_x - 1,67 W_x - 0,54 J_y - 10,34 W_y - 2,3
77	КП45170		0,632	119,3	КП45	Порог двери/ КП 4530	J_x - 1,98 W_x - 1,38 J_y - 2,86 W_y - 1,91
78	КП45181		0,968	312,9	КП45, СЛ60	Соеденитель рам СЛ60 и КП45	J_x - 5,11 W_x - 1,69 J_y - 13,52 W_y - 4,47
79	КП45182-1		0,842	326	СЛ60	Соединитель поворота 90° СЛ60	J_x - 22,11 W_x - 5,94 J_y - 22,11 W_y - 5,94
80	КП45183		0,953	294,8	КП45, СЛ60	Соединитель поворота 90° СЛ60 и КП45	J_x - 15,42 W_x - 5,11 J_y - 23,39 W_y - 6,28











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
81	КП45184-2		0,244	212	СЛ60	Соединитель рам СЛ60	J_x - 0,13 W_x - 0,13 J_y - 5,25 W_y - 1,64
82	КП45302-1		1,84	393,1	КП50	Стойка, ригель	J_x - 24,1 W_x - 9,64 J_y - 77,59 W_y - 15,31
83	КП45302-2		1,549	394,2	КП50	Стойка, ригель	J_x - 19,76 W_x - 7,9 J_y - 64,41 W_y - 12,14
84	КП45303-2		1,338	338,4	КП50	Стойка, ригель	J_x - 15,51 W_x - 6,2 J_y - 24,7 W_y - 6,99
85	КП45303-3		1,205	339,4	КП50	Стойка, ригель	J_x - 13,44 W_x - 5,38 J_y - 22,45 W_y - 6,28
86	КП45304		2,627	574,3	КП50	Стойка угловая 90°	J_x - 70,4 W_x - 14,76 J_y - 70,41 W_y - 14,77
87	КП45306		0,127	72,1	КП50, КП50К	Удлинитель терморазрыва	J_x - 0,05 W_x - 0,11 J_y - 0,07 W_y - 0,1
88	КП45309		0,233	143,8	КП50, КП50К	Крышка декоративная 12 мм / КП45309-1, КП45310	J_x - 0,09 W_x - 0,09 J_y - 2,81 W_y - 1,12
89	КП45309-1		0,273	142,4	КП50, КП50К	Крышка декоративная 12 мм / КП45309, КП45310-1	J_x - 0,1 W_x - 0,1 J_y - 3,1 W_y - 1,24
90	КП45310		0,288	170,3	КП50, КП50К	Крышка декоративная 17 мм / КП45310-1, КП45309	J_x - 0,26 W_x - 0,2 J_y - 3,81 W_y - 1,52











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
91	КП45310-1		0,322	168,6	КП50, КП50К	Крышка декоративная 17 мм / КП45310, КП45309-1	J_x - 0,28 W_x - 0,21 J_y - 4,13 W_y - 1,65
92	КП45313-2		0,355	141,6	КП50, КП50К	Прижим стойки, ригеля	J_x - 0,05 W_x - 0,09 J_y - 2,75 W_y - 1,14
93	КП45318		2,008	259,7	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Кронштейн - обкладка с КП45340, КП45398	J_x - 1,39 W_x - 0,95 J_y - 51,33 W_y - 10,68
94	КП45319		0,374	89,7	КП50, КП50К, КПТ74, СФ (50 мм)	Шайба	J_x - 0,03 W_x - 0,1 J_y - 0,99 W_y - 0,66
95	КП45321		0,951	502,2	КП50, КП50К	Крышка декоративная угловая 90°	J_x - 15,87 W_x - 4,64 J_y - 43,79 W_y - 8,77
96	КП45324		0,466	201,6	КП50К	Прижим ригельный	J_x - 0,19 W_x - 0,35 J_y - 4,98 W_y - 1,66
97	КП45325		0,637	239,9	КП50К	Прижим стоечный	J_x - 0,4 W_x - 0,63 J_y - 9,18 W_y - 3,06
98	КП45326-1		0,12	80,5	КП50К	Крышка декоративная для прижимов	J_x - 0,02 W_x - 0,03 J_y - 0,29 W_y - 0,22
99	КП45329		0,428	148,6	КП50, КП50К	Прижим ригельный	J_x - 0,08 W_x - 0,13 J_y - 2,73 W_y - 1,12
100	КП45330		0,242	140,5	КП50, КП50К	Крышка декоративная ригельная	J_x - 0,1 W_x - 0,12 J_y - 2,58 W_y - 1,02











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
101	КП45331		0,59	171,6	КП50К	Прижим стоечный / КП45325 + КП45326	J_x - 0,13 W_x - 0,23 J_y - 3,66 W_y - 1,46
102	КП45332		0,446	146,4	КП50К	Прижим ригальный / КП45324+ КП45326	J_x - 0,06 W_x - 0,12 J_y - 2,35 W_y - 0,94
103	КП45339		0,141	94,3	КП50, КП50К	Штапик фасадный 12 мм	J_x - 0,11 W_x - 0,18 J_y - 0,09 W_y - 0,11
104	КП45357		0,569	223,9	КП50К	Прижим 90°-180°	J_x - 0,24 W_x - 0,48 J_y - 8,11 W_y - 2,32
105	КП45363		0,317	194,3	КП50, КП50К	Крышка декоративная для прижима КПС 576	J_x - 0,28 W_x - 0,22 J_y - 5,97 W_y - 1,99
106	КП45364		2,8	537,1	КП50	Стойка	J_x - 41,34 W_x - 16,54 J_y - 372,75 W_y - 41,32
107	КП45366		1,549	332,3	КП50К	Стойка	J_x - 17,29 W_x - 6,92 J_y - 34,67 W_y - 8,46
108	КП45367		0,719	246	КП50К	Накладка - стойка для металлокаркаса	J_x - 1,8 W_x - 0,99 J_y - 3,4 W_y - 1,36
109	КП45369		1,445	329,8	КП50К	Ригель	J_x - 16,19 W_x - 6,48 J_y - 25,75 W_y - 7,52
110	КП45370		1,852	388,3	КП50К	Стойка	J_x - 23,75 W_x - 9,5 J_y - 82,09 W_y - 15,27











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
111	КП45371		1,186	287,9	КП50К	Ригель	J_x - 8,42 W_x - 3,32 J_y - 11,5 W_y - 4,42
112	КП45372		2,304	486,4	КП50К	Стойка	J_x - 33,47 W_x - 13,39 J_y - 205,3 W_y - 27,28
113	КП45374		0,876	228	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка декоративная 100 мм / КП45314	J_x - 12,9 W_x - 5,16 J_y - 30,63 W_y - 5,64
114	КП45375		1,524	394,7	КП50К	Ригель с отгибами усов	J_x - 14,3 W_x - 5,72 J_y - 26,35 W_y - 7,66
115	КП45377		3,642	323,6	КП50, КП50К	Закладная стоечная/ КПС 493, КПС 715	J_x - 45,68 W_x - 20,3 J_y - 217,06 W_y - 37,26
116	КП45378		5,253	469,7	КП50К, СФ (50 мм)	Закладная стоечная для перелома стойки	J_x - 52,81 W_x - 23,47 J_y - 395,29 W_y - 53,56
117	КП45382		0,91	277,2	КП50К	Прижим ригеля	J_x - 1,39 W_x - 0,87 J_y - 28,45 W_y - 5,38
118	КП45387		2,437	481,1	КП50	Стойка/ КПС 927, КП45551	J_x - 34,48 W_x - 13,79 J_y - 225,72 W_y - 30,19
119	КП45388		1,21	289,1	КП50	Стойка, ригель	J_x - 9,22 W_x - 3,46 J_y - 11,13 W_y - 4,45
120	КП45390		4,249	379,6	КП50, КП50К	Закладная стоечная / КПС 716, КПС 495	J_x - 55,13 W_x - 24,5 J_y - 380,64 W_y - 52,68











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
121	КП45391		0,469	97,3	КП50, КП50К	Подкладка под стеклопакет 32 мм	J_x - 0,04 W_x - 0,08 J_y - 2,67 W_y - 1,21
122	КП45392		3,276	536,3	КП50К	Стойка	J_x - 44,61 W_x - 17,84 J_y - 469,37 W_y - 50,7
123	КП45393		4,575	560,4	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Кронштейн	J_x - 112,3 W_x - 34,03 J_y - 131,43 W_y - 22,89
124	КП45396		0,111	71,3	КП50, КП50К	Штапик фасадный 7 мм	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,07 W_y - 0,12
125	КП45397		0,072	51,8	КП50К, КП50КС	Адаптер поворотов фасада	J_x - 0,02 W_x - 0,05 J_y - 0,05 W_y - 0,08
126	КП45398		6,395	547,1	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Кронштейн с КП45318	J_x - 10,91 W_x - 4,48 J_y - 737,21 W_y - 73,72
127	КП45399		0,312	184,4	МКЛ	Прищепка	J_x - 1,22 W_x - 0,79 J_y - 0,71 W_y - 0,33
128	КП45400-2		0,625	261,6	КП40, СЛ60	Соединитель рам СЛ60 (КП45) и КП40	J_x - 1,83 W_x - 0,77 J_y - 8,47 W_y - 2,72
129	КП45400-3		0,471	241,5	КП40, СЛ60	Соединитель рам СЛ60 (КП45) и КП40	J_x - 1,28 W_x - 0,57 J_y - 6,48 W_y - 2,13
130	КП45402		0,639	212,3	КП40	Соединитель поворота 90° КП40	J_x - 6,9 W_x - 2,74 J_y - 6,9 W_y - 2,74











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
131	КП45403-1		0,335	182,9	КП40, СЛ60	Соединитель рам КП40 и СЛ60	J_x - 0,09 W_x - 0,11 J_y - 6,11 W_y - 1,84
132	КП45404-2		0,206	131	СЛ40, СЛ45, СЛ60, СЛ90	Притвор	J_x - 0,13 W_x - 0,13 J_y - 0,37 W_y - 0,33
133	КП45405		0,606	214,6	КП40	Соединитель поворота 135°	J_x - 5,68 W_x - 2,1 J_y - 4,63 W_y - 1,54
134	КП45406		0,181	131,2	КП40	Штапик под заполнение 4 мм	J_x - 0,23 W_x - 0,2 J_y - 0,67 W_y - 0,48
135	КП45407		0,176	127,4	КП40	Штапик под заполнение 5 мм	J_x - 0,22 W_x - 0,19 J_y - 0,6 W_y - 0,45
136	КП45408		0,522	125,7	КП45, КП40, СЛ60	Труба	J_x - 3,56 W_x - 1,78 J_y - 3,56 W_y - 1,78
137	КП45409		0,162	117,3	КП40	Штапик под заполнение 8 мм	J_x - 0,2 W_x - 0,18 J_y - 0,43 W_y - 0,31
138	КП45415		0,341	199	КПТ60, КПТ74	Штапик под заполнение 14 мм в КПТ60, 28 мм в КПТ74	J_x - 1,13 W_x - 0,58 J_y - 1,3 W_y - 0,67
139	КП45416		0,282	160,9	КПТ60, КПТ74	Штапик под заполнение 26 мм в КПТ60, 40 мм в КПТ74	J_x - 0,61 W_x - 0,57 J_y - 0,95 W_y - 0,53
140	КП45417		0,831	162,2	КПТ60	Закладная импостная	J_x - 0,26 W_x - 0,4 J_y - 9,19 W_y - 3,19











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
141	КП45418		1,167	147,5	КПТ60	Закладная импостная	J_x - 1,61 W_x - 1,84 J_y - 13,79 W_y - 4,84
142	КП45419		0,295	169	КПТ74, КПТ60	Штапик под заполнение 24 мм в КПТ60, 38 мм в КПТ74	J_x - 0,71 W_x - 0,59 J_y - 0,98 W_y - 0,54
143	КП45428		0,292	196,5	КП40, СЛ60	Адаптер поворота в трубе D40	J_x - 0,35 W_x - 0,29 J_y - 4,51 W_y - 1,5
144	КП45429		1,053	340,2	КП40	Стойка	J_x - 6,59 W_x - 2,49 J_y - 25,42 W_y - 6,04
145	КП45436		0,162	98,3	ДО	Планка-держатель панели 4 мм	J_x - 0,13 W_x - 0,22 J_y - 0,17 W_y - 0,17
146	КП45437		0,216	125,1	ДО	Планка-держатель панели 4 мм	J_x - 0,25 W_x - 0,19 J_y - 0,37 W_y - 0,22
147	КП45439		1,958	485	СЛ45	Стойка, ригель	J_x - 24,63 W_x - 5,22 J_y - 67,37 W_y - 12,89
148	КП45440		1,674	488,3	СЛ45	Ригель однополозковый	J_x - 14,5 W_x - 3,99 J_y - 56,69 W_y - 10,87
149	КП45441		0,594	218,6	СЛ45	Импост вертикальный	J_x - 1,77 W_x - 1,27 J_y - 4,35 W_y - 1,41
150	КП45442-1		0,141	76,5	СЛ45	Штапик под заполнение 4 мм	J_x - 0,09 W_x - 0,08 J_y - 0,28 W_y - 0,2











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
151	КП45443		0,2	113,6	СЛ45	Притвор	J_x - 0,14 W_x - 0,13 J_y - 0,25 W_y - 0,19
152	КП45444		1,003	404,3	СЛ45	Ригель однополозковый	J_x - 9,93 W_x - 3,92 J_y - 10,66 W_y - 2,83
153	КП45445		0,204	133	СЛ45	Штапик обрамления проёма	J_x - 0,34 W_x - 0,21 J_y - 0,51 W_y - 0,31
154	КП45446		0,896	342	СЛ45	Ригель однополозковый	J_x - 8,51 W_x - 3,67 J_y - 6,82 W_y - 2,54
155	КП45453		0,59	240,8	КП50К	Накладка - ригель для крепления стекла	J_x - 0,68 W_x - 0,45 J_y - 3,17 W_y - 1,27
156	КП45455		0,287	174,3	ДО	Планка - держатель панели 4 мм	J_x - 0,1 W_x - 0,23 J_y - 1,04 W_y - 0,55
157	КП45457		0,674	222,3	КП40, КП45	Соединитель поворота 90° КП45 и КП40	J_x - 7,48 W_x - 2,99 J_y - 8,9 W_y - 3,2
158	КП45458		2,142	465,3	КП45	Стойка	J_x - 27,46 W_x - 6,78 J_y - 100,85 W_y - 17,6
159	КП45460-1		1,229	446,8	МКЛ	Направляющая	J_x - 21,31 W_x - 6,49 J_y - 22,55 W_y - 5,64
160	КП45466		0,206	119,9	КП45, СЛ45	Полозок	J_x - 0,17 W_x - 0,13 J_y - 0,43 W_y - 0,32










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
161	КП45467		1,83	425,5	КП45, СЛ45	Стойка, ригель	J_x - 19,96 W_x - 4,44 J_y - 59,32 W_y - 11,76
162	КП45468		0,363	181,2	КП45	Соединитель рам 45 мм	J_x - 0,23 W_x - 0,23 J_y - 5,03 W_y - 2,01
163	КП45480-1		0,947	304,4	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС	Направляющая	J_x - 16,17 W_x - 5,2 J_y - 16,11 W_y - 4,3
164	КП45481		0,085	59,24	КП40, КП45, СЛ45, СЛ60	Направляющая раздвижной противомоскитной сетки	J_x - 0,04 W_x - 0,08 J_y - 0,17 W_y - 0,13
165	КП45482-1		0,286	165,1	КП40, КП45, СЛ45, СЛ60	Рама раздвиждной противомоскитной сетки	J_x - 0,22 W_x - 0,35 J_y - 1 W_y - 0,61
166	КП45483		0,915	563	КП50, КП50К	Крышка декоративная угловая 90°	J_x - 32,42 W_x - 6,13 J_y - 32,42 W_y - 6,13
167	КП45491		2,056	373	КП50, КП50К	Закладная стоечная/ КПС 713, КП1510	J_x - 7,4 W_x - 3,29 J_y - 58,71 W_y - 16,31
168	КП45492		1,677	317	КП50, КП50К	Закладная стоечная КП1511	J_x - 17,88 W_x - 8,13 J_y - 7,37 W_y - 3,28
169	КП45505		0,256	149	КПТ60, КПТ74	Штапик под заполнение 32 мм в КПТ60, 46 мм в КПТ74	J_x - 0,39 W_x - 0,32 J_y - 0,84 W_y - 0,51
170	КП45507		2,471	576	КП45, СЛ45	Стойка угловая	J_x - 89,75 W_x - 16 J_y - 89,75 W_y - 16










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
171	КП45512		0,185	84,6	КПТ86	Держатель стекла створки с открыванием наружу	J_x - 0,29 W_x - 0,3 J_y - 0,24 W_y - 0,22
172	КП45513		0,249	56	КП50КС	Держатель (прижим) стеклопакета или рамы КП45515	J_x - 0,02 W_x - 0,05 J_y - 0,45 W_y - 0,37
173	КП45514		0,127	65	КП50КС, СФ (50 мм)	Рама для склеивания стёкол в стеклопакете	J_x - 0,05 W_x - 0,1 J_y - 0,08 W_y - 0,1
174	КП45515		0,509	151	КП50КС	Рама холодного структурного остекления	J_x - 0,79 W_x - 0,71 J_y - 1,7 W_y - 1,07
175	КП45516		0,12	60,7	КП50КС	Держатель для приклеивания стекла. Вставляется в КП45515	J_x - 0,01 W_x - 0,03 J_y - 0,12 W_y - 0,11
176	КП45517		0,28	120,2	КП50КС	Держатель для наружных поворотов структурного фасада	J_x - 0,38 W_x - 0,34 J_y - 0,82 W_y - 0,59
177	КП45518		0,299	83,9	КП50КС, КПТ86	Подкладка под структурный стеклопакет	J_x - 0,03 W_x - 0,06 J_y - 1,16 W_y - 0,54
178	КП45520		1,7	366	КП45	Стойка, ригель	J_x - 13,18 W_x - 4,76 J_y - 51,96 W_y - 10,93
179	КП45521		2,01	406,2	КП45	Стойка	J_x - 22,26 W_x - 9,89 J_y - 100,38 W_y - 17,71
180	КП45530		0,72	383,3	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП	Направляющая	J_x - 9,18 W_x - 2,01 J_y - 7,78 W_y - 1,94










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
181	КП45531		0,529	257,8	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, КП, ПЛМ, ТБП	Направляющая	J_x - 2,68 W_x - 0,85 J_y - 7,49 W_y - 1,83
182	КП45532		1,304	548,7	НФС, МКЛ, ЛП, КС, КП, ПЛМ, СФБК	Направляющая	J_x - 19,2 W_x - 4,8 J_y - 41,05 W_y - 5,95
183	КП45545		0,131	73	КПТ86, КП68	Штапик створки	J_x - 0,03 W_x - 0,05 J_y - 0,22 W_y - 0,17
184	КП45546		0,607	294,1	МКЛ, ЛП, КС, КП, ПЛМ, СФБК, ТБП	Направляющая	J_x - 1,72 W_x - 1,44 J_y - 12 W_y - 3
185	КП45548		2,207	421,1	КП50К	Стойка	J_x - 28,08 W_x - 11,23 J_y - 140,01 W_y - 21,26
186	КП45549		3,036	267,6	КП50, КП50К	Закладная стоечная/ КПС 714	J_x - 36,24 W_x - 16,11 J_y - 106,22 W_y - 24
187	КП45550		2,007	434,6	КП50К	Ригель	J_x - 28,18 W_x - 11,27 J_y - 120,73 W_y - 19,3
188	КП45551		2,196	425,1	КП50	Стойка	J_x - 28,43 W_x - 11,37 J_y - 134,09 W_y - 21,4
189	КП45551-3		1,882	426,3	КП50	Стойка	J_x - 26,26 W_x - 10,5 J_y - 106,48 W_y - 18,25
190	КП45552		1,015	323,9	КП68	Рама холодной створки, открывающейся наружу	J_x - 5,58 W_x - 1,88 J_y - 20,76 W_y - 5,65











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
191	КП45553		1,142	323,1	КП68	Створка холодная, открывающаяся наружу	J_x - 7,94 W_x - 2,37 J_y - 22,03 W_y - 5,04
192	КП45562		2,536	679,3	КП50	Стойка угловая 90°	J_x - 79,57 W_x - 15,7 J_y - 146,46 W_y - 18,6
193	КП45563		2,322	526,2	КП50К	Стойка угловая 90°	J_x - 43,63 W_x - 10,06 J_y - 92,94 W_y - 15,76
194	КП45565		0,22	90	КП50К	Адаптер внутреннего поворота 5-30°	J_x - 0,1 W_x - 0,11 J_y - 0,62 W_y - 0,38
195	КП45566		0,271	109,3	КП50К	Адаптер внутреннего поворота 35-45°	J_x - 0,62 W_x - 0,41 J_y - 0,85 W_y - 0,46
196	КП45567		8,063	987,7	КП50, КП50К, КП50КС, СФ (50 мм)	Кронштейн	J_x - 236,78 W_x - 30,34 J_y - 774,75 W_y - 75,59
197	КП45568		5,729	534,4	КП50, КП50К, КП50КС, СФ (50 мм)	Кронштейн	J_x - 1,9 W_x - 3,35 J_y - 761,17 W_y - 74,26
198	КП45569		7,898	763,7	КП50, КП50К, КП50КС, КПТ74, СФ (50 мм)	Кронштейн	J_x - 364,53 W_x - 39,99 J_y - 870,02 W_y - 75,23
199	КП45570		0,36	141,3	КП50КП	Прижим стеклопакета двухсторонний	J_x - 0,33 W_x - 0,4 J_y - 1,09 W_y - 0,57
200	КП45571		0,09	60,8	КП50КП	Крышка держателя	J_x - 0,02 W_x - 0,03 J_y - 0,08 W_y - 0,1











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
201	КП45572		0,235	91,5	КП50КП	Прижим стеклопакета	J_x - 0,24 W_x - 0,3 J_y - 0,23 W_y - 0,19
202	КП45575		0,335	166,2	КП50КП, КП50КС	Рама створки наружного открывания	J_x - 0,64 W_x - 0,38 J_y - 1,58 W_y - 0,72
203	КП45576		0,248	102,7	КПТ86	Держатель стекла створки	J_x - 0,14 W_x - 0,12 J_y - 0,56 W_y - 0,36
204	КП45577		0,295	69,3	КП50КП	Подкладка под стеклопакет для полуструктурного остекления	J_x - 0,03 W_x - 0,05 J_y - 0,79 W_y - 0,52
205	КП45598		0,326	172,3	КП40	Соединитель рам	J_x - 0,22 W_x - 0,22 J_y - 3,65 W_y - 1,62
206	КП45599		0,16	115,8	КП40	Штапик глухой рамы под заполнение 10 мм	J_x - 0,2 W_x - 0,19 J_y - 0,38 W_y - 0,26
207	КП45619		0,33	210,7	КП45	Притвор маятниковой двери	W_x - 0,24 J_y - 3,52 W_y - 1,56
208	КП451663		1,186	278,9	КП40	Стойка поворота	J_x - 0,85 W_x - 0,72 J_y - 41,31 W_y - 7,71
209	КП452043		1,346	498	КП	Направляющая	J_x - 22,42 W_x - 7,84 J_y - 75,11 W_y - 10,01
210	КП452044		0,98	363,3	КП	Направляющая	J_x - 14,3 W_x - 5,39 J_y - 22,46 W_y - 4,25











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
211	КП452045		0,781	290,6	КП	Направляющая	J_x - 13,83 W_x - 5,08 J_y - 14,32 W_y - 2,94
212	КП452973		0,444	254,5	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 4 W_x - 1,06 J_y - 3,88 W_y - 1,11
213	КП453090		1,097	278,4	ФЭМ	Закладная угловая	J_x - 8,43 W_x - 2,29 J_y - 8,43 W_y - 2,29
214	КП453271		0,921	162,5	СО	Клин большой	J_x - 0,14 W_x - 0,23 J_y - 15,13 W_y - 4,18
215	КП453272		0,682	122	СО	Клин малый	J_x - 0,07 W_x - 0,16 J_y - 6,27 W_y - 2,33
216	КП453273		0,127	73,5	СО	Штапик	J_x - 0,1 W_x - 0,09 J_y - 0,11 W_y - 0,09
217	КП453274		0,747	176,3	СО	Поручень (стекло 16-20 мм)	J_x - 2,99 W_x - 1,51 J_y - 5,41 W_y - 2,55
218	КП453275		5,334	503,7	СО	Профиль основания	J_x - 99,9 W_x - 32,57 J_y - 211,15 W_y - 33,81
219	КПС004		0,458	243,1	СЛ60	Адаптер поворота на углы 14-27° с КПС 005	J_x - 0,41 W_x - 0,26 J_y - 12,29 W_y - 2,7
220	КПС005		0,522	227,9	СЛ60	Адаптер поворота на углы 14-27° с КПС 004	J_x - 0,43 W_x - 0,26 J_y - 15,51 W_y - 3,91











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
221	КПС006		1,1	375,8	СЛ45	Ригель двухполозковый	J_x - 10,06 W_x - 4,05 J_y - 12,19 W_y - 3,22
222	КПС007		0,977	315,7	СЛ45	Ригель двухполозковый нижний	J_x - 8,31 W_x - 3,7 J_y - 7,69 W_y - 2,91
223	КПС008		1,387	225,4	КП50К	Элемент стакана вершины пирамиды	J_x - 1,47 W_x - 1 J_y - 27,03 W_y - 6,43
224	КПС009		1,142	247,2	КП50, КП50К	Фальшригель	J_x - 16,04 W_x - 6,42 J_y - 16,88 W_y - 6,2
225	КПС010		1,61	348,4	МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП	Направляющая	J_x - 26,23 W_x - 6,99 J_y - 51,99 W_y - 12,36
226	КПС013		0,133	56,1	КПТ86	Держатель наружного стекла структурной створки	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 0,22 W_y - 0,2
227	КПС014		3,536	610,3	КП50К	Стойка	J_x - 51,61 W_x - 20,64 J_y - 738,46 W_y - 65,98
228	КПС015		3,39	613,3	КП50	Стойка, ригель	J_x - 50,91 W_x - 20,36 J_y - 681,45 W_y - 61,27
229	КПС016		6,067	861,9	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Закладная стоечная для перелома стоек	J_x - 44,69 W_x - 19,86 J_y - 738,22 W_y - 80,17
230	КПС028		1,411	367,3	КП45	Стойка	J_x - 15,76 W_x - 7 J_y - 46,45 W_y - 9,71











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
231	КПС030		0,559	111,4	КП50, КП50К	Подкладка под стеклопакет 40 мм	J_x - 0,04 W_x - 0,07 J_y - 4,46 W_y - 1,7
232	КПС033		1,537	234,8	МКЛ, ЛП, КС, КП, ТБП, СФБК, ПЛМ	Труба	J_x - 15,59 W_x - 7,8 J_y - 46,45 W_y - 11,61
233	КПС034		0,917	494,2	СЛ90	Ригель трехполозковый нижний	J_x - 3,16 W_x - 1,68 J_y - 26,29 W_y - 5,36
234	КПС035		1,006	544,7	СЛ90	Ригель трёхполозковый верхний	J_x - 3,51 W_x - 1,94 J_y - 32,45 W_y - 7,06
235	КПС036		0,81	435,6	СЛ90	Стойка рамы трёхполозкового слайдинга	J_x - 1,51 W_x - 0,95 J_y - 29,91 W_y - 6,14
236	КПС039		1,365	211,3	КП50К, КП50	Закладная ригельная для крепления ригелей под углом до 45° по вертикали/КП45102	J_x - 6,93 W_x - 3,2 J_y - 10,35 W_y - 4,6
237	КПС040		1,495	242,7	КП50К, КП50, СФ (50 мм)	Закладная ригельная	J_x - 9,03 W_x - 3,76 J_y - 15,58 W_y - 6,92
238	КПС041		2,629	403,8	КП50К, КП50, СФ (50 мм)	Закладная стоечная для организации перелома стоек и соединения верха стоек в зенитных фонарях и крышах	J_x - 31,32 W_x - 13,92 J_y - 45,11 W_y - 10,36
239	КПС054		0,564	177,6	КП45	Закладная импостная применяется при повороте витража до 11°	J_x - 0,7 W_x - 0,45 J_y - 2,52 W_y - 0,98
240	КПС070		0,915	275,5	КП45	Штульп двухстворчатой двери на клеммах	J_x - 6,9 W_x - 2,85 J_y - 5,63 W_y - 1,78











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
241	КПС072		0,271	156,5	КП45	Штапик под заполнение 8 мм	J_x - 0,48 W_x - 0,4 J_y - 0,59 W_y - 0,38
242	КПС073		1,123	341,4	КП40	Стойка	J_x - 10,68 W_x - 3,18 J_y - 28,74 W_y - 6,5
243	КПС074		1,215	376,4	КП40	Стойка	J_x - 9,71 W_x - 2,88 J_y - 43,42 W_y - 7,7
244	КПС075		1,152	341,9	КП40	Стойка, ригель	J_x - 12,64 W_x - 3,75 J_y - 34,35 W_y - 7,54
245	КПС076		1,19	376,6	КП40	Стойка	J_x - 10,6 W_x - 2,75 J_y - 44,87 W_y - 7,5
246	КПС077		1,239	409,8	КП40	Стойка	J_x - 11,95 W_x - 3,02 J_y - 47,66 W_y - 7,76
247	КПС079-1		1,175	136,7	КП40	Закладная стоечная	J_x - 5,53 W_x - 3,61 J_y - 7,69 W_y - 4,2
248	КПС080		0,596	222,9	КП40	Стойка, ригель, рама	J_x - 2,28 W_x - 0,93 J_y - 4,79 W_y - 2,15
249	КПС081		0,735	250,8	КП40	Рама двери	J_x - 6,83 W_x - 3,25 J_y - 10,09 W_y - 2,95
250	КПС082		0,784	284	КП40	Рама, створка двери	J_x - 7,57 W_x - 3,73 J_y - 12,31 W_y - 3,29










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
251	КПС083		0,784	284	КП40	Рама, створка двери	J_x - 7,36 W_x - 3,24 J_y - 12,31 W_y - 3,29
252	КПС084		0,309	172,2	КП40	Притвор для установки двери в перегородку	J_x - 0,22 W_x - 0,17 J_y - 1,86 W_y - 0,9
253	КПС085		0,375	110,9	КП40	Порог/ КПС 168	J_x - 0,07 W_x - 0,13 J_y - 0,91 W_y - 0,7
254	КПС086		0,197	130,5	КП40, СО	Крышка декоративная	J_x - 0,05 W_x - 0,07 J_y - 1,43 W_y - 0,71
255	КПС087		0,112	69,5	КП40	Штапик - ус	J_x - 0,04 W_x - 0,05 J_y - 0,11 W_y - 0,12
256	КПС088		0,171	123,6	КП40	Штапик под заполнение 6 мм	J_x - 0,22 W_x - 0,19 J_y - 0,54 W_y - 0,42
257	КПС089		0,162	116,7	КП40	Штапик под заполнение 18 мм	J_x - 0,21 W_x - 0,23 J_y - 0,29 W_y - 0,17
258	КПС090		0,751	262,9	КП40	Стойка, ригель, рама	J_x - 3,06 W_x - 1,23 J_y - 11,87 W_y - 3,51
259	КПС091		0,8	296	КП40	Стойка, ригель	J_x - 4,07 W_x - 1,54 J_y - 13,02 W_y - 3,68
260	КПС092		0,707	228,8	СЛ40	Импост вертикальный для раздвижного окна	J_x - 3,59 W_x - 2 J_y - 5,18 W_y - 1,74










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
261	КПС093		0,56	312,7	СЛ40, СЛ45, СЛ60, СЛ90	Импост откатных створок	J_x - 1,3 W_x - 1,18 J_y - 3,9 W_y - 1,56
262	КПС094		0,269	137,4	СЛ40	Полозок раздвижного окна верхний	J_x - 0,63 W_x - 0,42 J_y - 0,54 W_y - 0,32
263	КПС095		0,145	76,8	СЛ40	Крышка рамы раздвижного окна	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 0,38 W_y - 0,24
264	КПС096		0,244	127,2	СЛ40	Притвор рамы раздвижного окна	J_x - 0,16 W_x - 0,15 J_y - 0,62 W_y - 0,37
265	КПС097		0,287	197,3	СЛ40	Штапик раздвижной части	J_x - 0,62 W_x - 0,38 J_y - 1,21 W_y - 0,69
266	КПС140		1,616	272,9	КП50	Закладная стоечная в профиль КПС 998 (КП50К) для системы ригель-ригель	J_x - 9,75 W_x - 4,29 J_y - 13,5 W_y - 4,23
267	КПС141		2,68	434,8	КП50	Закладная стоечная в профиль КПС 926 (КП50К) для системы ригель-ригель	J_x - 17,35 W_x - 7,62 J_y - 189,65 W_y - 27,43
268	КПС142		2,989	481,6	КП50	Закладная стоечная в профиль КПС 345 (КП50К) для системы ригель-ригель	J_x - 19,56 W_x - 8,6 J_y - 293,49 W_y - 36,56
269	КПС143		3,352	537,2	КП50, КП50К	Закладная стоечная в профиль КПС 636 (КП50К) для системы ригель-ригель, В КПС 014, КПС 015	J_x - 22,15 W_x - 9,74 J_y - 452,73 W_y - 48,44
270	КПС150		0,317	182,1	КПТ60, КПТ74	Штапик под заполнение 22 мм в КПТ60, 36 мм в КПТ74	J_x - 0,8 W_x - 0,6 J_y - 1,05 W_y - 0,56










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
271	КПС152		0,642	376,8	МКЛ	Направляющая	J_x - 11,32 W_x - 2,02 J_y - 7,97 W_y - 1,99
272	КПС160		0,284	103,9	КПТ74	Штапик под заполнение 40 мм	J_x - 0,54 W_x - 0,55 J_y - 1,01 W_y - 0,63
273	КПС161		0,339	120	ТБП	Клипса	J_x - 0,4 W_x - 0,38 J_y - 0,25 W_y - 0,19
274	КПС162-1		0,202	66	ТБП	Направляющая	J_x - 0,04 W_x - 0,1 J_y - 0,36 W_y - 0,27
275	КПС163		1,165	339	ТБП	Направляющая	J_x - 19,36 W_x - 7,74 J_y - 55,92 W_y - 10,94
276	КПС164		0,366	212,1	Вентрешетки	Рама решетки в проем	J_x - 0,41 W_x - 0,3 J_y - 2,61 W_y - 1,29
277	КПС165		0,409	242,2	Вентрешетки	Рама решетки в витраж	J_x - 1,15 W_x - 0,5 J_y - 2,92 W_y - 1,25
278	КПС166		0,347	198,9	Вентрешетки	Ламель решетки 50 мм	J_x - 1,88 W_x - 1,06 J_y - 1,45 W_y - 0,54
279	КПС167		0,301	182,2	Вентрешетки	Ламель решетки 40 мм	J_x - 1,28 W_x - 0,78 J_y - 1,47 W_y - 0,66
280	КПС168		0,217	107,7	КП40	Порог	J_x - 0,08 W_x - 0,1 J_y - 0,55 W_y - 0,39











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
281	КПС170		3,157	593,6	КП50	Стойка, ригель	J_x - 47,79 W_x - 19,12 J_y - 563,08 W_y - 54,82
282	КПС171		3,661	663,6	КП50	Стойка, ригель	J_x - 56,67 W_x - 22,67 J_y - 909,41 W_y - 73,51
283	КПС172		1,389	430,4	КП40	Ригель однополозковый нижний	J_x - 7,92 W_x - 2,74 J_y - 58,05 W_y - 10,71
284	КПС173		0,182	116,3	ДО	Планка-держатель панели 4 мм	J_x - 0,09 W_x - 0,15 J_y - 0,47 W_y - 0,24
285	КПС174		0,328	209,1	ДО	Планка-держатель панели 4 мм	J_x - 0,16 W_x - 0,29 J_y - 2,46 W_y - 0,82
286	КПС175		0,293	178,8	ДО	Планка-держатель панели 4 мм	J_x - 0,56 W_x - 0,27 J_y - 0,56 W_y - 0,27
287	КПС176		0,35	216,98	ДО	Планка-держатель панели 4 мм	J_x - 1,4 W_x - 0,52 J_y - 1,4 W_y - 0,52
288	КПС177		1,107	327	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка-пилон 95 мм	J_x - 18,9 W_x - 7,56 J_y - 41,08 W_y - 7,98
289	КПС180		1,736	459,7	КП50	Стойка угловая/ КП45562	J_x - 25,37 W_x - 5,66 J_y - 31,64 W_y - 8,33
290	КПС185		0,531	100,7	КП50КС	Рамка стеклопакета под ленту 3М	J_x - 0,51 W_x - 0,58 J_y - 0,44 W_y - 0,41










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
291	КПС186		0,625	127,6	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Платик	J_x - 0,05 W_x - 0,17 J_y - 5,95 W_y - 2,13
292	КПС187		1,887	506,6	КП40	Стойка	J_x - 23,55 W_x - 6,89 J_y - 204,13 W_y - 23,25
293	КПС188		1,838	473,7	КП40	Стойка	J_x - 21,81 W_x - 10,39 J_y - 201,64 W_y - 23,22
294	КПС189		1,936	539,6	КП40	Стойка	J_x - 25,38 W_x - 7,25 J_y - 206,49 W_y - 23,27
295	КПС190		0,271	103,2	КПТ60, КПТ74	Штапик под заполнение 40 мм в КПТ60, 54 мм в КПТ74	J_x - 0,23 W_x - 0,16 J_y - 0,92 W_y - 0,57
296	КПС194		2,431	569,4	КП40	Стойка двухпилонная	J_x - 24,59 W_x - 6,39 J_y - 262,92 W_y - 24,86
297	КПС195		2,383	536,4	КП40	Стойка двухпилонная	J_x - 23,16 W_x - 6,1 J_y - 262,56 W_y - 24,89
298	КПС196		0,644	317,2	ЛП	Направляющая	J_x - 1,96 W_x - 0,94 J_y - 8,59 W_y - 2,29
299	КПС198		0,531	275,5	КП40	Притвор для установки створки наружного открывания в витраж	J_x - 3,98 W_x - 1,78 J_y - 1,54 W_y - 0,72
300	КПС199		0,807	325,8	КП40	Створка наружного открывания	J_x - 8,2 W_x - 2,87 J_y - 5,27 W_y - 1,66











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
301	КПС200		1,129	160	КП40	Закладная импостная/ КПС 789-1	J_x - 5,47 W_x - 2,71 J_y - 7,86 W_y - 3,06
302	КПС201		0,625	257,3	КП40	Ригель, стойка, рама двери	J_x - 5,69 W_x - 2,6 J_y - 6,8 W_y - 2,08
303	КПС201-1		0,474	235,8	КП40	Ригель, стойка, рама двери	J_x - 4,57 W_x - 2,08 J_y - 4,47 W_y - 1,47
304	КПС202		0,682	290	КП40	Ригель, стойка, створка, двери	J_x - 6,58 W_x - 3,29 J_y - 8,81 W_y - 2,52
305	КПС202-1		0,55	295,1	КП40	Ригель, стойка, створка двери	J_x - 5,46 W_x - 2,73 J_y - 6,7 W_y - 1,94
306	КПС203		0,677	290	КП40	Ригель, стойка, створка двери	J_x - 6,25 W_x - 2,68 J_y - 8,77 W_y - 2,51
307	КПС203-1		0,55	295,1	КП40	Ригель, стойка, створка двери	J_x - 5,23 W_x - 2,24 J_y - 6,7 W_y - 1,94
308	КПС204		0,3	166,7	КП40	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 0,32 W_x - 0,21 J_y - 2,16 W_y - 0,9
309	КПС250		1,081	350,5	КП40	Цоколь двери	J_x - 10,92 W_x - 5,27 J_y - 33,82 W_y - 6,75
310	КПС251		0,149	93,7	КП40	Притвор горизонтальный	J_x - 0,07 W_x - 0,07 J_y - 0,47 W_y - 0,3











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
311	КПС252		0,373	215,3	КП40	Штульп для двухстворчатой двери	J_x - 0,79 W_x - 0,48 J_y - 2,6 W_y - 1,15
312	КПС263		0,234	118,2	КП50, КП50К	Штапик фасадный 24 мм	J_x - 0,19 W_x - 0,32 J_y - 0,55 W_y - 0,38
313	КПС265		1,145	381,5	КП45	Створка оконная усиленная	J_x - 17,19 W_x - 6,16 J_y - 13,4 W_y - 3,55
314	КПС266		0,325	188,2	КПТ60, КПТ74	Штапик под заполнение 32 мм в КПТ74, 19 мм в КПТ60	J_x - 0,95 W_x - 0,61 J_y - 1,08 W_y - 0,56
315	КПС268		0,404	101,1	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Шайба	J_x - 0,03 W_x - 0,1 J_y - 1,38 W_y - 0,81
316	КПС269		0,244	114,7	СФБК	Направляющая	J_x - 0,28 W_x - 0,29 J_y - 0,52 W_y - 0,27
317	КПС270		0,396	190,6	СФБК	Направляющая	J_x - 0,48 W_x - 0,5 J_y - 1,66 W_y - 0,68
318	КПС273		1,191	391,6	КП45	Створка под фурнитуру пластиковых окон	J_x - 16,69 W_x - 5,93 J_y - 11,49 W_y - 3,13
319	КПС278-1		4,315	406,6	КП40, КП45	Угловая закладная 41 мм	J_x - 142,48 W_x - 21,75 J_y - 142,48 W_y - 21,75
320	КПС279		1,878	453,4	СЛ45	Стойка рамы трёхполозкового раздвижного окна	J_x - 23,4 W_x - 5,83 J_y - 63,97 W_y - 13,06











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
321	КПС280		1,775	421,1	СЛ45	Стойка рамы трёхполозкового раздвижного окна	J_x - 17,8 W_x - 7,91 J_y - 56,63 W_y - 12,42
322	КПС281		1,805	475,4	СЛ45	Ригель трёхполозковый	J_x - 17,89 W_x - 5,9 J_y - 48,32 W_y - 9,87
323	КПС282		1,927	535,4	СЛ45	Ригель трёхполозковый	J_x - 22,95 W_x - 5,66 J_y - 54,87 W_y - 10,66
324	КПС283		1,277	461	СЛ45, КП45	Ригель	J_x - 9,75 W_x - 2,87 J_y - 42,54 W_y - 7,72
325	КПС285		0,201	101	КП50КС	Обрамление проема под холодную структурную створку	J_x - 0,04 W_x - 0,1 J_y - 1,14 W_y - 0,5
326	КПС286		0,96	330,5	КП50, КП50К	Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 15° до 7,5°	J_x - 0,88 W_x - 0,68 J_y - 29,35 W_y - 6,52
327	КПС287		1,043	356,3	КП50, КП50К	Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 22,5° до 15°	J_x - 1,47 W_x - 0,93 J_y - 38,81 W_y - 7,76
328	КПС288		1,133	384,3	КП50, КП50К	Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 30° до 22,5°	J_x - 2,36 W_x - 1,29 J_y - 50,65 W_y - 9,21
329	КПС289		1,234	415,9	КП50, КП50К	Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 30°	J_x - 3,83 W_x - 1,81 J_y - 65,97 W_y - 11
330	КПС290		1,353	452,9	КП50, КП50К	Прижим стоечный для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 45°	J_x - 6,34 W_x - 2,57 J_y - 86,21 W_y - 13,26











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
331	КПС291		0,829	279,5	КП50, КП50К	Прижим одностоечный для наружного поворота витража от 15° до 7,5°	J_x - 0,88 W_x - 0,73 J_y - 15,08 W_y - 4,26
332	КПС292		0,87	292,4	КП50, КП50К	Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 22,5° до 15°	J_x - 1,15 W_x - 0,73 J_y - 18,07 W_y - 4,75
333	КПС293		0,915	306,3	КП50, КП50К	Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 30° до 22,5°	J_x - 1,61 W_x - 0,86 J_y - 21,6 W_y - 5,31
334	КПС294		0,966	322,2	КП50, КП50К	Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 30°	J_x - 2,38 W_x - 1,08 J_y - 25,87 W_y - 6,02
335	КПС295		1,025	340,6	КП50, КП50К	Прижим односторонний стоечный для наружного поворота витража на углы от 45° до 37,5°	J_x - 3,73 W_x - 1,43 J_y - 31,1 W_y - 6,9
336	КПС296		0,133	76,6	КП50, КПТ86, КП50К	Штапик фасадный 8 мм	J_x - 0,03 W_x - 0,05 J_y - 0,09 W_y - 0,13
337	КПС297		0,167	101,5	КП50, КП50К	Штапик фасадный 14 мм	J_x - 0,13 W_x - 0,2 J_y - 0,13 W_y - 0,14
338	КПС298		2,329	479,4	КП50К	Стойка поворота с отгибами усов на углы от 0° до 90°	J_x - 25,83 W_x - 10,33 J_y - 124,87 W_y - 20,42
339	КПС299		2,502	511,4	КП50К	Стойка поворота с отгибами усов на углы от 0° до 90°	J_x - 29,51 W_x - 11,81 J_y - 178,24 W_y - 26,01
340	КПС307		3,192	317,1	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Кронштейн с КПС 309/ КПС 308	J_x - 4,88 W_x - 2,73 J_y - 125,97 W_y - 24,7











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
341	КПС308		6,235	639,1	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Кронштейн с КПС 309/ КПС 307	J_x - 6,23 W_x - 3,23 J_y - 885,64 W_y - 80,51
342	КПС309		2,228	297,6	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Кронштейн - обкладка с КПС 307, КПС 308	J_x - 0,98 W_x - 0,68 J_y - 76,34 W_y - 14,13
343	КПС310		0,607	186,6	КП50К	Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 7,5° до 0°	J_x - 0,1 W_x - 0,16 J_y - 7,5 W_y - 2,14
344	КПС311		0,728	222,3	КП50К	Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 15° до 7,5°	J_x - 0,33 W_x - 0,32 J_y - 14,17 W_y - 3,33
345	КПС312		0,918	276,8	КП50К	Прижим ригеля для наружного поворота на витражи на углы от 30° до 22,5°	J_x - 2,4 W_x - 1,24 J_y - 26,7 W_y - 5,34
346	КПС313		1,032	308,9	КП50К	Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 37,5° до 30°	J_x - 5,3 W_x - 2,1 J_y - 34,21 W_y - 6,52
347	КПС314		1,186	352,5	КП50К	Прижим ригеля для наружного поворота витража на углы от 45° до 37,5°	J_x - 11,46 W_x - 3,53 J_y - 44,61 W_y - 8,11
348	КПС321		4,199	622,1	МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП, ПЛМ	Кронштейн	J_x - 101,09 W_x - 14,16 J_y - 422,91 W_y - 39,83
349	КПС333		1,083	322,1	КП45	Рама, створка маятниковой двери. Створка раздвижной двери	J_x - 11,85 W_x - 4,77 J_y - 18,96 W_y - 4,5
350	КПС334		0,151	93,3	КП45, КП40	Притвор-уплотнитель раздвижной створки	J_x - 0,01 W_x - 0,03 J_y - 0,5 W_y - 0,33











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
351	КПС335-1		2,09	549,2	КП40	Ригель широкий	J_x - 23,34 W_x - 11 J_y - 267,71 W_y - 26,77
352	КПС336		0,86	273,6	КП40	Рама, створка маятниковой двери. створка раздвижной двери	J_x - 7,9 W_x - 3,7 J_y - 12,85 W_y - 3,32
353	КПС337		0,534	271	КП40	Притвор стойки створки раздвижной двери	J_x - 2,74 W_x - 1,02 J_y - 5,05 W_y - 2,52
354	КПС338		0,385	183,8	КП40	Крышка стойки, створки раздвижной, маятниковой двери	J_x - 0,22 W_x - 0,19 J_y - 2,99 W_y - 1,49
355	КПС339		0,193	137,5	КП40	Крышка-уплотнитель раздвижной двери	J_x - 0,17 W_x - 0,13 J_y - 1,16 W_y - 0,48
356	КПС340		0,155	84,2	КП45, КП40	Притвор маятниковой, раздвижной двери	J_x - 0,1 W_x - 0,09 J_y - 0,2 W_y - 0,19
357	КПС341		0,172	95,5	КП40	Штапик под заполнение 24 мм	J_x - 0,21 W_x - 0,2 J_y - 0,33 W_y - 0,19
358	КПС344		2,31	490,3	КП50К	Ригель	J_x - 34,63 W_x - 13,85 J_y - 211,25 W_y - 27,26
359	КПС345		2,635	550,3	КП50К	Ригель	J_x - 41,54 W_x - 16,62 J_y - 345,37 W_y - 37,03
360	КПС352		0,102	67,9	СЛ40, СЛ60, СЛ90, СЛ45	Направляющая раздвижной противомоскитной сетки для 2-х, 3-х полозного слайдинга	J_x - 0,08 W_x - 0,12 J_y - 0,21 W_y - 0,15











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
361	КПС353		0,135	81,9	КП40	Штапик под заполнение 4 мм в однополозном слайдинге в глухую часть	J_x - 0,06 W_x - 0,11 J_y - 0,16 W_y - 0,15
362	КПС354		1,368	464,3	МКЛ	Направляющая	J_x - 36,1 W_x - 9 J_y - 26,93 W_y - 5,98
363	КПС358		0,175	130	КП40	Штапик под заполнение 8 мм с 9GQ/42	J_x - 0,23 W_x - 0,2 J_y - 0,62 W_y - 0,47
364	КПС359		0,171	126,5	КП40	Штапик под заполнение 18 мм с 9GQ/04 и 9GQ/42	J_x - 0,27 W_x - 0,3 J_y - 0,31 W_y - 0,19
365	КПС360		0,634	199,5	КП40, СЛ60	Труба прямоугольная для перехода Слайдинга-60 в КП40	J_x - 6,48 W_x - 3,24 J_y - 12,11 W_y - 4,04
366	КПС364		1,137	551,5	МКЛ	Направляющая	J_x - 18,48 W_x - 4,11 J_y - 33,06 W_y - 5,08
367	КПС366		1,611	513,1	МКЛ	Направляющая	J_x - 31,97 W_x - 7,1 J_y - 66,5 W_y - 12,9
368	КПС367		1,871	573,1	МКЛ	Направляющая	J_x - 37,59 W_x - 8,35 J_y - 131,4 W_y - 19,15
369	КПС368-1		2,282	633,1	МКЛ	Направляющая	J_x - 44,24 W_x - 9,83 J_y - 229,4 W_y - 27,4
370	КПС369		2,559	673,1	МКЛ	Направляющая	J_x - 48,68 W_x - 10,82 J_y - 313,99 W_y - 33,47










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
371	КПС370		3,869	660	КП50К	Стойка	J_x - 58,42 W_x - 23,37 J_y - 994,18 W_y - 79,22
372	КПС371		1,473	347	КП50К	Ригель в наклонную часть кровли	J_x - 17,02 W_x - 5,78 J_y - 25,98 W_y - 7,63
373	КПС372		1,213	305	КП50К	Ригель в наклонную часть кровли	J_x - 8,46 W_x - 3,36 J_y - 11,87 W_y - 4,05
374	КПС375		0,477	209,6	СФБК	Направляющая	J_x - 1,22 W_x - 0,86 J_y - 2,32 W_y - 0,82
375	КПС386		1,424	320,7	КП40, КП45	Стойка поворотная на произвольный угол	J_x - 6,81 W_x - 3,03 J_y - 80,11 W_y - 12,67
376	КПС389		1,86	507,5	КП40	Стойка поворотная 90°	J_x - 129,26 W_x - 16,8 J_y - 26,31 W_y - 5,34
377	КПС390		1,343	343,7	КП40	Стойка	J_x - 12,84 W_x - 6,12 J_y - 56,69 W_y - 10,88
378	КПС391		1,208	409,6	КП40	Стойка	J_x - 10,01 W_x - 2,66 J_y - 43,23 W_y - 6,86
379	КПС392-1		1,495	443,2	КП40	Ригель двухполозковый	J_x - 11,07 W_x - 3,56 J_y - 57,09 W_y - 10,45
380	КПС393-1		0,238	139,2	КП40	Притвор рамы	J_x - 0,16 W_x - 0,14 J_y - 0,73 W_y - 0,4











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
381	КПС394		0,13	77,9	КП40	Штапик под заполнение 6 мм в глухую часть раздвижных створок	J_x - 0,05 W_x - 0,08 J_y - 0,15 W_y - 0,15
382	КПС395		1,04	250,7	КП40	Закладная стоечная	J_x - 2,74 W_x - 1,79 J_y - 7,15 W_y - 3,91
383	КПС396		0,558	154,9	КП40	Закладная импостная/ КПС 942, КПС 154, КПС 789-1	J_x - 0,6 W_x - 0,63 J_y - 2,03 W_y - 0,89
384	КПС397		1,809	390,7	КП40, КП45	Стойка поворотная на произвольный угол	J_x - 7,78 W_x - 3,46 J_y - 158,9 W_y - 19,58
385	КПС398		1,283	151,5	КП40, КП45	Закладная стоечная	J_x - 1,62 W_x - 2,02 J_y - 19,71 W_y - 6,31
386	КПС411		0,219	124,2	КП45	Штапик под заполнение 16 мм	J_x - 0,25 W_x - 0,26 J_y - 0,48 W_y - 0,34
387	КПС412		0,171	126,5	КП40	Штапик под заполнение 16 мм с 9GQ/04, с 9GQ/42	J_x - 0,27 W_x - 0,28 J_y - 0,34 W_y - 0,22
388	КПС426		4,467	673,6	КП50	Стойка	J_x - 64 W_x - 25,6 J_y - 1227,76 W_y - 93,6
389	КПС427		5,32	866,9	КП50, КП50К	Закладная стоечная	J_x - 18,14 W_x - 8,06 J_y - 878,57 W_y - 85,3
390	КПС428		1,646	456,6	КП40	Стойка	J_x - 12,27 W_x - 3 J_y - 124,21 W_y - 15,71











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
391	КПС429		1,695	489,8	КП40	Стойка	J_x - 13,42 W_x - 3,23 J_y - 130,71 W_y - 16,17
392	КПС430		1,597	423,5	КП40	Стойка	J_x - 9,68 W_x - 3,46 J_y - 117,32 W_y - 15,19
393	КПС431		1,511	489,6	КП40	Стойка	J_x - 10,34 W_x - 2,69 J_y - 107,62 W_y - 12,47
394	КПС432		0,468	259,9	КП40	Горизонтальная направляющая раздвижного окна	J_x - 1,12 W_x - 0,81 J_y - 4,09 W_y - 1,36
395	КПС433		1,159	138,7	КП40	Закладная стоечная	J_x - 1,14 W_x - 1,58 J_y - 14,64 W_y - 5,08
396	КПС437		6,165	776,8	КП50К	Стойка	J_x - 94,71 W_x - 37,88 J_y - 1998,51 W_y - 142,46
397	КПС438		6,677	946,7	КП50К	Закладная стоечная	J_x - 39,65 W_x - 18,44 J_y - 1368,14 W_y - 113,62
398	КПС439		9,942	859,9	КП50К	Стойка	J_x - 142,46 W_x - 56,98 J_y - 3030,75 W_y - 205,87
399	КПС440		6,246	884,7	КП50К	Закладная стоечная	J_x - 31,69 W_x - 16,25 J_y - 1085,4 W_y - 97,89
400	КПС449		0,179	90,2	КПТ78ЕІ	Нижний притвор двери	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 0,35 W_y - 0,32











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
401	КПС450		0,282	123,6	КПТ78EI	Нижний притвор двери	J_x - 0,36 W_x - 0,22 J_y - 0,94 W_y - 0,54
402	КПС451		0,252	92,2	КПТ78EI, КПТ60EI, КПТ60, КПТ74	Нижний притвор двери	J_x - 0,26 W_x - 0,27 J_y - 0,37 W_y - 0,29
403	КПС452		0,189	116,3	КПТ78EI, КПТ60EI, КПТ60, КПТ74	Крышка декоративная 12 мм	J_x - 0,09 W_x - 0,1 J_y - 1,27 W_y - 0,71
404	КПС453		0,864	312,6	КПТ78EI, КПТ60EI, КПТ60, КПТ74	Усилитель стоек	J_x - 7,47 W_x - 4,15 J_y - 12,07 W_y - 3,15
405	КПС454-1		0,328	103,9	КПТ78EI, КПТ60EI	Штапик под заполнение	J_x - 0,25 W_x - 0,16 J_y - 1,11 W_y - 0,7
406	КПС455-1		0,398	126,7	КПТ78EI, КПТ60EI	Штапик под заполнение	J_x - 0,36 W_x - 0,27 J_y - 1,55 W_y - 0,96
407	КПС456-1		0,45	140,8	КПТ78EI, КПТ60EI	Штапик под заполнение	J_x - 0,58 W_x - 0,46 J_y - 1,76 W_y - 1,01
408	КПС457-1		0,485	149,8	КПТ78EI, КПТ60EI	Штапик под заполнение	J_x - 0,88 W_x - 0,56 J_y - 1,9 W_y - 1,04
409	КПС458-1		0,523	158,8	КПТ78EI, КПТ60EI	Штапик под заполнение	J_x - 1,34 W_x - 0,7 J_y - 2,02 W_y - 1,06
410	КПС460		0,165	67,1	КПТ78EI, КПТ60, КПТ60EI	Переходник	J_x - 0,05 W_x - 0,07 J_y - 0,19 W_y - 0,21











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
411	КПС467		0,502	294,6	МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 6,75 W_x - 1,51 J_y - 5,02 W_y - 1,26
412	КПС468-1		0,818	365,1	КП40	Створка усиленная	J_x - 9,76 W_x - 4,04 J_y - 11,81 W_y - 2,97
413	КПС469		0,477	272,6	КП45, СЛ90	Соединитель рам	J_x - 0,21 W_x - 0,21 J_y - 20,81 W_y - 4,38
414	КПС470		0,883	278,7	СЛ45, СЛ60, СЛ90, СЛ40	Стойка створок усиленная	J_x - 7,71 W_x - 2,92 J_y - 7,98 W_y - 2,78
415	КПС471		0,761	294	СЛ45, СЛ60, СЛ90, СЛ40	Стойка створок усиленная	J_x - 4,6 W_x - 1,77 J_y - 8,59 W_y - 2,75
416	КПС473		0,95	239,1	СЛ60	Труба прямоугольная (соединитель поворота)	J_x - 20,01 W_x - 6,67 J_y - 20,01 W_y - 6,67
417	КПС474		0,504	159,1	КП40	Труба прямоугольная (соединитель поворота)	J_x - 4,67 W_x - 2,33 J_y - 4,67 W_y - 2,33
418	КПС475		3,474	624,3	КП50К	Ригель	J_x - 53,56 W_x - 21,42 J_y - 731,84 W_y - 63,14
419	КПС476		0,888	437,8	МКЛ	Направляющая	J_x - 11,35 W_x - 2,84 J_y - 17,1 W_y - 3,14
420	КПС478		0,244	144,8	МКЛ	Прищепка	J_x - 0,56 W_x - 0,49 J_y - 0,62 W_y - 0,3











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
421	КПС479		0,653	229,6	КП	Направляющая	J_x - 1,02 W_x - 0,88 J_y - 9,39 W_y - 2,91
422	КПС481		0,087	60,6	КП50К	Дренаж	J_x - 0,02 W_x - 0,03 J_y - 0,14 W_y - 0,11
423	КПС482		0,723	264,8	КП45	Соединитель поворота системы КП45 на 90°	J_x - 11,14 W_x - 3,75 J_y - 11,14 W_y - 3,75
424	КПС488		0,474	270,1	КП45	Адаптер угловой стойки КП45507	J_x - 5,62 W_x - 2,23 J_y - 2,06 W_y - 0,71
425	КПС489		1,43	400,6	СЛ40	Ригель двухполозкового слайдинга	J_x - 9,59 W_x - 3,41 J_y - 53,12 W_y - 9,97
426	КПС490		0,628	256,7	КП40	Адаптер угловой стойки КПС 389	J_x - 5,87 W_x - 2,74 J_y - 4,61 W_y - 1,5
427	КПС491		3,569	755,4	КП50К	Стойка угловая 90°	J_x - 158,47 W_x - 26,66 J_y - 324,07 W_y - 35,88
428	КПС492		2,778	566,2	КП50К	Стойка угловая с отгибом усов	J_x - 35,85 W_x - 14,34 J_y - 298,62 W_y - 36,39
429	КПС493		3,723	443,1	КП50К, СФ (50 мм)	Закладная стоечная	J_x - 36,39 W_x - 16,17 J_y - 204,99 W_y - 34,68
430	КПС494		3,217	624,2	КП50К	Стойка угловая с отгибом усов	J_x - 43,35 W_x - 17,34 J_y - 499,71 W_y - 50,34











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
431	КПС495		5,355	771,6	КП50К, СФ (50 мм)	Закладная стоечная	J_x - 38,55 W_x - 17,13 J_y - 412,55 W_y - 56,02
432	КПС496		3,62	699,4	КП50К	Стойка угловая с отгибом усов	J_x - 51,83 W_x - 20,73 J_y - 800,96 W_y - 68,25
433	КПС497		1,392	306,8	КП50К	Стойка поворотная 90°	J_x - 19,44 W_x - 5,36 J_y - 40,86 W_y - 7,52
434	КПС498		0,764	239,9	КП50К	Прижим при внутреннем завороте на угол 90°	J_x - 1,92 W_x - 1,38 J_y - 6,21 W_y - 2,26
435	КПС499		2,188	458,1	КП50К	Ригель поворотный с отгибом усов	J_x - 23,7 W_x - 9,48 J_y - 95,78 W_y - 18,15
436	КПС501		1,982	293,9	КП50, КП50К	Труба прямоугольная	J_x - 28,43 W_x - 11,37 J_y - 105,29 W_y - 21,71
437	КПС513		4,446	404,9	КПТ60, КПТ74	Закладная угловая 37 мм/ КПС 808	J_x - 137,2 W_x - 20,24 J_y - 137,2 W_y - 20,24
438	КПС553		0,666	223,7	КП40	Стойка, ригель	J_x - 5,84 W_x - 2,84 J_y - 5,69 W_y - 2,71
439	КПС567		1,218	530,3	МКЛ	Направляющая	J_x - 19,28 W_x - 6,31 J_y - 24,65 W_y - 5,48
440	КПС568		0,192	121,4	МКЛ, ЛП, КС, КП, ТБП, ПЛМ, СФБК, СФ (50 мм)	Планка-держатель оцинкованного откоса	J_x - 0,21 W_x - 0,16 J_y - 0,28 W_y - 0,22









№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
441	КПС575		0,401	164,6	КП50, КП50К	Прижим	J_x - 0,16 W_x - 0,23 J_y - 2,86 W_y - 1,19
442	КПС576		0,485	179,6	КП50, КП50К	Прижим для внутренних заворотов	J_x - 0,34 W_x - 0,31 J_y - 5,98 W_y - 2,07
443	КПС579		0,69	186,8	МКЛ, ЛП, КС, КП, ТБП, ПЛМ, СФБК	Труба прямоугольная	J_x - 8,68 W_x - 3,74 J_y - 9,35 W_y - 3,84
444	КПС581		0,98	293,3	МКЛ, ЛП, КС, КП, ПЛМ, СФБК, ТБП	Салазка шарнирная	J_x - 15,13 W_x - 5,6 J_y - 14,1 W_y - 4,22
445	КПС582		0,447	156,8	СФБК	Направляющая	J_x - 1 W_x - 0,65 J_y - 1,84 W_y - 0,69
446	КПС584		2,856	510	КП50К	Стойка	J_x - 39,26 W_x - 15,7 J_y - 353,1 W_y - 39,11
447	КПС585		4,059	474,1	КП50К, СФ (50 мм)	Закладная стоечная	J_x - 41,61 W_x - 18,5 J_y - 287,84 W_y - 43,02
448	КПС586		2,494	524,3	КП50К	Ригель	J_x - 38,54 W_x - 15,42 J_y - 282,2 W_y - 32,64
449	КПС589		1,199	375	КП40	Стойка	J_x - 14,5 W_x - 4,14 J_y - 36,7 W_y - 7,8
450	КПС590		0,902	330,2	КП40	Ригель однополозковый	J_x - 5,93 W_x - 2,09 J_y - 13,39 W_y - 4,29











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
451	КПС591		0,95	363,4	КП40	Ригель однополозковый	J_x - 14,8 W_x - 4,52 J_y - 7,33 W_y - 2,39
452	КПС592		1,053	353,7	КП40	Ригель двухполозковый	J_x - 14,16 W_x - 4,45 J_y - 9,01 W_y - 2,77
453	КПС593		1,005	320,6	КП40	Ригель двухполозковый	J_x - 7,42 W_x - 2,85 J_y - 12,67 W_y - 4,16
454	КПС594		0,745	272,3	КП40, СЛ60	Соединитель поворота 135°	J_x - 8,3 W_x - 2,32 J_y - 15,75 W_y - 3,83
455	КПС595		1,587	422,3	КП45	Цоколь двери	J_x - 19,23 W_x - 7,93 J_y - 67,04 W_y - 11,34
456	КПС598		0,623	314,1	НФС	Направляющая	J_x - 0,91 W_x - 0,41 J_y - 12,52 W_y - 2,68
457	КПС599		0,607	304,1	НФС	Направляющая	J_x - 0,85 W_x - 0,39 J_y - 11,91 W_y - 2,6
458	КПС600		0,447	241,2	ЛП	Направляющая	J_x - 2,04 W_x - 0,91 J_y - 3,11 W_y - 0,98
459	КПС601		0,458	244,1	ЛП	Направляющая	J_x - 2,02 W_x - 0,87 J_y - 3 W_y - 0,95
460	КПС602		0,42	224,5	ОМ	Стартовый облицовочный профиль	J_x - 1,02 W_x - 0,9 J_y - 3,52 W_y - 1,03










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
461	КПС603-1		0,961	502,5	ОМ	Рядовой облицовочный профиль 150 мм	J_x - 1,78 W_x - 1,08 J_y - 122,94 W_y - 12,28
462	КПС604-2		1,345	576,3	ОМ	Рядовой облицовочный профиль 200 мм	J_x - 2,03 W_x - 1,15 J_y - 266,53 W_y - 21,56
463	КПС608		2,797	359,7	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Закладная стоечная	J_x - 21,95 W_x - 9,76 J_y - 58,12 W_y - 15,42
464	КПС633		5,304	720,8	КП50К	Стойка	J_x - 87,55 W_x - 35,02 J_y - 1501,57 W_y - 104,91
465	КПС634		3,252	594,8	КП50К	Стойка	J_x - 48,32 W_x - 19,33 J_y - 600,07 W_y - 57,34
466	КПС635		5,851	826,1	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Закладная стоечная в КПС 170, КПС 634	J_x - 43,78 W_x - 19,46 J_y - 648,49 W_y - 74,06
467	КПС636		2,927	604,3	КП50К	Ригель	J_x - 47,77 W_x - 19,11 J_y - 503,3 W_y - 46,9
468	КПС640		1,091	212,6	СФЛ	Ламель 100 мм	J_x - 2,79 W_x - 2,23 J_y - 27,18 W_y - 5,44
469	КПС641		1,809	315,2	СФЛ	Ламель 150 мм	J_x - 6,73 W_x - 4,49 J_y - 108,8 W_y - 14,51
470	КПС642		2,786	415,8	СФЛ	Ламель 200 мм	J_x - 12,73 W_x - 7,27 J_y - 287,43 W_y - 28,74











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
471	КПС643		3,506	496,6	СФЛ	Ламель 240 мм	J_x - 21,47 W_x - 10,73 J_y - 512,57 W_y - 42,71
472	КПС644		4,421	577,5	СФЛ	Ламель 280 мм	J_x - 34,46 W_x - 15,32 J_y - 854,97 W_y - 61,07
473	КПС645		0,425	108,7	СФЛ	Втулка зубчатая	J_x - 0,58 W_x - 0,54 J_y - 0,66 W_y - 0,61
474	КПС646		0,896	165,2	СФЛ	Держатель	J_x - 0,6 W_x - 0,67 J_y - 3,14 W_y - 1,31
475	КПС647		1,909	305,4	СФЛ	Кронштейн	J_x - 59,21 W_x - 11,62 J_y - 31,69 W_y - 5,88
476	КПС648		3,98	465,9	СФЛ	Кронштейн	J_x - 63,04 W_x - 10,34 J_y - 308,71 W_y - 37,46
477	КПС649		5,361	535,1	СФЛ	Кронштейн	J_x - 119,47 W_x - 16,38 J_y - 589,19 W_y - 63,3
478	КПС650		0,923	350,4	КП40	Нижний ригель однополозковый	J_x - 6,07 W_x - 2,05 J_y - 14,56 W_y - 4,39
479	КПС651		0,387	167,2	СЛ40, СЛ45, СЛ60, СЛ90	Усилитель стоек раздвижных створок слайдинга	J_x - 2,79 W_x - 1,11 J_y - 1,49 W_y - 0,49
480	КПС652		4,264	526	СФЛ	Направляющая	J_x - 41,67 W_x - 18,12 J_y - 259,99 W_y - 41,28











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
481	КПС653		3,918	367,1	СФЛ	Удлинитель	J_x - 33,77 W_x - 14,68 J_y - 207,05 W_y - 36,01
482	КПС654		3,347	424,8	СФЛ	Направляющая	J_x - 31,41 W_x - 13,66 J_y - 90,51 W_y - 21,48
483	КПС655		0,563	79,6	СФЛ	Планка	J_x - 0,23 W_x - 0,26 J_y - 0,77 W_y - 0,74
484	КПС656		0,458	86,9	СФЛ	Планка оси	J_x - 0,17 W_x - 0,2 J_y - 0,74 W_y - 0,71
485	КПС656-1		0,349	93,5	СФЛ	Планка оси	J_x - 0,12 W_x - 0,16 J_y - 0,69 W_y - 0,66
486	КПС657		0,967	95,8	СФЛ	Фиксатор ламели	J_x - 2,99 W_x - 1,99 J_y - 2,99 W_y - 1,99
487	КПС658		0,347	46,4	СФЛ	Ось	J_x - 0,17 W_x - 0,28 J_y - 0,24 W_y - 0,32
488	КПС659		0,826	70,5	СФЛ	Тяга	J_x - 0,33 W_x - 0,55 J_y - 1,7 W_y - 1,21
489	КПС660		0,918	109,4	СФЛ	Держатель	J_x - 1,01 W_x - 1,25 J_y - 5,18 W_y - 1,91
490	КПС661		2,7	219,1	СФЛ	Шина соединительная	J_x - 0,83 W_x - 1,67 J_y - 83,28 W_y - 16,66










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
491	КПС662		3,506	298	СФЛ	Кронштейн	J_x - 1,03 W_x - 2,07 J_y - 185,33 W_y - 24,71
492	КПС663		7,216	572	СФЛ	Кронштейн	J_x - 2,17 W_x - 4,35 J_y - 1585,95 W_y - 110,42
493	КПС664		0,885	188,5	СФЛ	Ламель крайняя	J_x - 15,21 W_x - 5,07 J_y - 11,83 W_y - 3,94
494	КПС665		0,826	78,5	СФЛ	Втулка	J_x - 1,64 W_x - 1,31 J_y - 1,64 W_y - 1,31
495	КПС666		0,875	79,3	СФЛ	Втулка-фиксатор	J_x - 1,72 W_x - 1,38 J_y - 1,65 W_y - 1,32
496	КПС667		1,584	475,2	СФЛ	Элемент составной ламели	J_x - 20 W_x - 6,74 J_y - 89 W_y - 11,9
497	КПС668		2,101	597,8	СФЛ	Элемент составной ламели	J_x - 28,46 W_x - 9,66 J_y - 224,24 W_y - 22,62
498	КПС670		2,453	538,3	СФЛ	Элемент составной ламели	J_x - 42,67 W_x - 14,22 J_y - 73,74 W_y - 10,53
499	КПС671		3,192	681,6	СФЛ	Элемент составной ламели	J_x - 62,14 W_x - 20,04 J_y - 233,2 W_y - 24,55
500	КПС672		4,332	339,1	СФЛ	Кронштейн, кронштейн подвеса	J_x - 1,33 W_x - 2,67 J_y - 341,2 W_y - 42,65










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
501	КПС673		0,363	49,3	СФЛ	Дистанционная втулка	J_x - 0,27 W_x - 0,34 J_y - 0,27 W_y - 0,34
502	КПС674		1,684	203,9	СФЛ	Кронштейн для линейного привода	J_x - 3,84 W_x - 2,56 J_y - 9,28 W_y - 3,92
503	КПС675		2,586	454,1	СФЛ	Кронштейн ламелей	J_x - 57,03 W_x - 10,35 J_y - 41,77 W_y - 7,23
504	КПС676		2,567	452,3	СФЛ	Кронштейн ламелей	J_x - 53,88 W_x - 9,32 J_y - 52,12 W_y - 8,38
505	КПС677		2,58	450,4	СФЛ	Кронштейн ламелей	J_x - 46,25 W_x - 8,1 J_y - 66,64 W_y - 10,06
506	КПС678		2,634	448,4	СФЛ	Кронштейн ламелей	J_x - 35,86 W_x - 6,76 J_y - 83,21 W_y - 11,98
507	КПС679		1,484	383,7	КП40	Стойка	J_x - 15 W_x - 7,14 J_y - 90,49 W_y - 14,24
508	КПС680		1,348	449,6	КП40	Стойка	J_x - 10,18 W_x - 2,67 J_y - 70,33 W_y - 9,37
509	КПС681		1,476	416,6	КП40	Стойка	J_x - 11,68 W_x - 2,9 J_y - 82,47 W_y - 12,04
510	КПС682		1,524	449,8	КП40	Стойка	J_x - 12,88 W_x - 3,14 J_y - 87,09 W_y - 12,42











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
511	КПС684		0,062	46,2	КП40	Штапик глухого заполнения в районе перекрытий	J_x - 0,02 W_x - 0,02 J_y - 0,04 W_y - 0,05
512	КПС685		0,21	138,6	КП40	Адаптер поворота через трубу 40 мм	J_x - 0,07 W_x - 0,09 J_y - 1,48 W_y - 0,74
513	КПС686		0,525	198	КП40	Адаптер поворота с помощью стоек КПС 386 и КПС 397	J_x - 4,36 W_x - 1,97 J_y - 2,64 W_y - 1,06
514	КПС687		2,066	552,1	КП40	Стойка поворота 90°	J_x - 47,68 W_x - 7,82 J_y - 203,62 W_y - 22,52
515	КПС688		1,4	414,8	КП50, КП50К	Усилитель стоек	J_x - 21,24 W_x - 8,5 J_y - 27,23 W_y - 6,16
516	КПС690		0,349	190,6	ДО	Крепежная планка	J_x - 2,7 W_x - 1,25 J_y - 2,08 W_y - 0,79
517	КПС691		0,274	152,8	ДО	Крепежная планка	J_x - 1,93 W_x - 1,1 J_y - 0,66 W_y - 0,34
518	КПС692		1,451	397,7	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка декоративная 150 мм	J_x - 17,93 W_x - 7,17 J_y - 122,95 W_y - 14,95
519	КПС693-1		1,361	291,3	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка декоративная 75 мм	J_x - 22,1 W_x - 8,83 J_y - 30,69 W_y - 7,26
520	КПС694		0,82	287,9	КП50, КП50К	Прижим стоечный для наружного заворота витража на углы от 7,5° до 0°	J_x - 0,57 W_x - 0,56 J_y - 15,62 W_y - 4,46










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
521	КПС695		0,758	258,2	КП50, КП50К	Прижим односторонний стоечный для наружного заворота витража на углы от 7,5° до 0°	J_x - 0,75 W_x - 0,85 J_y - 10,23 W_y - 3,37
522	КПС698		0,357	182,6	Вентрешетки	Ламель вентиляционной решетки	J_x - 1,79 W_x - 1,08 J_y - 3,19 W_y - 1,23
523	КПС701		0,869	356,6	ПЛМ	Направляющая	J_x - 9,69 W_x - 2 J_y - 21,06 W_y - 3,83
524	КПС702		0,2	126,2	ПЛМ	Планка	J_x - 0,17 W_x - 0,17 J_y - 0,48 W_y - 0,26
525	КПС703		0,271	119,9	ПЛМ	Планка угловая	J_x - 0,55 W_x - 0,29 J_y - 0,55 W_y - 0,29
526	КПС704		0,171	108,2	ПЛМ	Слив	J_x - 0,55 W_x - 0,39 J_y - 0,48 W_y - 0,25
527	КПС707		1,394	365,7	ПЛМ	Направляющая	J_x - 25,93 W_x - 7,23 J_y - 34,98 W_y - 6,36
528	КПС709		0,669	254,6	КП45	Адаптер поворота витража на произвольный угол с возможностью установки створки	J_x - 6,57 W_x - 2,6 J_y - 4,05 W_y - 1,4
529	КПС710		0,246	151,6	КП45	Штапик внутренний для двойного остекления в районе перекрытия с остеклением изнутри	J_x - 0,47 W_x - 0,38 J_y - 0,37 W_y - 0,29
530	КПС711		0,157	81,4	ОМ	Держатель для установки нащельника КПС 712	J_x - 0,05 W_x - 0,07 J_y - 0,23 W_y - 0,22











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
531	КПС712		0,463	286,2	ОМ	Нащельник для установки рам в проём	J_x - 0,26 W_x - 0,24 J_y - 11,07 W_y - 2,72
532	КПС713		1,838	309,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная КП1510,КПС 608, КП45491	J_x - 11,14 W_x - 4,95 J_y - 34,28 W_y - 8,42
533	КПС714		2,06	342,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная/ КП45549	J_x - 12,68 W_x - 5,64 J_y - 62,01 W_y - 12,8
534	КПС715		2,44	398,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная КП45377,КПС 493	J_x - 15,3 W_x - 6,8 J_y - 133,31 W_y - 21,57
535	КПС716		2,819	454,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная КП45390	J_x - 17,91 W_x - 7,96 J_y - 239,87 W_y - 31,85
536	КПС717		0,227	168,7	КП50, КП50К	Дозатор герметика	J_x - 0,06 W_x - 0,11 J_y - 1,88 W_y - 0,75
537	КПС718		3,745	674,3	КП50К	Ригель 240 мм	J_x - 59,33 W_x - 23,73 J_y - 967,36 W_y - 75,33
538	КПС719		11,9	1282,8	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Кронштейн с вылетом 160 мм	J_x - 1107,51 W_x - 97,56 J_y - 949,56 W_y - 90,43
539	КПС725		1,939	486,5	КП45	Стойка	J_x - 20,91 W_x - 4,56 J_y - 105,3 W_y - 14,79
540	КПС726		2,06	546,7	КП45	Стойка	J_x - 25,03 W_x - 5,25 J_y - 114,74 W_y - 15,5











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
541	КПС727		2,017	545,3	КП45	Стойка 120 мм для распашных створок	J_x - 21,8 W_x - 4,81 J_y - 103,41 W_y - 13,44
542	КПС728		1,857	426,5	КП45	Стойка 120 мм для раздвижных створок	J_x - 20,89 W_x - 9,28 J_y - 108,87 W_y - 16,67
543	КПС730		0,187	135,5	КП40	Штапик внутренний для остекления в районе перекрытия снаружи помещения	J_x - 0,23 W_x - 0,19 J_y - 0,61 W_y - 0,48
544	КПС731		0,092	58,7	КП40	Штапик внешний для остекления в районе перекрытия снаружи помещения	J_x - 0,03 W_x - 0,04 J_y - 0,11 W_y - 0,12
545	КПС732		1,519	409,6	КП40	Стойка	J_x - 14,81 W_x - 4,23 J_y - 61,88 W_y - 12,17
546	КПС733		1,706	467,5	КП45	Стойка	J_x - 23,63 W_x - 5,9 J_y - 77,59 W_y - 12,87
547	КПС734		1,827	527,3	КП45	Стойка	J_x - 29,34 W_x - 6,9 J_y - 77,77 W_y - 12,81
548	КПС741		0,601	119,4	КП50, КП50К	Подкладка для стеклопакетов 42 мм, 44 мм, 46 мм с применением термовставки Т50-09	J_x - 0,05 W_x - 0,08 J_y - 5,6 W_y - 1,99
549	КПС742		0,447	141,4	КП45	Труба для заворотов витража на произвольный угол с профилем КПС 709	J_x - 3,96 W_x - 1,76 J_y - 3,96 W_y - 1,76
550	КПС757		0,623	123,4	КП50, КП50К	Подкладка для стеклопакетов 46 мм, 48 мм с применением термовставки Т50-09, Т50-10	J_x - 0,05 W_x - 0,08 J_y - 6,24 W_y - 2,14











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
551	КПС758		0,379	156,6	КП50, КП50К	Прижим КПС 585	J_x - 0,09 W_x - 0,15 J_y - 2,79 W_y - 1,16
552	КПС759		2,651	429,4	КП50К	Закладная стоечная КПС 635	J_x - 16,74 W_x - 7,44 J_y - 187,59 W_y - 27,08
553	КПС760		3,192	509,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная	J_x - 20,48 W_x - 9,1 J_y - 384,19 W_y - 43,31
554	КПС766		1,405	226,5	КП50К, СФ (50 мм)	Вершина куполов и пирамид от 60° до 180°	J_x - 1,71 W_x - 1,21 J_y - 28,52 W_y - 6,89
555	КПС784		0,119	69,9	КПТ86	Держатель стекла структурной створки	J_x - 0,07 W_x - 0,08 J_y - 0,19 W_y - 0,19
556	КПС786		1,218	308,7	КП40	Стойка для слайдингов	J_x - 10,96 W_x - 5,22 J_y - 35,08 W_y - 8,39
557	КПС787		1,015	329,6	КП40	Стойка на две двери	J_x - 15,33 W_x - 4,42 J_y - 9,71 W_y - 2,64
558	КПС788		0,701	99,3	КП40	Закладная стоечная	J_x - 2 W_x - 1,49 J_y - 9,23 W_y - 3,05
559	КПС789-1		1,11	242	КП40	Закладная импостная	J_x - 5,66 W_x - 3,06 J_y - 9,17 W_y - 4,05
560	КПС790		7,302	579,5	КП40	Крюк для крепления стоек кронштейном КПС 791	J_x - 70,65 W_x - 24,76 J_y - 332,53 W_y - 39,23










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
561	КПС791		8,856	748,1	КП40	Кронштейн крепления стоек	J_x - 240,91 W_x - 33,11 J_y - 1265,13 W_y - 92,53
562	КПС792		0,921	239,2	КП40	Закладная стоечная	J_x - 3,66 W_x - 2,39 J_y - 4,48 W_y - 2,45
563	КПС801		5,418	754,3	КП50К	Ригель	J_x - 93,26 W_x - 37,3 J_y - 1633,58 W_y - 112,37
564	КПС802-1		2,238	296,8	КПТ86	Закладная угловая 11 мм / КП45522	J_x - 35,67 W_x - 7,88 J_y - 35,67 W_y - 7,88
565	КПС803-1		2,462	307,2	КПТ86	Закладная угловая 14 мм / КП45486	J_x - 44,43 W_x - 9,66 J_y - 44,43 W_y - 9,66
566	КПС808		4,34	453,6	КПТ60, КПТ74, КПТ60EI, КПТ78EI	Закладная угловая 37,2 / КПС 513	J_x - 151,52 W_x - 23,15 J_y - 151,52 W_y - 23,15
567	КПС810		1,676	449,6	КП40	Стойка	J_x - 20,34 W_x - 5,81 J_y - 101,39 W_y - 16,84
568	КПС811		1,627	416,6	КП40	Стойка	J_x - 18,5 W_x - 5,43 J_y - 100,68 W_y - 16,56
569	КПС812		1,579	383,7	КП40	Стойка	J_x - 16,77 W_x - 7,99 J_y - 99,92 W_y - 16,27
570	КПС813		0,85	247,6	КП40	Стойка поворота	J_x - 8,36 W_x - 2,81 J_y - 11,42 W_y - 3,76










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
571	КПС814-1		0,279	167,6	КП40	Притвор раздвижных створок	J_x - 0,2 W_x - 0,19 J_y - 1,15 W_y - 0,61
572	КПС815-1		0,352	209	КП40	Притвор раздвижных створок	J_x - 1,03 W_x - 0,59 J_y - 3,27 W_y - 0,97
573	КПС816		0,983	343,3	КП40	Ригель двухполозного слайдинга на профилях с внешним пилоном	J_x - 8,99 W_x - 3,27 J_y - 12,58 W_y - 3,98
574	КПС818		1,833	402,3	КП50К	Ригель	J_x - 24,48 W_x - 9,79 J_y - 82,2 W_y - 15,26
575	КПС819-1		1,022	405,5	НФС	Адаптер	J_x - 12,89 W_x - 4,77 J_y - 21,24 W_y - 3,66
576	КПС820		0,382	159,1	НФС	Профиль кассеты	J_x - 0,53 W_x - 0,37 J_y - 3,75 W_y - 1,78
577	КПС821		0,682	281,7	НФС	Профиль кассеты	J_x - 5,92 W_x - 2,07 J_y - 6,81 W_y - 2,4
578	КПС822		0,598	245	НФС	Профиль кассеты	J_x - 6,36 W_x - 2,18 J_y - 7,94 W_y - 1,88
579	КПС823		0,46	188,8	НФС	Профиль кассеты	J_x - 1,59 W_x - 0,58 J_y - 5,46 W_y - 1,49
580	КПС828		4,63	487,5	КПТ78EI	Закладная угловая 45,6 мм / КПС 459	J_x - 187,56 W_x - 25,9 J_y - 187,56 W_y - 25,9










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
581	КПС829		5,255	734,3	КП50К	Ригель	J_x - 89,94 W_x - 35,97 J_y - 1483,21 W_y - 105,6
582	КПС830		1,232	299,3	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Закладная ригельная	J_x - 14,43 W_x - 6,41 J_y - 11,62 W_y - 3,59
583	КПС831		0,52	332,2	КП40, КП45, КПТ60, КПТ74, СФ (50 мм)	Слив	J_x - 1,35 W_x - 0,6 J_y - 30,28 W_y - 5,26
584	КПС835		0,179	127,6	КП40	Штапик двойного заполнения	J_x - 0,15 W_x - 0,15 J_y - 0,35 W_y - 0,24
585	КПС838		1,243	413	КП45	Стойка поворота четырехсторонняя	J_x - 17,06 W_x - 6,2 J_y - 17,06 W_y - 6,2
586	КПС839		0,227	125,4	КП40	Полозок	J_x - 0,25 W_x - 0,23 J_y - 0,5 W_y - 0,3
587	КПС843		1,465	376,6	КП40	Стойка	J_x - 16,03 W_x - 4,72 J_y - 62,84 W_y - 12,14
588	КПС844		1,416	343,7	КП40	Стойка	J_x - 14,31 W_x - 6,81 J_y - 62,61 W_y - 12,01
589	КПС845		0,249	129,6	КП40	Притвор слайдинга	J_x - 0,14 W_x - 0,13 J_y - 0,77 W_y - 0,41
590	КПС846		1,053	223,9	КП50, КП50К	Подкладка для стеклопакетов большой массы	J_x - 1,5 W_x - 1,01 J_y - 7,58 W_y - 2,65











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
591	КПС847		0,349	155,3	КП50К	Прижим с уплотнителем КПУ-19-1	J_x - 0,34 W_x - 0,38 J_y - 1,42 W_y - 0,67
592	КПС848		1,251	390,1	КП45	Рама двери с петлями на клеммах	J_x - 13,32 W_x - 5,31 J_y - 24,95 W_y - 5,41
593	КПС849		1,381	451,9	КП45	Створка двери с петлями на клеммах	J_x - 14,74 W_x - 5,51 J_y - 33,83 W_y - 6,72
594	КПС850		1,381	451,9	КП45	Створка двери с петлями на клеммах	J_x - 15,67 W_x - 6,83 J_y - 33,83 W_y - 6,72
595	КПС851-2		2,535	497,7	КП50, КП50К, СФЛ, СФ (50 мм)	Крышка декоративная 200 мм	J_x - 35,17 W_x - 14,07 J_y - 357,05 W_y - 33,6
596	КПС852		1,476	341	СФЛ	Кронштейн 140 мм	J_x - 1,01 W_x - 1,47 J_y - 92,52 W_y - 13,19
597	КПС854		4,411	547,3	СФЛ	Направляющая крепления ламелей	J_x - 53,18 W_x - 21,27 J_y - 262,46 W_y - 42,89
598	КПС855		5,361	399,9	КП40, КП45	Крюк крепления стоек для кронштейна КПС 856	J_x - 46,28 W_x - 21,05 J_y - 243,37 W_y - 30,63
599	КПС856		11,488	779,9	КП40, КП45	Кронштейн крепления стоек под крюк КПС 855	J_x - 553,8 W_x - 83,44 J_y - 1083,18 W_y - 80,84
600	КПС870		3,043	203,2	СФЛ	Втулка установки ламелей на направляющие	J_x - 20,24 W_x - 7,36 J_y - 28,5 W_y - 10,36











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
601	КПС871		3,634	742,5	СФЛ	Средний элемент составной ламели	J_x - 81,19 W_x - 26,19 J_y - 387,86 W_y - 35,26
602	КПС872		2,58	456,2	СФЛ	Кронштейн ламелей 0° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23	J_x - 58,24 W_x - 10,62 J_y - 43,91 W_y - 7,6
603	КПС873		2,561	454,6	СФЛ	Кронштейн ламелей 15° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23	J_x - 55,14 W_x - 9,49 J_y - 54,32 W_y - 8,73
604	КПС874		2,572	452,9	СФЛ	Кронштейн ламелей 30° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23	J_x - 47,68 W_x - 8,21 J_y - 68,74 W_y - 10,36
605	КПС875		2,621	451	СФЛ	Кронштейн ламелей 45° для КПЛ 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23	J_x - 37,53 W_x - 6,88 J_y - 85,07 W_y - 12,21
606	КПС876		0,33	166,4	КПТ60EI, КПТ78EI	Притвор двери	J_x - 0,43 W_x - 0,25 J_y - 0,74 W_y - 0,44
607	КПС880		0,252	146,4	КПТ60, КПТ74, КПТ78	Штапик 34 мм в КПТ60, 48мм в КПТ74, 52 м в КПТ78	J_x - 0,34 W_x - 0,26 J_y - 0,81 W_y - 0,5
608	КПС897		0,263	114,9	КПТ78	Штапик-ус	J_x - 0,3 W_x - 0,21 J_y - 0,79 W_y - 0,45
609	КПС898		1,072	192,5	КПТ78, КПТ78EI	Закладная импостная	J_x - 0,81 W_x - 0,76 J_y - 12,48 W_y - 4,16
610	КПС899		0,728	299,1	ЛП	Направляющая	J_x - 1,48 W_x - 1,04 J_y - 14,56 W_y - 2,87











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
611	КПС900		0,344	157,3	ЛП	Направляющая	J_x - 1,38 W_x - 0,86 J_y - 0,91 W_y - 0,42
612	КПС901		0,826	410,7	ЛП	Направляющая	J_x - 3,63 W_x - 1,21 J_y - 12,08 W_y - 2,51
613	КПС902		0,144	89,5	ЛП	Крышка	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 0,2 W_y - 0,17
614	КПС903		0,431	92,4	КП50КП	Подкладка	J_x - 0,04 W_x - 0,09 J_y - 1,59 W_y - 0,63
615	КПС904		0,314	134	КП50, КП50К	Прижим	J_x - 0,01 W_x - 0,03 J_y - 2,13 W_y - 0,85
616	КПС910		0,547	272,4	КП	Нарпавляющая	J_x - 0,09 W_x - 0,27 J_y - 19,8 W_y - 3,6
617	КПС911		0,864	429,2	КП	Направляющая	J_x - 20,35 W_x - 3,22 J_y - 20,35 W_y - 3,22
618	КПС913		1,798	365,6	КП50	Стойка, ригель	J_x - 20,7 W_x - 8,28 J_y - 55,93 W_y - 12,45
619	КПС917		0,357	141,9	КП50, КП50К	Прижим	J_x - 0,03 W_x - 0,07 J_y - 2,75 W_y - 1,15
620	КПС919		1,757	360	КП50К	Стойка	J_x - 20,34 W_x - 8,14 J_y - 58,77 W_y - 12,08











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
621	КПС920		1,714	285,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная	J_x - 10,45 W_x - 4,59 J_y - 19,85 W_y - 5,66
622	КПС921		1,681	374,3	КП50К	Ригель	J_x - 21,25 W_x - 8,5 J_y - 55,59 W_y - 12,04
623	КПС922		0,639	207,8	КП40	Стойка поворота	J_x - 5,33 W_x - 2,44 J_y - 5,68 W_y - 1,91
624	КПС923		2,017	518,9	КП40	Стойка поворота 90° для двухстороннего двухполозного слайдинга	J_x - 41,33 W_x - 7,88 J_y - 201,9 W_y - 22,15
625	КПС924		2,634	490	КП50К	Стойка	J_x - 36,15 W_x - 14,46 J_y - 281,04 W_y - 34,29
626	КПС925		2,58	413,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная	J_x - 16,65 W_x - 7,32 J_y - 160,15 W_y - 24,53
627	КПС926		2,385	504,3	КП50К	Ригель	J_x - 36,24 W_x - 14,5 J_y - 238,92 W_y - 29,43
628	КПС927		2,762	497,6	КП50	Стойка, ригель	J_x - 37,54 W_x - 15,01 J_y - 297,42 W_y - 36,14
629	КПС928		0,168	63,5	КПТ86	Держатель наружного стекла структурной створки для стеклопакетов большой толщины	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 0,38 W_y - 0,29
630	КПС930		2,006	478,7	КП45	Стойка поворота 90° для двухстороннего двухполозного слайдинга	J_x - 137,58 W_x - 18,14 J_y - 25,63 W_y - 6,05











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
631	КПС934		1,051	366,1	КП50К	Шарнирный ригель	J_x - 5,07 W_x - 2,09 J_y - 19,38 W_y - 5,4
632	КПС935		1,021	364,6	КП50К	Шарнирный ригель	J_x - 5,22 W_x - 2,06 J_y - 17,69 W_y - 4,67
633	КПС936		0,385	156,3	КП50, КП50К	Прижим стойки, ригеля	J_x - 0,22 W_x - 0,34 J_y - 1,89 W_y - 0,79
634	КПС938		0,585	109,3	КП50, КП50К	Подкладка для прижимов КПС 936, КПС 937	J_x - 0,05 W_x - 0,11 J_y - 3,56 W_y - 1,24
635	КПС941		0,672	205,7	КП40	Закладная стоечная	J_x - 0,65 W_x - 0,95 J_y - 2,53 W_y - 1,38
636	КПС944		0,287	166,4	КП45	Штапик под заполнение 4 мм	J_x - 0,64 W_x - 0,4 J_y - 0,7 W_y - 0,46
637	КПС945		1,126	186,5	КП40	Закладная стоечная	J_x - 1,31 W_x - 1,81 J_y - 29,26 W_y - 7,53
638	КПС946		0,274	166,9	КП50, КП50К	Крышка с буртиками	J_x - 0,15 W_x - 0,14 J_y - 3,7 W_y - 1,37
639	КПС954		0,788	156,5	КП50, КП50К	Подкладка под стеклопакеты 52, 54, 56 и 58 мм	J_x - 0,06 W_x - 0,11 J_y - 10,5 W_y - 3,13
640	КПС956		2,18	392,9	СФЛ	Кронштейн ламелей 15° для КПЛ02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23	J_x - 31,16 W_x - 6,47 J_y - 43,88 W_y - 7,42











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
641	КПС957		2,19	391	СФЛ	Кронштейн ламелей 30° для КПЛ02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23	J_x - 27,12 W_x - 5,64 J_y - 52,68 W_y - 8,49
642	КПС958		1,619	473,7	СЛ40	Ригель двухполозкового слайдинга	J_x - 11,85 W_x - 3,87 J_y - 91,98 W_y - 13,76
643	КПС959		2,05	423,7	СЛ40	Стойка крепления слайдинга с двух сторон	J_x - 19,24 W_x - 9,16 J_y - 166,32 W_y - 23,18
644	КПС960		1,224	260,4	КП40	Закладная стоечная	J_x - 6,88 W_x - 3,56 J_y - 7,11 W_y - 3,52
645	КПС963		0,292	160	ЛП	Вспомогательный элемент обрамления проёмов	J_x - 0,36 W_x - 0,28 J_y - 1,05 W_y - 0,55
646	КПС965		0,211	116,3	КП19	Притвор двери в сантехнические перегородки	J_x - 0,49 W_x - 0,43 J_y - 0,22 W_y - 0,19
647	КПС966		0,227	127,6	КП19	Соединитель панелей	J_x - 0,5 W_x - 0,46 J_y - 0,38 W_y - 0,21
648	КПС967		0,317	171,4	КП19	Соединитель для поворота сантехнических перегородок на 90°	J_x - 0,62 W_x - 0,56 J_y - 1,24 W_y - 0,69
649	КПС968		0,45	136,3	КП19	Верхний ригель	J_x - 1,05 W_x - 0,71 J_y - 1,69 W_y - 1,08
650	КПС969		0,111	72,7	КП19	Обрамление профиля двери	J_x - 0,03 W_x - 0,04 J_y - 0,19 W_y - 0,2











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
651	КПС970		0,081	59,3	КП19	Крышка торцевая	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 0,12 W_y - 0,13
652	КПС971		0,233	71,5	КП19	Закладная в стойку для опоры	J_x - 0,13 W_x - 0,23 J_y - 0,14 W_y - 0,17
653	КПС972		0,23	130,7	КП19	Основная стойка	J_x - 0,53 W_x - 0,56 J_y - 0,45 W_y - 0,3
654	КПС973		1,733	489,6	КП40	Стойка с наружным пилоном	J_x - 22,31 W_x - 6,37 J_y - 132,42 W_y - 17,67
655	КПС974		1,684	456,6	КП40	Стойка с наружным пилоном	J_x - 20,47 W_x - 6,01 J_y - 131,31 W_y - 17,69
656	КПС975		1,635	423,7	КП40	Стойка с наружным пилоном	J_x - 18,74 W_x - 8,92 J_y - 130,13 W_y - 17,71
657	КПС976		2,207	545,7	КП45	Стойка с наружным пилоном	J_x - 30,65 W_x - 7,56 J_y - 200,39 W_y - 23,78
658	КПС977		2,334	604,9	КП45	Стойка с наружным пилоном	J_x - 36,46 W_x - 8,58 J_y - 202,68 W_y - 23,71
659	КПС978		2,077	486,5	КП45	Стойка с наружным пилоном	J_x - 25,46 W_x - 11,32 J_y - 197,82 W_y - 23,88
660	КПС985		8,012	961,8	КП40, КП45	Кронштейн крепления	J_x - 120,68 W_x - 18,9 J_y - 1232,26 W_y - 99,35











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
661	КПС986		2,529	468,9	КП40, КП45	Кронштейн крепления стоек	J_x - 28,5 W_x - 6,44 J_y - 59,12 W_y - 10,88
662	КПС987		0,512	174,7	КПТ60EI, КПТ78EI	Штапик	J_x - 2,06 W_x - 1,06 J_y - 2,24 W_y - 0,96
663	КПС988		0,579	194,7	КПТ60EI, КПТ78EI	Штапик	J_x - 2,23 W_x - 1,09 J_y - 4,24 W_y - 1,42
664	КПС993		0,742	239,6	КП50	Накладка для металлокаркаса, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций	J_x - 1,21 W_x - 0,74 J_y - 3,74 W_y - 1,5
665	КПС994		0,149	77	КП68	Штапик под заполнение 4 мм, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций	J_x - 0,03 W_x - 0,05 J_y - 0,3 W_y - 0,25
666	КПС995		0,292	154	КП40	Рама может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций	J_x - 0,31 W_x - 0,2 J_y - 2,03 W_y - 0,85
667	КПС996		0,644	256	КП40	Рама, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций	J_x - 5,61 W_x - 2,81 J_y - 3,3 W_y - 1,25
668	КПС997		0,707	288	КП40	Створка, может применяться для изготовления легкосбрасываемых конструкций	J_x - 5,65 W_x - 2,35 J_y - 4,25 W_y - 1,41
669	КПС998		1,53	346,3	КП50К	Ригель	J_x - 18,03 W_x - 7,21 J_y - 35 W_y - 9,14
670	КПС1022		0,135	69,8	КПТ74	Притвор низа створки многозапорной двери	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,09 W_y - 0,13











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
671	КПС1025		4,115	751,4	КП50К	Стойка	J_x - 59,86 W_x - 23,94 J_y - 1149,02 W_y - 84,79
672	КПС1026		0,355	76	КП50КС	Держатель (прижим) структурного стеклопакета при радиусном остеклении	J_x - 0,04 W_x - 0,09 J_y - 1,16 W_y - 0,7
673	КПС1027		1,6	329,9	КП50К	Ригель шарнирный с лапками КПС 1028	J_x - 16,92 W_x - 6,77 J_y - 50,27 W_y - 10,75
674	КПС1028		0,263	102,8	КП50К	Лапка шарнирная с ригелем КПС 1027	J_x - 0,03 W_x - 0,07 J_y - 0,87 W_y - 0,53
675	КПС1032		0,393	257,8	МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ПЛМ, ТБП	Направляющая	J_x - 1,82 W_x - 0,56 J_y - 5,68 W_y - 1,43
676	КПС1033		0,991	365,9	КП45	Створка наружного открывания	J_x - 13,07 W_x - 3,8 J_y - 7,69 W_y - 2,37
677	КПС1041		0,479	225,7	КПТ86	Крышка створки	J_x - 0,54 W_x - 0,29 J_y - 4,35 W_y - 1,47
678	КПС1043		0,108	81,4	КПТ74	Вкладыш для наклейки стеклопакета	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 0,38 W_y - 0,24
679	КПС1044-1		0,238	136,5	КП	Направляющая	J_x - 0,29 W_x - 0,27 J_y - 0,83 W_y - 0,35
680	КПС1045-1		0,393	222,2	КП	Направляющая	J_x - 0,61 W_x - 0,49 J_y - 2,12 W_y - 0,77











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
681	КПС1046-1		0,241	128,9	СФБК	Направляющая	J_x - 0,27 W_x - 0,23 J_y - 0,65 W_y - 0,32
682	КПС1047-1		0,084	68	КП	Крышка	J_x - 0,003 W_x - 0,01 J_y - 0,21 W_y - 0,17
683	КПС1048		0,244	141	КП	Направляющая	J_x - 0,31 W_x - 0,35 J_y - 0,45 W_y - 0,3
684	КПС1064		1,029	263,7	КП40	Стойка с внутренним пилоном	J_x - 9,38 W_x - 4,47 J_y - 18,55 W_y - 5,62
685	КПС1065		1,251	398,7	КП40	Ригель двухполозкового слайдинга	J_x - 10,12 W_x - 3,2 J_y - 28,78 W_y - 6,12
686	КПС1066		1,229	314,2	КП40	Стойка поворота 90°	J_x - 10,38 W_x - 5,06 J_y - 29,39 W_y - 5,88
687	КПС1067		1,836	389,6	КП50	Стойка, ригель	J_x - 23,06 W_x - 9,22 J_y - 73,98 W_y - 15
688	КПС1068		3,704	579,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная / КПС 427	J_x - 24,69 W_x - 10,85 J_y - 642,03 W_y - 60,74
689	КПС1069		3,447	551,2	КП50	Закладная стоечная в КПС 475 для системы ригель-ригель	J_x - 22,83 W_x - 10,04 J_y - 501,28 W_y - 51,75
690	КПС1071		0,536	212,8	КП40	Створка структурная	J_x - 1,81 W_x - 0,74 J_y - 3,32 W_y - 1,32











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
691	КПС1072		0,59	225,3	КП45	Створка структурная	J_x - 2,02 W_x - 0,87 J_y - 5,13 W_y - 1,67
692	КПС1075		0,433	257,3	КП40	Адаптер	J_x - 3,93 W_x - 1,73 J_y - 1,47 W_y - 0,7
693	КПС1077		1,116	374,8	КП40	Стойка, ригель	J_x - 11,36 W_x - 2,93 J_y - 29,48 W_y - 5,83
694	КПС1084		0,95	128,8	КП40	Закладная стоек стыковая при установке КПП-39	J_x - 4,41 W_x - 2,89 J_y - 5,45 W_y - 3,13
695	КПС1085		0,764	232,3	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка 50 мм	J_x - 7,28 W_x - 2,32 J_y - 11,44 W_y - 4,58
696	КПС1086		0,531	203,2	КП50, КП50К	Прижим	J_x - 0,27 W_x - 0,4 J_y - 4,02 W_y - 1,67
697	КПС1087		1,137	368,9	КП68	Рама створки наружного открывания	J_x - 5,93 W_x - 1,93 J_y - 37,11 W_y - 7,14
698	КПС1088		1,256	320	КП68	Створка наружного открывания	J_x - 8,13 W_x - 2,73 J_y - 28,94 W_y - 5,95
699	КПС1089		0,19	88	КП68	Держатель стекла	J_x - 0,03 W_x - 0,04 J_y - 0,7 W_y - 0,4
700	КПС1091		0,631	239,3	СО	Перила балконного ограждения	J_x - 3,37 W_x - 1,43 J_y - 6,39 W_y - 3,19











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
701	КПС1092		0,355	79,1	СО	Спица балконного ограждения	J_x - 0,54 W_x - 0,54 J_y - 0,63 W_y - 0,63
702	КПС1098		0,249	157,8	НФС	Вспомогательный элемент обрамления проемов	J_x - 0,32 W_x - 0,24 J_y - 0,74 W_y - 0,41
703	КПС1102		1,145	296	КП40	Стойка	J_x - 9,89 W_x - 3,73 J_y - 16,62 W_y - 4,4
704	КПС1105		1,08	170,1	КП45	Кронштейн	J_x - 2,63 W_x - 1,15 J_y - 12,27 W_y - 3,47
705	КПС1108		0,144	85,2	КП50, КП50К	Штапик фасадный 10 мм	J_x - 0,1 W_x - 0,17 J_y - 0,06 W_y - 0,08
706	КПС1109		0,2	106,2	КП50, КП50К	Штапик фасадный 18 мм	J_x - 0,15 W_x - 0,26 J_y - 0,25 W_y - 0,22
707	КПС1110		0,317	113	ТБП	Клипса	J_x - 0,23 W_x - 0,28 J_y - 0,25 W_y - 0,2
708	КПС1123		1,14	513,3	КП40	Ригель двухполозкового слайдинга нижний со сливом	J_x - 7,35 W_x - 2,52 J_y - 50,37 W_y - 6,58
709	КПС1124		1,088	484,5	КП40	Ригель двухполозкового слайдинга верхний со сливом	J_x - 6,83 W_x - 2,04 J_y - 42,46 W_y - 5,44
710	КПС1125		0,487	283,2	КП40	Соединитель поворота 135°	J_x - 4,01 W_x - 1,49 J_y - 1,93 W_y - 0,78











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
711	КПС1126		1,24	247,9	КП50, КП50К	Подкладка для стеклопакетов большой массы	J_x - 1,78 W_x - 1,2 J_y - 14,36 W_y - 4,09
712	КПС1127		3	268,8	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Закладная нагруженных ригелей	J_x - 36,65 W_x - 16,11 J_y - 109,37 W_y - 23,07
713	КПС1129		0,609	175,7	КП40	Соединитель поворота КП40 и КП40	J_x - 5,46 W_x - 2,52 J_y - 5,46 W_y - 2,52
714	КПС1130		0,75	234,9	КП40, СЛ60	Соединитель поворота КП40 и Слайдинг-60	J_x - 7,56 W_x - 3,36 J_y - 15,57 W_y - 4,67
715	КПС1131		0,848	293,9	СЛ60	Соединитель поворота Слайдинг-60 и Слайдинг-60	J_x - 20,41 W_x - 5,9 J_y - 20,41 W_y - 5,9
716	КПС1134-1		1,264	597,7	ОМ	Рядовой облицовочный профиль 155 мм	J_x - 1,99 W_x - 1,27 J_y - 153,06 W_y - 15,16
717	КПС1135		0,628	321,9	СЛ45	Полозки	J_x - 1,08 W_x - 0,75 J_y - 12,27 W_y - 2,67
718	КПС1136		0,561	304,3	СЛ45	Притвор вертикальный	J_x - 0,3 W_x - 0,28 J_y - 11,53 W_y - 2,55
719	КПС1137-1		0,344	196	ТБП	Направляющая	J_x - 0,55 W_x - 0,53 J_y - 2,34 W_y - 0,69
720	КПС1137-2		0,343	196,6	ТБП	Направляющая	J_x - 0,55 W_x - 0,53 J_y - 2,35 W_y - 0,69











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
721	КПС1138		1,652	474,4	СЛ45	Ригель двухполозкового слайдинга	J_x - 14,94 W_x - 4,07 J_y - 53,53 W_y - 10,36
722	КПС1139		0,864	439,9	СЛ45	Полозки	J_x - 1,55 W_x - 1,1 J_y - 31,58 W_y - 5,19
723	КПС1140		0,674	364,3	СЛ45	Притвор вертикальный	J_x - 0,32 W_x - 0,28 J_y - 29,16 W_y - 4,87
724	КПС1143		0,165	85,8	КПТ86	Держатель стекла	J_x - 0,26 W_x - 0,27 J_y - 0,2 W_y - 0,16
725	КПС1144		0,799	262,5	КП45	Структурная створка под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 4,89 W_x - 1,65 J_y - 7,25 W_y - 2,47
726	КПС1145		0,967	403,1	КП40	Створка под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 11,61 W_x - 4,49 J_y - 8,59 W_y - 2,45
727	КПС1146		0,176	112,7	КП45	Крышка торцевая	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 1,26 W_y - 0,56
728	КПС1154		0,471	263	КП40	Соединитель поворота на 135°	J_x - 1,32 W_x - 0,61 J_y - 3,76 W_y - 1,51
729	КПС1155		1,384	215,4	КП50К	Закладная стоечная	J_x - 7,37 W_x - 3,28 J_y - 9,03 W_y - 3,5
730	КПС1156		1,351	188,7	КП50	Закладная стоечная	J_x - 10,98 W_x - 4,68 J_y - 10,98 W_y - 4,68











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
731	КПС1159		0,498	113,4	КП40	Закладная стоечная	J_x - 0,96 W_x - 0,67 J_y - 3,37 W_y - 1,83
732	КПС1160		0,409	129,4	КП40	Труба	J_x - 3,02 W_x - 1,47 J_y - 3,02 W_y - 1,47
733	КПС1161		2,036	400	КП50К	Стойка	J_x - 25,36 W_x - 10,14 J_y - 106,38 W_y - 17,86
734	КПС1162		1,933	323,4	КП50, КП50К	Закладная стоечная	J_x - 11,79 W_x - 5,24 J_y - 44,85 W_y - 10,2
735	КПС1163		1,898	414,3	КП50К	Ригель	J_x - 25,87 W_x - 10,35 J_y - 95,58 W_y - 16,73
736	КПС1164		2,077	405,6	КП50	Стойка, ригель	J_x - 25,72 W_x - 10,29 J_y - 103,33 W_y - 18,59
737	КПС1165		2,337	453,6	КП50	Стойка, ригель	J_x - 31,25 W_x - 12,5 J_y - 176,73 W_y - 26,38
738	КПС1166		2,258	371,4	КП50	Закладная стоечная	J_x - 14,03 W_x - 6,24 J_y - 94,87 W_y - 17,15
739	КПС1167		0,26	56,9	КП50КС	Держатель стеклопакетов (внутреннее стекло 8 мм)	J_x - 0,01 W_x - 0,05 J_y - 0,47 W_y - 0,39
740	КПС1168		0,292	66,4	КП50КС	Держатель стеклопакетов (внутреннее стекло 10 мм)	J_x - 0,03 W_x - 0,06 J_y - 0,54 W_y - 0,41











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
741	КПС1171		0,566	305,1	КП40	Соединитель поворота 120°	J_x - 4,36 W_x - 1,53 J_y - 2,58 W_y - 0,96
742	КПС1179		1,49	429,4	МКЛ, ЛП, КС, КП, СФБК, ТБП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 28,31 W_x - 7,08 J_y - 104,9 W_y - 16,28
743	КПС1180-1		1,437	412,4	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП	Закладная	J_x - 29,89 W_x - 10,68 J_y - 30,52 W_y - 6,4
744	КПС1181		0,263	149,2	ЛП	Держатель	J_x - 0,12 W_x - 0,12 J_y - 2,29 W_y - 0,91
745	КПС1182		0,208	106,8	ЛП	Планка	J_x - 0,28 W_x - 0,22 J_y - 0,19 W_y - 0,17
746	КПС1183		0,177	88,8	ЛП	Планка	J_x - 0,33 W_x - 0,24 J_y - 0,12 W_y - 0,1
747	КПС1184		0,441	190,6	КП50, КП50К	Прижим	J_x - 0,39 W_x - 0,4 J_y - 3 W_y - 1,2
748	КПС1185		0,579	225,3	КП45	Створка структурная	J_x - 1,89 W_x - 0,85 J_y - 4,41 W_y - 1,39
749	КПС1186		1,067	341,6	КП40	Стойка, ригель	J_x - 9,91 W_x - 2,64 J_y - 27,56 W_y - 5,61
750	КПС1187		0,877	296,6	КП40	Стойка, ригель	J_x - 9,14 W_x - 2,52 J_y - 12,1 W_y - 3,38











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
751	КПС1188		1,14	385,7	КП40	Ригель двухполозкового слайдинга на профилях с внешним пилоном	J_x - 10,71 W_x - 3,71 J_y - 24,83 W_y - 5,6
752	КПС1189		1,248	418,7	КП40	Ригель двухполозкового слайдинга на профилях с внешним пилоном	J_x - 12,04 W_x - 4,02 J_y - 40,41 W_y - 7,21
753	КПС1190		0,152	98,5	КП40	Крышка	J_x - 0,01 W_x - 0,01 J_y - 0,85 W_y - 0,43
754	КПС1193		2,515	307,5	КПТ60	Закладная угловая 14,8 мм / КП4509-1	J_x - 45,48 W_x - 9,98 J_y - 45,48 W_y - 9,98
755	КПС1195		0,715	266,8	НФС, КП50, КП50К	Направляющая-держатель	J_x - 0,49 W_x - 0,73 J_y - 10,89 W_y - 2,72
756	КПС1197		2,437	531	СФЛ	Удлинитель кронштейна	J_x - 3 W_x - 4,34 J_y - 428,99 W_y - 36,43
757	КПС1203		1,756	499,4	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 34,09 W_x - 8,52 J_y - 198,78 W_y - 24,04
758	КПС1205		1,486	445,3	КП45	Стойка, ригель	J_x - 26,04 W_x - 5,73 J_y - 20,89 W_y - 4,78
759	КПС1206		1,432	416,9	КП40	Стойка	J_x - 16,89 W_x - 4,98 J_y - 87,7 W_y - 13,06
760	КПС1207		1,481	450	КП40	Стойка	J_x - 18,74 W_x - 5,35 J_y - 92,57 W_y - 13,44











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
761	КПС1216		1,007	135,8	КП45	Закладная стоечная стыковая	J_x - 4,65 W_x - 3,05 J_y - 6,84 W_y - 3,54
762	КПС1228		0,271	66,1	СО	Спица балконного ограждения	J_x - 0,37 W_x - 0,36 J_y - 0,46 W_y - 0,46
763	КПС1229		0,821	401,9	КП	Направляющая	J_x - 1,85 W_x - 1,27 J_y - 17,22 W_y - 3,96
764	КПС1231-1		2,433	552,5	КП40	Стойка поворота 90°	J_x - 142,3 W_x - 18,34 J_y - 94,31 W_y - 12,85
765	КПС1232		1,162	395,4	КП40	Ригель однополозкового слайдинга	J_x - 7,15 W_x - 2,45 J_y - 30,1 W_y - 6,39
766	КПС1233		1,53	470,4	КП40	Ригель однополозкового слайдинга	J_x - 8,76 W_x - 3,05 J_y - 92,49 W_y - 14,05
767	КПС1234		0,325	182,5	КП40	Притвор	J_x - 0,18 W_x - 0,15 J_y - 2,99 W_y - 0,95
768	КПС1237		1,521	723,1	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 84,14 W_x - 13,88 J_y - 38,73 W_y - 7,04
769	КПС1247		0,845	347,7	КП40	Рама с выступом под вентрешетку	J_x - 2,87 W_x - 1,06 J_y - 18,66 W_y - 4,27
770	КПС1248		2,391	589,4	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 44,98 W_x - 11,24 J_y - 391,64 W_y - 37,36











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
771	КПС1259		1,134	252	КП45	Закладная стоечная	J_x - 2,69 W_x - 1,76 J_y - 9,54 W_y - 4,7
772	КПС1260		0,764	221,9	СФБК, ПЛМ, КП	Направляющая	J_x - 1,82 W_x - 1,28 J_y - 11,2 W_y - 3,76
773	КПС1261		0,669	346,5	КП40	Рама для установки вентиляционной решетки	J_x - 2,77 W_x - 1,04 J_y - 15,94 W_y - 3,92
774	КПС1265		1,321	320,9	КП40	Стойка 82,5 мм	J_x - 14,5 W_x - 5,47 J_y - 37,08 W_y - 7,8
775	КПС1266		1,597	355,9	КП40	Стойка 100 мм	J_x - 19,03 W_x - 7,18 J_y - 69,35 W_y - 11,72
776	КПС1267		1,557	395,9	КП40	Стойка 120 мм	J_x - 21,44 W_x - 8,09 J_y - 92,28 W_y - 14,69
777	КПС1268		0,983	329,6	КП40	Ригель 60 мм	J_x - 13,1 W_x - 4,34 J_y - 10,11 W_y - 2,89
778	КПС1269		1,102	231,3	КП40	Закладная Т-образного соединения	J_x - 5,44 W_x - 2,92 J_y - 8,87 W_y - 3,97
779	КПС1270		0,588	323	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП	Направляющая	J_x - 8,18 W_x - 1,73 J_y - 6,6 W_y - 1,65
780	КПС1271		0,42	231	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 2,2 W_x - 0,7 J_y - 6,6 W_y - 1,57











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
781	КПС1272		1,6	395,2	КП50К	Стойка 104 мм	J_x - 20,28 W_x - 8,11 J_y - 70,94 W_y - 13,5
782	КПС1273		1,264	273,5	КП50К	Закладная стойки	J_x - 8,72 W_x - 3,77 J_y - 31,46 W_y - 8,4
783	КПС1274		1,622	402,3	КП50К	Ригель 104 мм	J_x - 20,81 W_x - 8,33 J_y - 74,4 W_y - 13,37
784	КПС1275		1,79	427,2	КП50К	Стойка 120 мм	J_x - 23,62 W_x - 9,45 J_y - 110,56 W_y - 17,99
785	КПС1276		1,432	304,7	КП50К	Закладная стойки	J_x - 9,93 W_x - 4,29 J_y - 51,45 W_y - 11,37
786	КПС1277		1,302	330,8	КП50К	Ригель 68 мм	J_x - 14,06 W_x - 5,62 J_y - 23,31 W_y - 6,73
787	КПС1278		0,807	216,2	КП50К	Ригельная закладная	J_x - 1,92 W_x - 1,09 J_y - 9,3 W_y - 4,06
788	КПС1291		0,214	155,2	КП40	Фальшригель	J_x - 0,87 W_x - 0,7 J_y - 0,53 W_y - 0,32
789	КПС1292		0,306	146,6	КП40	Закладная фальшригеля	J_x - 0,33 W_x - 0,29 J_y - 0,58 W_y - 0,52
790	КПС1295		1,719	435,9	КП40	Стойка 140 мм	J_x - 25,42 W_x - 9,59 J_y - 139,17 W_y - 19,29











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
791	КПС1296		1,922	485,9	КП40	Стойка 165 мм	J_x - 30,4 W_x - 11,47 J_y - 215,71 W_y - 25,69
792	КПС1305		0,728	102,2	КПТ74	Закладная	J_x - 1,61 W_x - 1,49 J_y - 3 W_y - 2,03
793	КПС1314		0,54	217,6	ЛП	Планка	J_x - 3,25 W_x - 1,04 J_y - 3,25 W_y - 1,04
794	КПС1315		3,799	588	СФЛ	Кронштейн верт. ламелей	J_x - 74,57 W_x - 11,88 J_y - 136,44 W_y - 18,82
795	КПС1316		1,048	402	КС	Профиль кассеты	J_x - 15,61 W_x - 5,33 J_y - 17,1 W_y - 3,56
796	КПС1317		0,848	325,8	КС	Профиль кассеты	J_x - 7,88 W_x - 3,31 J_y - 10,71 W_y - 3,17
797	КПС1318		0,469	182,5	КС	Профиль кассеты	J_x - 0,84 W_x - 0,49 J_y - 2,57 W_y - 0,87
798	КПС1319		0,33	124,7	КС	Профиль кассеты	J_x - 0,52 W_x - 0,29 J_y - 1,06 W_y - 0,53
799	КПС1320		1,102	315,9	КП40	Стойка 80 мм	J_x - 11,5 W_x - 4,34 J_y - 27,64 W_y - 6,62
800	КПС1321		1,232	351,9	КП40	Стойка 98 мм	J_x - 14,5 W_x - 5,47 J_y - 47,93 W_y - 9,65











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
801	КПС1322		1,362	391,9	КП40	Стойка 118 мм	J_x - 17,73 W_x - 6,69 J_y - 78,18 W_y - 13,08
802	КПС1323		1,462	415,9	КП40	Стойка 130 мм	J_x - 20,57 W_x - 7,76 J_y - 98,65 W_y - 14,72
803	КПС1324		1,698	455,9	КП40	Стойка 150 мм	J_x - 24,8 W_x - 9,36 J_y - 164,32 W_y - 21,55
804	КПС1326		0,135	75,6	СЛ60	Ограничитель	J_x - 0,03 W_x - 0,06 J_y - 0,18 W_y - 0,16
805	КПС1329		0,46	212,6	ТБП	Направляющая	J_x - 1,1 W_x - 0,76 J_y - 2,98 W_y - 0,98
806	КПС1334		0,292	180,8	КП40	Дренаж стоек	J_x - 0,29 W_x - 0,21 J_y - 3,67 W_y - 1,47
807	КПС1340-1		0,192	106,7	ST62, ST68	Штапик заполнения 42 мм / 48 мм	J_x - 0,06 W_x - 0,09 J_y - 0,57 W_y - 0,38
808	КПС1341-1		0,217	122	ST62, ST68	Штапик заполнения 34 мм / 40 мм	J_x - 0,25 W_x - 0,21 J_y - 0,69 W_y - 0,42
809	КПС1342-1		2,403	307,3	ST62, ST68	Угловая закладная 17,2 мм	J_x - 35,46 W_x - 7,62 J_y - 35,46 W_y - 7,62
810	КПС1343		0,821	145,4	ST68D	Закладная Т-соединения	J_x - 0,2 W_x - 0,39 J_y - 7,26 W_y - 2,87











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
811	КПС1345		0,374	218,2	КПТ60, КПТ74	Штапик под заполнение 4 мм в КПТ60, 18 мм в КПТ74	J_x - 1,24 W_x - 0,61 J_y - 2,37 W_y - 0,89
812	КПС1350-1		2,333	300,1	ST62, ST68	Угловая закладная 11,2 мм	J_x - 38,41 W_x - 8,57 J_y - 38,41 W_y - 8,57
813	КПС1354		0,761	225	КП40МБ	Закладная стоечная	J_x - 0,92 W_x - 0,85 J_y - 3,15 W_y - 1,54
814	КПС1355		1,516	193,3	КП40МБ	Закладная стоечная	J_x - 11,4 W_x - 5,83 J_y - 17,24 W_y - 7,04
815	КПС1358		0,747	281,9	КП68	Рама	J_x - 3,55 W_x - 1,24 J_y - 12,69 W_y - 3,34
816	КПС1359		0,853	259	КП68	Створка	J_x - 5,05 W_x - 1,98 J_y - 8,3 W_y - 2,7
817	КПС1360		0,149	66,4	КП68	Держатель	J_x - 0,01 W_x - 0,01 J_y - 0,34 W_y - 0,25
818	КПС1363		0,171	80	КП68	Держатель	J_x - 0,03 W_x - 0,04 J_y - 0,48 W_y - 0,31
819	КПС1364-1		0,198	110	ST62, ST68	Штапик под заполнения 40 мм / 46 мм	J_x - 0,09 W_x - 0,12 J_y - 0,6 W_y - 0,39
820	КПС1365		0,571	261	ЛП	Направляющая	J_x - 1,51 W_x - 0,71 J_y - 3,82 W_y - 1,17









№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
821	КПС1366		0,585	264	ЛП	Направляющая	J_x - 1,75 W_x - 0,78 J_y - 3,71 W_y - 1,14
822	КПС1367-1		0,222	125,7	ST62, ST68	Штапик под заполнение 32 мм / 38 мм	J_x - 0,25 W_x - 0,21 J_y - 0,69 W_y - 0,42
823	КПС1379		0,623	174,9	СО	Рама ограждения	J_x - 3,3 W_x - 2,04 J_y - 3,85 W_y - 1,32
824	КПС1380		0,2	76,8	СО	Направляющая спиц	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,51 W_y - 0,42
825	КПС1384-1		0,184	103,1	ST62, ST68	Штапик под заполнения 44 мм / 50 мм	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 0,54 W_y - 0,36
826	КПС1385-1		0,249	141,4	ST62, ST68	Штапик под заполнения 24 мм / 30 мм	J_x - 0,79 W_x - 0,43 J_y - 0,8 W_y - 0,45
827	КПС1386-1		2,67	323	ST62, ST68	Угловая закладная 25 мм	J_x - 43,93 W_x - 9,2 J_y - 43,93 W_y - 9,2
828	КПС1393-1		2,516	307,8	ST62, ST68	Угловая закладная 19 мм	J_x - 44,75 W_x - 10,17 J_y - 44,75 W_y - 10,17
829	КПС1402		0,428	210,4	НФС	Направляющая	J_x - 0,97 W_x - 0,65 J_y - 2,68 W_y - 0,82
830	КПС1403		1,098	224,9	СО	Стойка	J_x - 0,78 W_x - 0,62 J_y - 9,52 W_y - 2,97











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
831	КПС1404		0,904	179,7	СО	Держатель	J_x - 0,8 W_x - 0,78 J_y - 8,57 W_y - 2,83
832	КПС1405		0,1	69,3	СО	Крышка	J_x - 0,02 W_x - 0,03 J_y - 0,16 W_y - 0,16
833	КПС1406		0,303	87,6	СО	Отлив	J_x - 0,04 W_x - 0,05 J_y - 1,29 W_y - 0,69
834	КПС1407		0,26	88,1	СО	Держатель перил	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,66 W_y - 0,44
835	КПС1408		0,135	104,1	СО	Крышка держателя	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,44 W_y - 0,29
836	КПС1413		1,944	226,8	КП40МБ	Закладная	J_x - 23,03 W_x - 9,4 J_y - 30,37 W_y - 10,17
837	КПС1414		2,269	266,8	КП40МБ	Закладная	J_x - 29,38 W_x - 11,99 J_y - 64,91 W_y - 15,96
838	КПС1416		0,482	274,5	МКЛ	Направляющая	J_x - 6,88 W_x - 1,48 J_y - 5,03 W_y - 1,2
839	КПС1424		0,658	141,9	СТ65, СТ71	Закладная Т-образного соединения	J_x - 0,15 W_x - 0,19 J_y - 4,09 W_y - 1,63
840	КПС1425		1,013	164,2	СТ65, СТ71	Закладная Т-образного соединения	J_x - 0,51 W_x - 0,44 J_y - 10,33 W_y - 3,95











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
841	КПС1427		0,325	183,8	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 26 (34) мм / 32 (40) мм	J_x - 0,87 W_x - 0,46 J_y - 1,08 W_y - 0,62
842	КПС1428		0,274	153	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 34 (42) мм / 40 (48) мм	J_x - 0,59 W_x - 0,51 J_y - 0,75 W_y - 0,43
843	КПС1430		0,236	133,9	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 40 (48) мм / 46 (54) мм	J_x - 0,28 W_x - 0,23 J_y - 0,71 W_y - 0,48
844	КПС1431		0,287	161	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 32 (40) мм / 38 (46) мм	J_x - 0,73 W_x - 0,56 J_y - 0,78 W_y - 0,44
845	КПС1458		0,122	70,9	СТ65, СТ71	Притвор двери	J_x - 0,04 W_x - 0,05 J_y - 0,11 W_y - 0,12
846	КПС1459		4,424	411,6	СТ65, СТ71	Угловая закладная 33,2 мм	J_x - 117,18 W_x - 19,37 J_y - 117,18 W_y - 19,37
847	КПС1460		4,749	428	СТ65, СТ71	Угловая закладная 39,2 мм	J_x - 134,75 W_x - 21,42 J_y - 134,75 W_y - 21,42
848	КПС1462		0,324	201,8	ПС, АЭФ, ЛП	Планка	J_x - 0,81 W_x - 0,67 J_y - 1,96 W_y - 0,75
849	КПС1463		0,29	166,7	ПС, АЭФ, ЛП	Планка	J_x - 1,14 W_x - 0,74 J_y - 1,49 W_y - 0,54
850	КПС1464		0,241	139,1	ПС, ЛП, АЭФ	Планка	J_x - 0,96 W_x - 0,71 J_y - 0,75 W_y - 0,34











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
851	КПС1468		0,203	117,9	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 48 (56) мм / 54 мм	J_x - 0,2 W_x - 0,14 J_y - 0,54 W_y - 0,4
852	КПС1480		0,634	187,1	КП40	Закладная	J_x - 0,65 W_x - 0,61 J_y - 2,88 W_y - 1,28
853	КПС1483		1,055	489,8	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП	Направляющая	J_x - 21,67 W_x - 6,43 J_y - 18,84 W_y - 4,71
854	КПС1484		0,362	137	МКЛ	Крепежный элемент для крепления кассет	J_x - 0,78 W_x - 0,71 J_y - 2,17 W_y - 0,82
855	КПС1489		0,826	129,7	ST62, ST68	Закладная	J_x - 1,72 W_x - 1,75 J_y - 8,29 W_y - 3,59
856	КПС1490		0,54	90,3	ST62, ST68	Закладная	J_x - 1,01 W_x - 0,99 J_y - 1,55 W_y - 1,26
857	КПС1501		0,205	108,9	ST62, ST68, ST68D	Профиль порога	J_x - 0,07 W_x - 0,09 J_y - 0,48 W_y - 0,35
858	КПС1502		0,238	123,4	ST62, ST68	Отлив	J_x - 0,21 W_x - 0,22 J_y - 0,31 W_y - 0,23
859	КПС1503		0,197	90,2	ST62, ST68	Отлив	J_x - 0,14 W_x - 0,15 J_y - 0,24 W_y - 0,19
860	КПС1509		0,332	187,8	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 24 (32) мм / 30 (38) мм	J_x - 0,89 W_x - 0,47 J_y - 1,24 W_y - 0,66











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
861	КПС1510		0,211	121,9	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 46 (54) мм / 52 (60) мм	J_x - 0,21 W_x - 0,15 J_y - 0,58 W_y - 0,44
862	КПС1511		0,192	109,3	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 50 (58) мм / 56 мм	J_x - 0,2 W_x - 0,14 J_y - 0,47 W_y - 0,33
863	КПС1512		0,356	199,8	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 18 (26) мм / 24 (32) мм	J_x - 0,94 W_x - 0,48 J_y - 1,83 W_y - 0,8
864	КПС1513		0,219	125,9	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 44 (52) мм / 50 (58) мм	J_x - 0,22 W_x - 0,16 J_y - 0,63 W_y - 0,46
865	КПС1514		0,365	203,7	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 16 (24) мм / 22 (30) мм	J_x - 0,96 W_x - 0,49 J_y - 2,08 W_y - 0,86
866	КПС1515		0,246	138,9	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 38 (46) мм / 44 (52) мм	J_x - 0,35 W_x - 0,3 J_y - 0,75 W_y - 0,5
867	КПС1516		0,23	130,9	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 42 (50) мм / 48 (56) мм	J_x - 0,25 W_x - 0,2 J_y - 0,68 W_y - 0,47
868	КПС1517		0,389	215,8	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 10 (12) мм / 16 (24) мм	J_x - 1 W_x - 0,5 J_y - 2,96 W_y - 1,05
869	КПС1518		0,254	142,9	СТ65, СТ71	Штапик заполнения 36 (44) мм / 42 (50) мм	J_x - 0,42 W_x - 0,36 J_y - 0,78 W_y - 0,51
870	КПС1521		0,108	60,2	СТ65, СТ71	Соединитель рам	J_x - 0,1 W_x - 0,14 J_y - 0,03 W_y - 0,05










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
871	КПС1537		1,291	334,9	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, КП, ПЛМ	Направляющая	J_x - 23,76 W_x - 5,94 J_y - 49,4 W_y - 10,71
872	КПС1550		0,707	111,6	СТ65, СТ71	Закладная	J_x - 1,12 W_x - 1,28 J_y - 4,91 W_y - 2,53
873	КПС1551		0,178	95,7	СТ65, СТ71	Штапик ус	J_x - 0,08 W_x - 0,07 J_y - 0,56 W_y - 0,37
874	КПС1552		0,864	414,8	МКЛ, ПЛМ, КП	Направляющая	J_x - 8,42 W_x - 3,59 J_y - 39,71 W_y - 6,3
875	КПС1553		1,4	606,9	ОМ	Линеарная панель	J_x - 1,76 W_x - 1,07 J_y - 283,45 W_y - 23,12
876	КПС1554		1,404	610,3	ОМ	Линеарная панель	J_x - 1,75 W_x - 1,07 J_y - 287,31 W_y - 23,82
877	КПС1555		1,409	611,4	ОМ	Линеарная панель	J_x - 1,8 W_x - 1,09 J_y - 288,38 W_y - 23,72
878	КПС1595		0,105	51,7	СТ71С	Штапик	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 0,13 W_y - 0,13
879	КПС1596		0,297	167,3	СТ71С	Штапик	J_x - 0,57 W_x - 0,64 J_y - 0,69 W_y - 0,41
880	КПС1597		0,313	146,01	СТ71С	Штапик - Ус	J_x - 0,09 W_x - 0,08 J_y - 3,2 W_y - 1,18











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
881	КПС1598		0,94	178,46	СТ71С	Закладная Т-обр. соединения	J_x - 0,24 W_x - 0,32 J_y - 14,57 W_y - 4,66
882	КПС1599		1,928	243,6	СТ71С	Закладная угловая 6,3 мм	J_x - 19,05 W_x - 4,98 J_y - 19,05 W_y - 4,98
883	КПС1600		2,838	303,2	СТ71С, СТ71ПС	Закладная угловая 12 мм	J_x - 41,22 W_x - 8,79 J_y - 41,22 W_y - 8,79
884	КПС1601		3,694	375,9	СТ71С	Закладная угловая 21,8 мм	J_x - 78,5 W_x - 14,15 J_y - 78,5 W_y - 14,15
885	КПС1602		2,049	306,4	СТ71С, СТ71ПС	Закладная угловая 17,5 мм	J_x - 20,87 W_x - 5,2 J_y - 20,87 W_y - 5,2
886	КПС1603		0,362	100,1	СТ71С	Подкладка	J_x - 0,09 W_x - 0,09 J_y - 2,05 W_y - 0,95
887	КПС1604		0,281	80,1	СТ71С	Подкладка	J_x - 0,08 W_x - 0,08 J_y - 0,91 W_y - 0,55
888	КПС1605		0,297	167,7	СТ71С	Штапик под заполнение 48, 50 мм	J_x - 0,22 W_x - 0,16 J_y - 1,83 W_y - 0,67
889	КПС1606		0,311	175,7	СТ71С	Штапик под заполнение 44, 46 мм	J_x - 0,31 W_x - 0,24 J_y - 1,98 W_y - 0,7
890	КПС1607		0,324	183,7	СТ71С	Штапик под заполнение 40, 42 мм	J_x - 0,45 W_x - 0,34 J_y - 2,12 W_y - 0,73









№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
891	КПС1608		0,335	191,7	СТ71С	Штапик под заполнение 36, 38 мм	J_x - 0,65 W_x - 0,4 J_y - 2,25 W_y - 0,76
892	КПС1609		0,348	199,7	СТ71С	Штапик под заполнение 32, 34 мм	J_x - 0,94 W_x - 0,49 J_y - 2,37 W_y - 0,79
893	КПС1613		0,408	237	КП40	Адаптер	J_x - 3,8 W_x - 1,81 J_y - 1,15 W_y - 0,51
894	КПС1624		0,24	137,4	ST62, ST68	Штапик под заполнение 26/32 мм	J_x - 0,65 W_x - 0,38 J_y - 0,78 W_y - 0,44
895	КПС1625		0,807	165,1	СТ65, СТ71	Закладная Т-обр. соединения	J_x - 0,21 W_x - 0,3 J_y - 7,78 W_y - 3,06
896	КПС1626		0,203	113,4	ST62, ST68	Штапик под заполнение 38, 44 мм	J_x - 0,13 W_x - 0,15 J_y - 0,63 W_y - 0,4
897	КПС1630		3,691	358,3	СТ65, СТ71	Закладная угловая 28,6 мм	J_x - 71,89 W_x - 14,29 J_y - 71,89 W_y - 14,29
898	КПС1631-1		0,089	49,6	СТ65, СТ71	Держатель стеклопакетов	J_x - 0,002 W_x - 0,01 J_y - 0,12 W_y - 0,1
899	КПС1632		0,068	51	ST62, ST68	Держатель стеклопакетов	J_x - 0,001 W_x - 0,005 J_y - 0,1 W_y - 0,1
900	КПС1657		0,81	278	ТБП	Кляммер	J_x - 1,71 W_x - 1,03 J_y - 11,38 W_y - 2,9










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
901	КПС1658		0,602	204,1	ТБП	Кляммер	J_x - 1,24 W_x - 0,75 J_y - 4,76 W_y - 1,52
902	КПС1659		0,518	157,7	ТБП	Кляммер	J_x - 0,78 W_x - 0,44 J_y - 3,57 W_y - 1,27
903	КПС1679		1,177	188,8	СТ71С	Закладная Т-обр. соединения	J_x - 0,53 W_x - 0,46 J_y - 18,76 W_y - 5,79
904	КПС1680-1		0,934	233,4	СФ (38 мм)	Стойка-ригель 55 мм	J_x - 7,13 W_x - 3,75 J_y - 15,22 W_y - 5,11
905	КПС1681		1,153	295,3	СФ (38 мм)	Закладная в стойку КПС 1680-1	J_x - 2,93 W_x - 1,7 J_y - 6,12 W_y - 2,63
906	КПС1682-1		1,299	323,4	СФ (38 мм)	Стойка-ригель 100 мм	J_x - 11,63 W_x - 6,12 J_y - 65,05 W_y - 12,14
907	КПС1683		2,022	465	СФ (38 мм)	Закладная в стойку КПС 1682-1	J_x - 5,01 W_x - 2,91 J_y - 49,58 W_y - 10,84
908	КПС1684		0,205	150	СФ (38 мм)	Крышка стоек 40 мм	J_x - 0,21 W_x - 0,17 J_y - 1,87 W_y - 0,94
909	КПС1685		0,181	132,5	СФ (38 мм)	Крышка ригелей 40 мм	J_x - 0,12 W_x - 0,11 J_y - 1,55 W_y - 0,77
910	КПС1686		0,267	118,7	СФ (38 мм)	Прижим для крышек 40 мм	J_x - 0,02 W_x - 0,05 J_y - 1,43 W_y - 0,74











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
911	КПС1687		0,845	285,2	СФ (38 мм)	Закладная ригельная	J_x - 6,2 W_x - 3,54 J_y - 6,34 W_y - 1,89
912	КПС1688		0,165	63,5	СФ (38 мм)	Подкладка под стекло 4 мм	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 0,13 W_y - 0,17
913	КПС1689		0,475	135,4	СФ (38 мм)	Подкладка под с/п 40,42,44 мм	J_x - 0,37 W_x - 0,48 J_y - 2,55 W_y - 0,85
914	КПС1690		0,329	143,5	СФ	Штапик 40 мм	J_x - 0,24 W_x - 0,43 J_y - 2,04 W_y - 0,92
915	КПС1691		0,843	351,1	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 1,92 W_x - 0,65 J_y - 43,12 W_y - 6,88
916	КПС1692		1,679	556,6	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 2,4 W_x - 1,33 J_y - 294,69 W_y - 25,51
917	КПС1693		1,577	563,7	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 92,72 W_x - 12,89 J_y - 97,25 W_y - 11,19
918	КПС1694		1,429	511,4	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 96,2 W_x - 14,57 J_y - 115,57 W_y - 13,83
919	КПС1697		1,156	468,7	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка декоративная 170 мм	J_x - 4,21 W_x - 1,69 J_y - 116,13 W_y - 11,68
920	КПС1700		0,799	273,2	КП45	Стойка поворота	J_x - 8,31 W_x - 3,29 J_y - 9,45 W_y - 2,68











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
921	КПС1701		0,716	110,5	КП45	Закладная	J_x - 0,76 W_x - 1,04 J_y - 5,46 W_y - 2,62
922	КПС1702		1,026	176,9	ST62, ST68, ST68U, ST68D	Закладная Т-обр. соединения	J_x - 0,8 W_x - 0,65 J_y - 10,02 W_y - 3,49
923	КПС1703		1,51	539,6	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 99,62 W_x - 14,03 J_y - 127 W_y - 14,26
924	КПС1704		1,509	540,7	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 108,73 W_x - 14,7 J_y - 121,38 W_y - 13,35
925	КПС1705		1,559	583	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 98,89 W_x - 11,19 J_y - 113,26 W_y - 12,25
926	КПС1708		0,316	179,8	СТ65, СТ71	Штапик 28 (36) мм / 34 (42) мм	J_x - 0,94 W_x - 0,59 J_y - 0,85 W_y - 0,46
927	КПС1714		0,216	135,9	ST62, ST68	Отлив дверной	J_x - 0,07 W_x - 0,08 J_y - 2,83 W_y - 0,93
928	КПС1719		3,807	356,3	ST62, ST68	Угловая закладная 34 мм	J_x - 77,3 W_x - 14,46 J_y - 77,3 W_y - 14,46
929	КПС1720		0,473	94,3	ST62, ST68	Закладная угловая	J_x - 0,87 W_x - 0,52 J_y - 0,87 W_y - 0,52
930	КПС1721		2,778	303	СТ65, СТ71	Угловая закладная 15,2 мм	J_x - 44,07 W_x - 9,9 J_y - 44,07 W_y - 9,9











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
931	КПС1723		0,872	317,2	КП40	Ригель	J_x - 4,78 W_x - 2,08 J_y - 13,2 W_y - 4,17
932	КПС1724		1,388	379,9	КП40	Стойка	J_x - 14,57 W_x - 4,3 J_y - 60,68 W_y - 11,28
933	КПС1725		2,09	456,9	КП40	Стойка	J_x - 20,99 W_x - 6,12 J_y - 174,52 W_y - 23,8
934	КПС1726		0,783	181,4	СО	Поручень под стекло 10 мм	J_x - 3,76 W_x - 1,8 J_y - 4,92 W_y - 2,32
935	КПС1727		0,335	123,7	КП50КС	Держатель наружных поворотов (внутреннее стекло 8 мм)	J_x - 0,48 W_x - 0,4 J_y - 1,1 W_y - 0,76
936	КПС1728		0,346	127,7	КП50КС	Держатель наружных поворотов (внутреннее стекло 10 мм)	J_x - 0,5 W_x - 0,41 J_y - 1,33 W_y - 0,86
937	КПС1733		0,748	270,7	СТ71Л, КП68Л	Крышка створки вент. люка	J_x - 1,87 W_x - 0,94 J_y - 13,77 W_y - 2,94
938	КПС1734		0,505	174,9	СТ71Л	Прижим стойки/ригеля вент. люка	J_x - 0,19 W_x - 0,19 J_y - 6,38 W_y - 2,18
939	КПС1735		0,324	169,4	СТ71Л	Крышка прижима стойки/ригеля вент. люка	J_x - 0,15 W_x - 0,14 J_y - 4,03 W_y - 1,43
940	КПС1736		0,219	111,5	СФ	Штапик 24 мм	J_x - 0,15 W_x - 0,28 J_y - 0,52 W_y - 0,37











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
941	КПС1742		0,791	163,5	СТ65, СТ71	Закладная Т-обр. соединения цоколя двери	J_x - 0,19 W_x - 0,27 J_y - 7,4 W_y - 2,94
942	КПС1743		0,986	162	СТ65, СТ71	Закладная Т-обр. соединения цоколя двери	J_x - 0,44 W_x - 0,4 J_y - 10,08 W_y - 3,79
943	КПС1744		1,536	550,3	ОМ	Профиль карнизов	J_x - 86,79 W_x - 10,83 J_y - 94,75 W_y - 11,04
944	КПС1745		1,655	343,4	СФ (38 мм)	Стойка 110 мм	J_x - 15,66 W_x - 8,24 J_y - 91,37 W_y - 15,8
945	КПС1746		2,044	450,9	СФ (38 мм)	Закладная стойки КПС 1745	J_x - 4,69 W_x - 2,8 J_y - 66,59 W_y - 13,12
946	КПС1747		0,105	52,7		Передвижная планка для фурнитуры ROTO	J_x - 0,005 W_x - 0,02 J_y - 0,14 W_y - 0,14
947	КПС1748		0,656	153,1	СФ (38 мм)	Круглая закладная	J_x - 1,87 W_x - 1,17 J_y - 2,56 W_y - 1,55
948	КПС1749		0,875	408	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 2,67 W_x - 2,03 J_y - 33,2 W_y - 5,18
949	КПС1750		0,867	379,1	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 2,17 W_x - 1,46 J_y - 65,97 W_y - 8,16
950	КПС1751		1,612	566,5	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 2,4 W_x - 1,34 J_y - 303,42 W_y - 25,56










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
951	КПС1752		0,886	367,5	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 2,01 W_x - 1,28 J_y - 55,21 W_y - 8,09
952	КПС1754		1,563	602,4	ОМ	Линеарная панель	J_x - 1,97 W_x - 1,57 J_y - 308,44 W_y - 25,54
953	КПС1759		0,383	198,1	СТ85	Штапик под 50 мм (в увеличенную створку), 42 мм в раму и классическую створку	J_x - 1,26 W_x - 0,6 J_y - 1,36 W_y - 0,72
954	КПС1760		3,88	373,3	СТ85	Закладная угловая 30,6 мм	J_x - 81,89 W_x - 15,45 J_y - 81,89 W_y - 15,45
955	КПС1762		0,332	173,5	СТ85	Штапик под 50 мм (в раму и классическую створку, 58 в увеличенную створку)	J_x - 0,8 W_x - 0,63 J_y - 1,13 W_y - 0,58
956	КПС1764		0,702	117,6	СТ85	Закладная стоечная	J_x - 1,27 W_x - 1,39 J_y - 4,53 W_y - 2,33
957	КПС1765		0,837	169,9	СТ85	Закладная Т-образного соединения	J_x - 0,21 W_x - 0,3 J_y - 8,71 W_y - 3,27
958	КПС1766		1,045	166,5	СТ85	Закладная Т-образного соединения	J_x - 0,49 W_x - 0,42 J_y - 12,01 W_y - 4,27
959	КПС1772		4,825	426,3	СТ85	Закладная угловая 42 мм	J_x - 136,05 W_x - 21,9 J_y - 136,05 W_y - 21,9
960	КПС1774		1,148	191,1	СТ85	Закладная стоечная	J_x - 11,98 W_x - 5,66 J_y - 19,02 W_y - 6,82











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
961	КПС1775		0,167	49,5		Передвижная планка	J_x - 0,01 W_x - 0,04 J_y - 0,19 W_y - 0,2
962	КПС1783-1		1,177	293,4	СФ (38 мм)	Стойка 85 мм	J_x - 10,13 W_x - 5,33 J_y - 43,71 W_y - 9,56
963	КПС1784		1,685	396,7	СФ (38 мм)	Закладная стойки КПС 1783-1	J_x - 3,95 W_x - 2,29 J_y - 28 W_y - 7,32
964	КПС1785		1,871	383,4	СФ (38 мм)	Стойка 130 мм	J_x - 18,26 W_x - 9,61 J_y - 139,94 W_y - 20,57
965	КПС1786		2,535	555,3	СФ (38 мм)	Закладная стойки КПС 1785	J_x - 6,06 W_x - 3,62 J_y - 117,45 W_y - 19,33
966	КПС1787		0,286	127,5	СФ	Штапик 32 мм	J_x - 0,2 W_x - 0,36 J_y - 1,13 W_y - 0,62
967	КПС1788		0,108	73,5	СФ	Штапик 8 мм	J_x - 0,03 W_x - 0,05 J_y - 0,07 W_y - 0,12
968	КПС1789		0,184	71,5	СФ (38 мм)	Подкладка под стекло 6,8,10 мм	J_x - 0,14 W_x - 0,17 J_y - 0,08 W_y - 0,09
969	КПС1790		0,289	103,6	СФ (38 мм)	Подкладка под стеклопакет 24,26 мм	J_x - 0,19 W_x - 0,22 J_y - 0,72 W_y - 0,35
970	КПС1791		0,437	119,4	СФ (38 мм)	Подкладка под стеклопакет 32,34 мм	J_x - 0,35 W_x - 0,47 J_y - 1,57 W_y - 0,65











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
971	КПС1798		0,135	102	ST68D	Прижим	J_x - 0,17 W_x - 0,14 J_y - 0,19 W_y - 0,13
972	КПС1799		0,065	50,8	ST68D	Прижим	J_x - 0,03 W_x - 0,05 J_y - 0,04 W_y - 0,04
973	КПС1800		0,173	79,7	ST68D	Отлив	J_x - 0,09 W_x - 0,13 J_y - 0,24 W_y - 0,19
974	КПС1801		0,348	104,7	ST68D	Противовзломный элемент	J_x - 0,28 W_x - 0,29 J_y - 0,67 W_y - 0,46
975	КПС1802		6,583	491,7	ST68D	Угловая закладная 59,6 мм	J_x - 238,92 W_x - 31,3 J_y - 238,92 W_y - 31,3
976	КПС1803		7,706	553,2	ST68D	Угловая закладная 78,6 мм	J_x - 423,62 W_x - 49,26 J_y - 423,62 W_y - 49,26
977	КПС1804		0,829	141,3	ST68D	Закладная угловая 17 мм	J_x - 3,63 W_x - 1,47 J_y - 3,63 W_y - 1,47
978	КПС1805		1,239	271,9	CO	Стойка внешнего ограждения	J_x - 0,86 W_x - 0,65 J_y - 19,19 W_y - 4,92
979	КПС1806		1,183	235,7	CO	Стойка внешнего ограждения	J_x - 0,98 W_x - 0,87 J_y - 19,81 W_y - 5,08
980	КПС1807		1,366	309,3	CO	Стойка внешнего ограждения	J_x - 6,67 W_x - 1,84 J_y - 16,16 W_y - 4,19










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
981	КПС1808		1,436	410	КП40	Стойка 100 мм	J_x - 16,42 W_x - 4,69 J_y - 64,39 W_y - 11,63
982	КПС1809		2,141	490	КП40	Стойка 140 мм	J_x - 22,82 W_x - 6,52 J_y - 182,35 W_y - 24,36
983	КПС1810		1,199	365,6	КП40	Ригель 82,5 мм	J_x - 8,64 W_x - 3,17 J_y - 26,43 W_y - 5,8
984	КПС1811		1,566	440,6	КП40	Ригель 120 мм	J_x - 10,49 W_x - 3,67 J_y - 86,74 W_y - 13,3
985	КПС1812		1,272	396,6	КП40	Стойка 110 мм	J_x - 11,05 W_x - 2,82 J_y - 57,62 W_y - 8,81
986	КПС1813		1,32	429,8	КП40	Стойка 110 мм	J_x - 12,35 W_x - 3,08 J_y - 61,07 W_y - 9,11
987	КПС1814		1,274	429,6	КП40	Стойка 110 мм	J_x - 10,09 W_x - 2,67 J_y - 55,65 W_y - 8,06
988	КПС1815		1,31	363,7	КП40	Стойка 110 мм	J_x - 14,08 W_x - 6,71 J_y - 65,8 W_y - 11,03
989	КПС1816		1,453	436,6	КП40	Стойка 130 мм	J_x - 11,76 W_x - 2,94 J_y - 90,52 W_y - 11,79
990	КПС1817		1,501	469,8	КП40	Стойка 130 мм	J_x - 12,98 W_x - 3,17 J_y - 95,46 W_y - 12,16











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
991	КПС1818		1,436	469,6	КП40	Стойка 130 мм	J_x - 10,27 W_x - 2,68 J_y - 87,76 W_y - 10,89
992	КПС1819		1,571	403,7	КП40	Стойка 130 мм	J_x - 16,71 W_x - 7,96 J_y - 104,92 W_y - 15,29
993	КПС1823		2,579	301,2	СТ65, СТ71, СТ71У	Закладная угловая 14 мм	J_x - 43,1 W_x - 9,8 J_y - 43,1 W_y - 9,8
994	КПС1824		1,898	230	СТ65, СТ71, СТ71У	Закладная угловая 12,4 мм	J_x - 22 W_x - 5,38 J_y - 22 W_y - 5,38
995	КПС1825		2,068	226,4	СТ65, СТ71, СТ71У	Закладная угловая 17,9 мм	J_x - 24,61 W_x - 6,32 J_y - 24,61 W_y - 6,32
996	КПС1834		0,108	70,5	СТ65, СТ71, СТ71У	Отлив на петли	J_x - 0,18 W_x - 0,19 J_y - 0,07 W_y - 0,07
997	КПС1835		0,408	174,6	Вентрешетки	Рама вент. решетки в витраж	J_x - 1,01 W_x - 0,52 J_y - 2,54 W_y - 1,18
998	КПС1838		0,429	218,1	СТ85	Штапик под заполнение 40 мм в увеличенную створку	J_x - 1,38 W_x - 0,63 J_y - 2,55 W_y - 0,99
999	КПС1839		0,389	201,1	СТ85	Штапик под заполнение 40 мм в раму и классическую створку	J_x - 1,28 W_x - 0,61 J_y - 1,5 W_y - 0,76
1000	КПС1840		0,1	64,6	КП50, КП50К	Штапик 6 мм	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,07 W_y - 0,11











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1001	КПС1845		0,2	146	СФ (38 мм)	Крышка стоек 38 мм	J_x - 0,21 W_x - 0,17 J_y - 1,66 W_y - 0,87
1002	КПС1846		0,176	128,5	СФ (38 мм)	Крышка ригеля 38 мм	J_x - 0,12 W_x - 0,11 J_y - 1,37 W_y - 0,72
1003	КПС1847		0,257	114,7	СФ (38 мм)	Прижим для крышек 38 мм	J_x - 0,02 W_x - 0,05 J_y - 1,23 W_y - 0,67
1004	КПС1854		0,135	77	СТ71	Держатель в бесштульповой двери	J_x - 0,05 W_x - 0,06 J_y - 0,16 W_y - 0,16
1005	КПС1861		0,516	218,2	СТ71ПС	Торцевая накладка	J_x - 0,16 W_x - 0,13 J_y - 14,39 W_y - 2,93
1006	КПС1862		0,159	102,5	СТ71ПС	Щеткодержатель	J_x - 0,07 W_x - 0,07 J_y - 0,56 W_y - 0,33
1007	КПС1863		0,103	61,3	СТ71ПС	Слив	J_x - 0,06 W_x - 0,06 J_y - 0,15 W_y - 0,13
1008	КПС1864		5,457	488,7	СТ71ПС	Закладная угловая	J_x - 217,57 W_x - 30,3 J_y - 217,57 W_y - 30,3
1009	КПС1865		2,217	364,8	СФ (38 мм)	Закладная	J_x - 14,16 W_x - 8,45 J_y - 35,72 W_y - 8,61
1010	КПС1866		2,19	394,6	СФЛ	Кронштейн 0°	J_x - 32,84 W_x - 7,2 J_y - 37,15 W_y - 6,62











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1011	КПС1867		2,23	389,1	СФЛ	Кронштейн 45°	J_x - 21,61 W_x - 4,78 J_y - 62,28 W_y - 9,68
1012	КПС1868		0,184	116	СТ65, СТ71, СТ71У	Адаптер компенсационный	J_x - 0,23 W_x - 0,14 J_y - 0,57 W_y - 0,34
1013	КПС1869		0,173	97,3	СТ65, СТ71, СТ71У	Адаптер компенсационный	J_x - 0,13 W_x - 0,1 J_y - 0,36 W_y - 0,2
1014	КПС1873-1		1,185	315,5	СФ (38 мм)	Угловая стойка	J_x - 17,1 W_x - 6,05 J_y - 17,1 W_y - 6,05
1015	КПС1874		1,15	305,5	СФ (38 мм)	Закладная стойки КПС 1873-1	J_x - 5,15 W_x - 1,84 J_y - 5,15 W_y - 1,84
1016	КПС1875		0,467	180,5	СФ (38 мм)	Стойка-накладка	J_x - 0,29 W_x - 0,26 J_y - 2,94 W_y - 1,55
1017	КПС1882		1,609	581,6	ОМ	Угол карниза 90°	J_x - 78,82 W_x - 9,67 J_y - 114,71 W_y - 12,59
1018	КПС1883		0,378	145,9	НФС	Направляющая горизонтальная	J_x - 0,87 W_x - 0,71 J_y - 1,35 W_y - 0,57
1019	КПС1884		0,311	120,8	НФС	Направляющая горизонтальная	J_x - 0,59 W_x - 0,43 J_y - 0,99 W_y - 0,46
1020	КПС1885		4,379	412,4	СТ71	Закладная угловая 32,2 мм	J_x - 116,91 W_x - 19,26 J_y - 116,91 W_y - 19,26










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1021	КПС1893		4,271	391,4	СФЛ	Кронштейн	J_x - 1,92 W_x - 1,72 J_y - 329,7 W_y - 40,75
1022	КПС1894		2,014	277,1	СФЛ	Закладная для кронштейна	J_x - 15,8 W_x - 7,02 J_y - 16,9 W_y - 7,04
1023	КПС1902		0,216	88,1	СФ (38 мм)	Прижим (совместно с крышкой КПС 1903)	J_x - 0,14 W_x - 0,15 J_y - 0,23 W_y - 0,3
1024	КПС1903		0,192	113,9	СФ (38 мм)	Плоская крышка стойки,ригеля (совместно с прижимом КПС 1902)	J_x - 0,05 W_x - 0,06 J_y - 0,66 W_y - 0,35
1025	КПС1904		0,13	89,5	СФ	Штапик 12 мм	J_x - 0,09 W_x - 0,15 J_y - 0,08 W_y - 0,1
1026	КПС1905		2,001	424,4	СФ (50 мм)	Стойка	J_x - 23,69 W_x - 9,48 J_y - 68,5 W_y - 13,37
1027	КПС1906		1,604	288,5	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1905	J_x - 8,31 W_x - 3,65 J_y - 24,26 W_y - 7,89
1028	КПС1907		1,744	384,3	СФ (50 мм)	Ригель	J_x - 23,51 W_x - 9,4 J_y - 72,1 W_y - 14,18
1029	КПС1908		0,248	164,1	СФ (50 мм)	Крышка стойки	J_x - 0,23 W_x - 0,17 J_y - 3,19 W_y - 1,27
1030	КПС1908-1		0,3	162,1	СФ (50 мм)	Крышка стойки	J_x - 0,24 W_x - 0,18 J_y - 3,67 W_y - 1,47











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1031	КПС1909		0,233	152,1	СФ (50 мм)	Крышка ригеля	J_x - 0,13 W_x - 0,12 J_y - 2,83 W_y - 1,13
1032	КПС1909-1		0,278	150,3	СФ (50 мм)	Крышка ригеля	J_x - 0,14 W_x - 0,12 J_y - 3,25 W_y - 1,3
1033	КПС1910		0,324	141,1	СФ (50 мм)	Прижим	J_x - 0,02 W_x - 0,06 J_y - 2,7 W_y - 1,12
1034	КПС1911		0,945	309,3	СФ (50 мм)	Закладная ригеля	J_x - 12,41 W_x - 5,28 J_y - 7,1 W_y - 2,03
1035	КПС1912		0,405	113,7	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение 30,32 и 34 мм	J_x - 0,23 W_x - 0,19 J_y - 1,34 W_y - 0,58
1036	КПС1915		0,419	214,1	СТ85	Штапик	J_x - 1,36 W_x - 0,63 J_y - 2,26 W_y - 0,93
1037	КПС1916		0,402	206,1	СТ85	Штапик	J_x - 1,31 W_x - 0,61 J_y - 1,76 W_y - 0,81
1038	КПС1917		0,362	189,1	СТ85	Штапик	J_x - 1,02 W_x - 0,66 J_y - 1,2 W_y - 0,59
1039	КПС1918		0,351	183,5	СТ85	Штапик	J_x - 0,97 W_x - 0,68 J_y - 1,17 W_y - 0,59
1040	КПС1919		0,289	141,9	СТ85	Штапик	J_x - 0,39 W_x - 0,32 J_y - 1,14 W_y - 0,72











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1041	КПС1920		0,308	150,9	СТ85	Штапик	J_x - 0,56 W_x - 0,43 J_y - 1,25 W_y - 0,75
1042	КПС1921		0,27	133,9	СТ85	Штапик	J_x - 0,3 W_x - 0,23 J_y - 1,02 W_y - 0,68
1043	КПС1925		0,788	192,1	КП40	Закладная	J_x - 2,67 W_x - 1,31 J_y - 5,23 W_y - 2,06
1044	КПС1926		0,14	97,5	СФ	Штапик 14 мм	J_x - 0,1 W_x - 0,17 J_y - 0,13 W_y - 0,13
1045	КПС1927		2,214	299,3	КП40, КП45, КПТ60, КПТ60EI, КПТ78EI	Закладная угловая	J_x - 35,31 W_x - 7,86 J_y - 35,31 W_y - 7,86
1046	КПС1928		3,499	360,8	КП45, КПТ74	Закладная угловая	J_x - 68,67 W_x - 13,46 J_y - 68,67 W_y - 13,46
1047	КПС1929		3,775	372,6	КП40, КП45, КПТ60	Закладная угловая	J_x - 76,71 W_x - 14,25 J_y - 76,71 W_y - 14,25
1048	КПС1930		3,826	370,6	КПТ60, КПТ74	Закладная угловая	J_x - 76,81 W_x - 14,46 J_y - 76,81 W_y - 14,46
1049	КПС1931		4,733	445,4	КП40, КП45, КПТ60, КПТ74, ST62, ST68, ST68U	Закладная угловая	J_x - 152,25 W_x - 23,21 J_y - 152,25 W_y - 23,21
1050	КПС1932		5,495	482,8	КПТ60, КПТ74, КПТ60EI, КПТ78EI, ST62, ST68, ST68U	Закладная угловая	J_x - 205,35 W_x - 28,69 J_y - 205,35 W_y - 28,69











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1051	КПС1941		0,41	237,3	ПС	Зацеп	J_x - 3,27 W_x - 1,87 J_y - 2,73 W_y - 1,11
1052	КПС1942		0,529	278,9	ПС	Направляющая	J_x - 1,62 W_x - 0,92 J_y - 9,18 W_y - 1,81
1053	КПС1946		1,104	187,2	СТ85	Закладная стойки	J_x - 11,36 W_x - 5,37 J_y - 16,2 W_y - 6,19
1054	КПС1958		0,589	337,4	СТ71ПС	Крышка проема однополозной конструкции	J_x - 1,51 W_x - 0,67 J_y - 17,94 W_y - 3,42
1055	КПС1959		1,839	394,4	СФ (50 мм)	Стойка 85 мм	J_x - 20,23 W_x - 8,09 J_y - 42,76 W_y - 9,98
1056	КПС1960		1,401	258,5	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1959	J_x - 7,27 W_x - 3,19 J_y - 11,03 W_y - 4,74
1057	КПС1961		1,582	354,3	СФ (50 мм)	Ригель 85 мм	J_x - 20,05 W_x - 8,02 J_y - 46,33 W_y - 10,87
1058	КПС1962-1		2,238	464,4	СФ (50 мм)	Стойка 120 мм	J_x - 28,65 W_x - 11,46 J_y - 115,93 W_y - 18,31
1059	КПС1963		1,874	328,5	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1962-1	J_x - 9,69 W_x - 4,26 J_y - 52,44 W_y - 12,87
1060	КПС1964		1,96	424,3	СФ (50 мм)	Ригель 120 мм	J_x - 28,12 W_x - 11,25 J_y - 117,78 W_y - 19,12











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1061	КПС1964Л		1,742	424,3	СФ (50 мм)	Облегченный ригель 120 мм	J_x - 24,17 W_x - 9,67 J_y - 110,74 W_y - 17,76
1062	КПС1965		1,161	206,7	СФ (50 мм)	Закладная ригеля	J_x - 5,8 W_x - 2,6 J_y - 8,76 W_y - 3,89
1063	КПС1966		0,532	133,2	СФ (50 мм)	Подкладка под с/п 42, 44 мм	J_x - 0,27 W_x - 0,22 J_y - 3,07 W_y - 1,09
1064	КПС1968		0,402	168,5	МКЛ, ЛП, КС, СФБК, ТБП, ПЛМ, КП	Направляющая	J_x - 0,66 W_x - 0,32 J_y - 3,22 W_y - 1,07
1065	КПС1969		2,109	444,4	СФ (50 мм)	Стойка 110 мм	J_x - 26 W_x - 10,4 J_y - 90,06 W_y - 15,75
1066	КПС1970		1,739	308,5	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1969	J_x - 9 W_x - 3,96 J_y - 36,74 W_y - 10,28
1067	КПС1971		1,852	404,3	СФ (50 мм)	Ригель 110 мм	J_x - 25,81 W_x - 10,32 J_y - 93,24 W_y - 16,58
1068	КПС1972		1,296	267,4	СФ (50 мм)	Фальшригель	J_x - 19,82 W_x - 7,93 J_y - 32,8 W_y - 9,22
1069	КПС1973		1,01	359,3	СФ (50 мм)	Шарнирный ригель	J_x - 5 W_x - 2,02 J_y - 20,14 W_y - 5,56
1070	КПС1974		0,991	363,9	СФ (50 мм)	Шарнирный ригель	J_x - 5,13 W_x - 1,99 J_y - 18,6 W_y - 4,83











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1071	КПС1975		0,292	154,8	ЛП, АЭФ	Планка шовная	J_x - 0,12 W_x - 0,11 J_y - 3,22 W_y - 1,17
1072	КПС1981		0,392	179,9	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 0,94 W_x - 0,76 J_y - 2,6 W_y - 1,01
1073	КПС1982		0,767	362,6	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 5,73 W_x - 2,56 J_y - 56,75 W_y - 7,13
1074	КПС1983		0,262	167,2	МКЛ	Планка	J_x - 0,12 W_x - 0,1 J_y - 3,53 W_y - 0,97
1075	КПС1985		1,157	233,9	СО	Стойка ограждения	J_x - 4,48 W_x - 2,52 J_y - 9,31 W_y - 4,11
1076	КПС1986		1,096	225,9	СО	Стойка ограждения	J_x - 4,11 W_x - 2,24 J_y - 9,34 W_y - 4,13
1077	КПС1987		0,138	36,4	СО	Усилитель	J_x - 0,01 W_x - 0,03 J_y - 0,06 W_y - 0,09
1078	КПС1988		0,5	60,3	СО	Закладная	J_x - 0,12 W_x - 0,25 J_y - 0,68 W_y - 0,6
1079	КПС1989		0,672	123,8	СО	Заглушка стойки ограждения	J_x - 1,1 W_x - 0,54 J_y - 2,59 W_y - 1,28
1080	КПС1990		0,286	111,8	СО	Окантовка стекла	J_x - 0,34 W_x - 0,24 J_y - 0,67 W_y - 0,65











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1081	КПС1991		1,445	379,7	СФ (38 мм)	Стойка (ригель) для установки двойного заполнения	J_x - 12,24 W_x - 6,44 J_y - 80,1 W_y - 14,97
1082	КПС1992		0,586	230,8	КП45	Дверной штульп	J_x - 4,24 W_x - 1,66 J_y - 2,2 W_y - 0,98
1083	КПС1993		0,842	276,9	СФ (38 мм)	Закладная ригельная	J_x - 6,32 W_x - 3,51 J_y - 5,09 W_y - 1,69
1084	КПС1994		5,36	436,4	СФ (50 мм)	Закладная ригелей под заполнение 58,60,62 мм	J_x - 60,06 W_x - 26,4 J_y - 378,19 W_y - 47,68
1085	КПС1995		1,339	179,3	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение 58,60,62 мм	J_x - 1,83 W_x - 1,65 J_y - 15,83 W_y - 4,43
1086	КПС1996		1,399	189,8	СФ (50 мм)	Усилитель	J_x - 1,66 W_x - 2,07 J_y - 14,34 W_y - 4,42
1087	КПС1997		1,607	517,6	КП40	Стойка	J_x - 17,59 W_x - 4,19 J_y - 112,86 W_y - 12,77
1088	КПС1998		1,247	174,6	КП40	Закладная	J_x - 9,16 W_x - 5,01 J_y - 10,82 W_y - 4,85
1089	КПС2000		0,281	168,4	МКЛ	Прищепка	J_x - 0,54 W_x - 0,26 J_y - 1,19 W_y - 0,76
1090	КПС2003		2,433	504,4	СФ (50 мм)	Стойка 140 мм	J_x - 32,91 W_x - 13,16 J_y - 178,27 W_y - 23,93











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1091	КПС2004		2,144	368,5	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 2003	J_x - 11,08 W_x - 4,87 J_y - 94,5 W_y - 18,62
1092	КПС2005		2,174	464,3	СФ (50 мм)	Ригель140 мм	J_x - 32,73 W_x - 13,09 J_y - 177,91 W_y - 24,64
1093	КПС2006		2,649	544,4	СФ (50 мм)	Стойка 160 мм	J_x - 37,52 W_x - 15,01 J_y - 258,83 W_y - 30,19
1094	КПС2007		2,414	408,5	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 2006	J_x - 12,46 W_x - 5,48 J_y - 152,44 W_y - 25,09
1095	КПС2008		2,392	504,3	СФ (50 мм)	Ригель 160 мм	J_x - 37,34 W_x - 14,93 J_y - 254,11 W_y - 30,72
1096	КПС2009		2,865	584,4	СФ (50 мм)	Стойка 180 мм	J_x - 42,13 W_x - 16,85 J_y - 358,75 W_y - 37,07
1097	КПС2010		2,975	486,6	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 2009	J_x - 15,81 W_x - 6,95 J_y - 228,32 W_y - 32,27
1098	КПС2011		2,608	544,3	СФ (50 мм)	Ригель 180 мм	J_x - 41,95 W_x - 16,78 J_y - 347,98 W_y - 37,37
1099	КПС2012		0,227	131,8	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,23 W_x - 0,18 J_y - 0,71 W_y - 0,49
1100	КПС2013		0,729	202,8	НФС	Составной кляммер	J_x - 1,59 W_x - 1,03 J_y - 6,44 W_y - 1,97











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1101	КПС2014		0,451	123,5	НФС	Составной кляммер	J_x - 0,8 W_x - 0,65 J_y - 0,75 W_y - 0,48
1102	КПС2015		0,446	88	КП50КС	Прижим поворота на угол 150°-160°	J_x - 0,18 W_x - 0,24 J_y - 1,2 W_y - 0,69
1103	КПС2016		1,396	255,5	КП50К, КП50КС	Подкладка под заполнение 64-68 мм	J_x - 1,98 W_x - 1,34 J_y - 19,31 W_y - 4,98
1104	КПС2017		3,07	296,6	КП50, КП50К, КП50КС	Закладная в ригели КПС 801, КПС 829	J_x - 33,64 W_x - 15,47 J_y - 108,05 W_y - 23,12
1105	КПС2018		0,478	181	СТ71Л	Прижим периметра люка в систему СФ (50мм)	J_x - 0,17 W_x - 0,18 J_y - 6,74 W_y - 2,41
1106	КПС2019		0,284	172,9	СТ71Л	Крышка прижима КПС 2018 в систему СФ (50мм)	J_x - 0,16 W_x - 0,15 J_y - 3,66 W_y - 1,3
1107	КПС2020		0,321	142,6	СТ85	Притвор рамы вентиляционной створки	J_x - 0,11 W_x - 0,11 J_y - 2,69 W_y - 1,12
1108	КПС2026		0,753	356,3	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 6,42 W_x - 2,58 J_y - 53,91 W_y - 6,61
1109	КПС2027		0,753	357,1	ОМ	Облицовочный профиль	J_x - 6,23 W_x - 2,74 J_y - 53,97 W_y - 6,67
1110	КПС2029		0,259	147,4	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,41 W_x - 0,36 J_y - 0,87 W_y - 0,55










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1111	КПС2030		0,251	143,4	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,34 W_x - 0,29 J_y - 0,84 W_y - 0,53
1112	КПС2031		0,243	139,4	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,29 W_x - 0,24 J_y - 0,8 W_y - 0,52
1113	КПС2032		0,235	135,4	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,26 W_x - 0,2 J_y - 0,76 W_y - 0,51
1114	КПС2033		0,219	127,4	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,22 W_x - 0,16 J_y - 0,66 W_y - 0,47
1115	КПС2034		0,211	123,4	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,21 W_x - 0,15 J_y - 0,61 W_y - 0,43
1116	КПС2035		0,2	114,8	СТ65, СТ71, СТ71У	Штапик с пазом под шнур	J_x - 0,22 W_x - 0,15 J_y - 0,53 W_y - 0,36
1117	КПС2045		0,942	144,4	КП40	Закладная	J_x - 4,73 W_x - 2,3 J_y - 5,82 W_y - 2,48
1118	КПС2051		0,124	66,3	СТ71, СТ71У	Слив	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 0,14 W_y - 0,14
1119	КПС2052		0,092	60,73	СФ	Штапик 6 мм	J_x - 0,02 W_x - 0,03 J_y - 0,05 W_y - 0,09
1120	КПС2053		0,119	81,5	СФ	Штапик 10 мм	J_x - 0,08 W_x - 0,14 J_y - 0,05 W_y - 0,07










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1121	КПС2054		0,338	99,7	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение (24,26,28 мм)	J_x - 0,19 W_x - 0,16 J_y - 0,82 W_y - 0,46
1122	КПС2055		0,491	123,2	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение (36,38,40 мм)	J_x - 0,26 W_x - 0,22 J_y - 2,2 W_y - 0,88
1123	КПС2056		0,783	143	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение (46,48,50 мм)	J_x - 0,77 W_x - 0,77 J_y - 4,96 W_y - 1,74
1124	КПС2057		0,937	155	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение (52,54,56 мм)	J_x - 0,95 W_x - 0,96 J_y - 7,33 W_y - 2,36
1125	КПС2058		0,734	306,6	СФ (38 мм)	Крайний ригель перегородки с одинарным остеклением	J_x - 4,17 W_x - 1,76 J_y - 13,66 W_y - 4,45
1126	КПС2059		1,056	453,6	СФ (38 мм)	Крайний ригель перегородки с двойным остеклением	J_x - 6,01 W_x - 2,36 J_y - 69,08 W_y - 12,91
1127	КПС2060		1,056	331,4	СФ (50 мм)	Стойка-накладка	J_x - 3,74 W_x - 1,55 J_y - 7,32 W_y - 2,93
1128	КПС2061		0,632	224,3	СФ (50 мм)	Ригель-накладка	J_x - 0,69 W_x - 0,47 J_y - 3,44 W_y - 1,38
1129	КПС2062		1,615	292,7	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1961	J_x - 8,36 W_x - 3,68 J_y - 25,34 W_y - 8,11
1130	КПС2063		1,817	322,7	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1907	J_x - 9,4 W_x - 4,13 J_y - 45,7 W_y - 11,79











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1131	КПС2064		1,952	342,7	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1971	J_x - 10,1 W_x - 4,44 J_y - 63,43 W_y - 14,5
1132	КПС2065		2,087	362,7	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 1964	J_x - 10,79 W_x - 4,74 J_y - 84,78 W_y - 17,39
1133	КПС2066		2,357	402,7	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 2005	J_x - 12,17 W_x - 5,35 J_y - 139,32 W_y - 23,71
1134	КПС2067		2,919	481,3	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 2008	J_x - 15,52 W_x - 6,82 J_y - 211,37 W_y - 30,74
1135	КПС2068		3,189	521,3	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 2011	J_x - 16,9 W_x - 7,43 J_y - 302,82 W_y - 38,45
1136	КПС2069		4,074	573,4	СФ (80 мм)	Стойка 120 мм	J_x - 122,85 W_x - 30,71 J_y - 223,57 W_y - 35,88
1137	КПС2070		3,289	518,1	СФ (80 мм)	Ригель 120 мм	J_x - 115,78 W_x - 28,95 J_y - 213,31 W_y - 31,7
1138	КПС2071		0,362	223,8	СФ (80 мм)	Крышка стойки КПС 2069	J_x - 0,29 W_x - 0,21 J_y - 11,08 W_y - 2,77
1139	КПС2072		0,343	211,8	СФ (80 мм)	Крышка ригеля КПС 2070	J_x - 0,16 W_x - 0,14 J_y - 9,96 W_y - 2,49
1140	КПС2073		0,761	230,9	СФ (80 мм)	Прижим	J_x - 0,07 W_x - 0,17 J_y - 15,46 W_y - 3,97










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1141	КПС2074		3,864	341,7	СФ (80 мм)	Закладная ригеля КПС 2070	J_x - 114,24 W_x - 31,09 J_y - 183,23 W_y - 32,56
1142	КПС2075		0,316	171	КП	Направляющая	J_x - 0,36 W_x - 0,3 J_y - 1,93 W_y - 0,66
1143	КПС2076		0,324	172,6	КП	Направляющая	J_x - 0,41 W_x - 0,31 J_y - 1,81 W_y - 0,63
1144	КПС2077		0,365	198,4	КП	Направляющая	J_x - 0,39 W_x - 0,29 J_y - 2,54 W_y - 0,81
1145	КПС2078		0,532	265,6	КП	Направляющая	J_x - 4,24 W_x - 1,1 J_y - 4,24 W_y - 1,1
1146	КПС2079		0,221	140,5	СФ (50 мм)	Крышка наклонного ригеля	J_x - 0,14 W_x - 0,13 J_y - 2,5 W_y - 0,95
1147	КПС2080		0,302	135,2	СФ (50 мм)	Прижим наклонного ригеля	J_x - 0,02 W_x - 0,05 J_y - 2,43 W_y - 0,99
1148	КПС2089		0,157	98,9	СТ85	Держатель	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 0,22 W_y - 0,2
1149	КПС2090		0,146	76,3	СТ85	Крышка	J_x - 0,02 W_x - 0,03 J_y - 0,25 W_y - 0,23
1150	КПС2091		4,609	431,5	СТ85	Закладная угловая	J_x - 131,95 W_x - 20,95 J_y - 131,95 W_y - 20,95











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1151	КПС2092		0,327	159,5	КП40	Закладная пилона ригеля	J_x - 1,15 W_x - 0,94 J_y - 1,05 W_y - 0,54
1152	КПС2093		0,716	421	МКЛ	Направляющая	J_x - 8,92 W_x - 1,8 J_y - 10,03 W_y - 2,51
1153	КПС2094		1,409	322,3	СФ (50 мм)	Ригель 69 мм	J_x - 16,36 W_x - 6,54 J_y - 26,02 W_y - 7,37
1154	КПС2095		0,483	197,7	СФ (50 мм)	Прижим для крышек с пилоном	J_x - 0,15 W_x - 0,26 J_y - 3,96 W_y - 1,65
1155	КПС2096		0,683	273,8	СФ (50 мм)	Прижим для крепления облицовки	J_x - 0,36 W_x - 0,5 J_y - 11,16 W_y - 2,79
1156	КПС2098		1,612	200		Шарнирная закладная	J_x - 1,69 W_x - 2,22 J_y - 23,63 W_y - 6,66
1157	КПС2099		1,96	228		Шарнирная закладная	J_x - 4,61 W_x - 4,23 J_y - 38,13 W_y - 9,4
1158	КПС2100		1,08	289,7	СФ (38 мм)	Стойка(ригель) двойного остекления	J_x - 7,74 W_x - 4,07 J_y - 20,01 W_y - 6,46
1159	КПС2105		0,589	336,9	СТ71ПС	Крышка проема	J_x - 1,51 W_x - 0,67 J_y - 12,34 W_y - 2,39
1160	КПС2109		2,543	562,6	КП, АЭФ, МКЛ, ЛП, ПЛМ, СФБК, ТБП, КС	Кронштейн	J_x - 118,84 W_x - 13,51 J_y - 78,05 W_y - 11,31











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1161	КПС2110		0,24	87,2	АЭФ, КП, КС, ЛП, МКЛ, ТБП, ПЛМ, СФБК	Шайба	J_x - 0,01 W_x - 0,04 J_y - 0,66 W_y - 0,44
1162	КПС2111		1,536	497,6	КП40	Стойка	J_x - 17,55 W_x - 4,18 J_y - 92,07 W_y - 11,16
1163	КПС2112		1,442	477,6	КП40	Стойка	J_x - 17,51 W_x - 4,17 J_y - 73,81 W_y - 9,62
1164	КПС2113		1,372	457,6	КП40	Стойка	J_x - 17,47 W_x - 4,16 J_y - 58,49 W_y - 8,29
1165	КПС2114		1,301	437,6	КП40	Стойка	J_x - 17,43 W_x - 4,15 J_y - 45,56 W_y - 7,09
1166	КПС2115		1,806	425,5	СФ (50 мм)	Облегченная стойка	J_x - 25,33 W_x - 10,13 J_y - 113,14 W_y - 18,2
1167	КПС2116		1,623	385,5	СФ (50 мм)	Облегченная стойка	J_x - 21,36 W_x - 8,55 J_y - 69,74 W_y - 13,6
1168	КПС2117		1,809	313,8	СФЛ	Кронштейн 0°	J_x - 12,72 W_x - 3,76 J_y - 29,03 W_y - 5,58
1169	КПС2118		1,801	311,4	СФЛ	Кронштейн 30°	J_x - 10,94 W_x - 2,98 J_y - 35,39 W_y - 6,44
1170	КПС2119		3,545	664,4	СФ (50 мм)	Стойка 180 мм	J_x - 52,98 W_x - 21,19 J_y - 737,32 W_y - 66,8











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1171	КПС2120		3,488	562,6	СФ (50 мм)	Закладная стойки КПС 2119	J_x - 18,44 W_x - 8,11 J_y - 428,8 W_y - 47,78
1172	КПС2121		0,394	90,7	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение (30, 32, 34 мм)	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 1,69 W_y - 0,78
1173	КПС2122		0,448	100,7	СФ (50 мм)	Подкладка под заполнение (36, 38, 40 мм)	J_x - 0,04 W_x - 0,06 J_y - 2,46 W_y - 1,02
1174	КПС2123		1,258	220,3	СФ (50 мм)	Закладная ригельная	J_x - 5,3 W_x - 2,33 J_y - 11,89 W_y - 3,98
1175	КПС2125		0,815	243,6	КП45	Рама двери для установки в фасад СФ	J_x - 8,3 W_x - 3,6 J_y - 3,7 W_y - 1,43
1176	КПС2126		0,518	240,2	АЭФ	Ламель	J_x - 4,97 W_x - 1,78 J_y - 9,35 W_y - 2,33
1177	КПС2127		1,199	425	КП68Л	Рама вентиляционного люка	J_x - 12,88 W_x - 3,31 J_y - 21,27 W_y - 4,51
1178	КПС2128		1,247	339,8	КП68Л	Створка вентиляционного люка	J_x - 16,29 W_x - 5,5 J_y - 12,81 W_y - 3,48
1179	КПС2133		0,265	127,9	Вентрешетки	Рама	J_x - 0,86 W_x - 0,72 J_y - 0,47 W_y - 0,31
1180	КПС2134		0,186	146,4	Вентрешетки	Ламель	J_x - 0,39 W_x - 0,4 J_y - 1,74 W_y - 0,57










№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1181	КПС2136		0,934	324,2	СФ (50 мм)	Адаптер	J_x - 1,9 W_x - 1,41 J_y - 12,1 W_y - 3,67
1182	КПС2137		2,287	702,7	СФ (50 мм)	Крышка	J_x - 23,67 W_x - 6,01 J_y - 358,03 W_y - 34,1
1183	КПС2139		0,367	167,4	НФС, КП	Горизонтальная направляющая	J_x - 0,57 W_x - 0,54 J_y - 1,66 W_y - 0,65
1184	КПС2140		0,278	125,2	НФС, КП	Горизонтальная направляющая	J_x - 0,45 W_x - 0,44 J_y - 0,73 W_y - 0,37
1185	КПС2141		0,254	113	НФС, КП	Горизонтальная направляющая	J_x - 0,36 W_x - 0,32 J_y - 0,72 W_y - 0,36
1186	КПС2142		0,983	315,5	СФ (50 мм)	Закладная ригельная	J_x - 12,6 W_x - 5,36 J_y - 6,99 W_y - 1,99
1187	КПС2147		2,352	532,2	СФ (50 мм)	Стойка поворота с отгибом усов	J_x - 31,1 W_x - 12,44 J_y - 174,03 W_y - 23,77
1188	КПС2150		0,095	55,1	СФ (50 мм)	Штапик поворота	J_x - 0,02 W_x - 0,04 J_y - 0,05 W_y - 0,1
1189	КПС2151		0,1	58,8	СФ (50 мм)	Штапик поворота	J_x - 0,06 W_x - 0,1 J_y - 0,03 W_y - 0,05
1190	КПС2152		0,108	63,1	СФ (50 мм)	Штапик поворота	J_x - 0,06 W_x - 0,11 J_y - 0,05 W_y - 0,06

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1191	КПС2157		0,815	302,2	СФ (50 мм)	Прижим стоечный для наружного поворота	J_x - 0,86 W_x - 0,73 J_y - 17,27 W_y - 4,61
1192	КПС2158		0,91	333,2	СФ (50 мм)	Прижим стоечный для наружного поворота	J_x - 1,12 W_x - 0,83 J_y - 27,91 W_y - 6,2
1193	КПС2159		0,883	325,7	СФ (50 мм)	Прижим стоечный для наружного поворота	J_x - 1,14 W_x - 0,83 J_y - 23,51 W_y - 5,53
1194	КПС2168		1,574	335,8	СФ (50 мм)	Ригель с шарнирными лапками	J_x - 17,27 W_x - 6,91 J_y - 52,2 W_y - 10,82
1195	КПС2170		0,24	95,1	СФ (50 мм)	Лапка ригеля шарнирная	J_x - 0,02 W_x - 0,05 J_y - 0,83 W_y - 0,49
1196	КПС2173		0,805	267,9	СФ (50 мм)	Прижим ригеля для наружного поворота	J_x - 1,31 W_x - 0,85 J_y - 25,39 W_y - 5,08
1197	КПС2177		0,1	66,2	СФ (50 мм)	Крышка декоративная	J_x - 0,01 W_x - 0,02 J_y - 0,18 W_y - 0,16
1198	КПС2178		1,153	345,7	КП40	Стойка	J_x - 14,88 W_x - 5,13 J_y - 29,21 W_y - 6,99
1199	КПС2179		1,28	381,7	КП40	Стойка	J_x - 18,64 W_x - 6,43 J_y - 49,23 W_y - 10,01
1200	КПС2180		0,578	154,6	КП40	Закладная стойки	J_x - 0,31 W_x - 0,33 J_y - 3,62 W_y - 1,98

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1201	КПС2186		0,354	138	СФ (50 мм)	Прижим усиленный	J_x - 0,02 W_x - 0,06 J_y - 2,83 W_y - 1,17
1202	КПС2186-1		0,329	136,8	СФ (50 мм)	Прижим усиленный	J_x - 0,03 W_x - 0,06 J_y - 2,72 W_y - 1,12
1203	КПС2195		0,246	56,2	СФ (50 мм)	Прижим структурного стеклопакета под стекло 6мм	J_x - 0,01 W_x - 0,04 J_y - 0,45 W_y - 0,37
1204	КПС2196		0,278	62,5	СФ (50 мм)	Прижим структурного стеклопакета под стекло 8мм	J_x - 0,02 W_x - 0,05 J_y - 0,51 W_y - 0,4
1205	КПС2197		0,327	68,5	СФ (50 мм)	Прижим структурного стеклопакета под стекло 10мм	J_x - 0,04 W_x - 0,08 J_y - 0,59 W_y - 0,43
1206	КПС2198		3,289	624,3	СФ (50 мм)	Ригель	J_x - 52,79 W_x - 21,12 J_y - 699,55 W_y - 61,05
1207	КПС2199		3,702	598,2	СФ (50 мм)	Закладная	J_x - 19,53 W_x - 8,58 J_y - 537,32 W_y - 54,97
1208	КПС2200		2,171	508,8	СФ (50 мм)	Угловая стойка	J_x - 59,33 W_x - 12,87 J_y - 59,33 W_y - 12,87
1209	КПС2201		9,221	489,6	СФ (80 мм)	Закладная	J_x - 251,63 W_x - 68,47 J_y - 658,82 W_y - 82,83
1210	КПС2202		2,414	248,9	СФ (80 мм)	Подкладка	J_x - 3,77 W_x - 3,28 J_y - 56,64 W_y - 9,93

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1211	КПС2203		2,417	244,2	СФ (80 мм)	Усилитель	J_x - 3,02 W_x - 3,55 J_y - 46,21 W_y - 10,28
1212	КПС2206		0,672	343,7	НФС, ПЛМ	Направляющая	J_x - 7,7 W_x - 1,6 J_y - 13,4 W_y - 2,68
1213	КПС2207		1,825	490,3	СФЛ	Профиль составной ламели	J_x - 29,65 W_x - 11,58 J_y - 108,84 W_y - 14,04
1214	КПС2208		2,387	619,2	СФЛ	Профиль составной ламели	J_x - 40,03 W_x - 16,01 J_y - 221,99 W_y - 23,37
1215	КПС2209		0,235	135,7	СФЛ	Декоративная крышка	J_x - 0,04 W_x - 0,05 J_y - 2,48 W_y - 0,99
1216	КПС2220		5,114	730,4	СФ (80 мм)	Ригель с кабель-каналом	J_x - 185,56 W_x - 46,39 J_y - 754,48 W_y - 68,93
1217	КПС2224		0,359	210,2	КПТ74, КПТ78	Штапик	J_x - 1,2 W_x - 0,6 J_y - 1,87 W_y - 0,79
1218	КПС2225		0,381	222,2	КПТ74, КПТ78	Штапик	J_x - 1,25 W_x - 0,61 J_y - 2,65 W_y - 0,95
1219	КПС2226		0,392	230,2	КПТ74, КПТ78	Штапик	J_x - 1,29 W_x - 0,62 J_y - 3,28 W_y - 1,07
1220	КПС2227		0,572	128,6	ST62, ST68, ST68U	Закладная Т-соединения	J_x - 0,07 W_x - 0,19 J_y - 3,19 W_y - 1,43











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1221	КПС2228		4,398	324,9	СФ (80 мм)	Закладная удлинителя	J_x - 122,52 W_x - 35,26 J_y - 196,87 W_y - 36,2
1222	КПС2229		3,81	543,9	СФ (80 мм)	Закладная стойки	J_x - 35,08 W_x - 10,09 J_y - 267,73 W_y - 42
1223	КПС2230		0,186	99,5	СФ, СФ (38 мм), СФ (50 мм), СФ (80 мм)	Штапик 18 мм	J_x - 0,12 W_x - 0,22 J_y - 0,24 W_y - 0,21
1224	КПС2231		0,689	144,7	СТ65, СТ71, СТ71ПС, СТ71С, СТ71У	Закладная Т-соединения	J_x - 0,15 W_x - 0,21 J_y - 4,26 W_y - 1,75
1225	КПС2232		0,319	76,7	СФ (50 мм)	Подкладка	J_x - 0,03 W_x - 0,05 J_y - 0,91 W_y - 0,51
1226	КПС2233		1,026	286,5	Вентрешетки, НФС	Закладная угловая	J_x - 8,23 W_x - 2,24 J_y - 8,23 W_y - 2,24
1227	КПС2234		0,365	122,9	СТ65, СТ71, СТ71У, СТ71С	Закладная стоечная	J_x - 0,55 W_x - 0,63 J_y - 0,35 W_y - 0,33
1228	КПС2235		3,58	508,9	СФ (50 мм)	Закладная	J_x - 38,5 W_x - 15,01 J_y - 152,87 W_y - 25,34
1229	КПС2236		0,259	53,1	СФ (50 мм)	Шайба закладной	J_x - 0,02 W_x - 0,06 J_y - 0,37 W_y - 0,3
1230	КПС2239		0,513	134,6	КП40	Закладная стоек	J_x - 0,15 W_x - 0,22 J_y - 2,92 W_y - 1,59











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Системы профилей	Назначение / Замена	Y X
1231	КПС2241		2,938	453,1	СФ (80 мм)	Закладная стоек	J_x - 35,58 W_x - 9,68 J_y - 72,12 W_y - 18,61
1232	КПС2242		1,782	382,3	СФ (50 мм)	Ригель под кнопочные закладные	J_x - 24,14 W_x - 9,65 J_y - 71,9 W_y - 14,37
1233	СЧ3996		0,149	85,5	СО	Штапик	J_x - 0,11 W_x - 0,09 J_y - 0,22 W_y - 0,16
1234	СЧ3997		1,995	173,2	СО	Клин большой	J_x - 0,9 W_x - 0,97 J_y - 30,05 W_y - 8,62
1235	СЧ3998		2,414	394,6	СО	Поручень (стекло 10-10,5 мм)	J_x - 8,05 W_x - 2,81 J_y - 98,21 W_y - 14,38
1236	СЧ4331		0,648	258,7	КП40	Рама для вставки в фасад створок с европазом	J_x - 5,06 W_x - 2,01 J_y - 3,47 W_y - 1,24
1237	СЧ4332		0,562	215,8	КП40	Створка с европазом	J_x - 1,62 W_x - 0,72 J_y - 3,33 W_y - 1,31
1238	СЧ4337		1,723	511,6	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка 150 мм	J_x - 29,78 W_x - 11,91 J_y - 131,9 W_y - 15,88
1239	СЧ4393		3,235	606,1	КП50, КП50К, СФ (50 мм)	Крышка 200 мм	J_x - 57,11 W_x - 22,84 J_y - 431,53 W_y - 39,29
1240	СЧ4449		0,818	206,4	СО	Поручень (стекло 16-20 мм)	J_x - 4,93 W_x - 2,27 J_y - 6,81 W_y - 3,4











СИАЛ











ЛПЗ "СЕГАЛ"











КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛИ











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
1	ST6201		1,092	399	Рама окна	J_x - 7,27 W_x - 2 J_y - 19,82 W_y - 5,55
2	ST6202-2		1,579	489,9	Створка окна	J_x - 20,76 W_x - 4,64 J_y - 46,23 W_y - 11,51
3	ST6203		1,265	501,3	Ригель, импост	J_x - 12,85 W_x - 3,21 J_y - 22,91 W_y - 6
4	ST6204		1,252	401,7	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 15,46 W_x - 3,71 J_y - 20,14 W_y - 5,54
5	ST6205		0,512	281,6	Соединитель рам	J_x - 0,27 W_x - 0,26 J_y - 10,82 W_y - 3,25
6	ST6206		1,209	415	Рама окна	J_x - 11,72 W_x - 2,94 J_y - 22,01 W_y - 6,18
7	ST6207		1,379	517,3	Ригель, импост	J_x - 19,21 W_x - 4,37 J_y - 25,16 W_y - 6,63
8	ST6208		1,688	490,7	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 15,09 W_x - 3,63 J_y - 57,2 W_y - 11,02
9	ST6209		1,822	567,1	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 20,41 W_x - 4,58 J_y - 56,3 W_y - 10,64
10	ST6210		1,662	505,4	Усиленная створка окна	J_x - 29,18 W_x - 5,98 J_y - 47,77 W_y - 11,6











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
11	ST6211-1		1,481	457,9	Штульп окна, двери	J_x - 16,03 W_x - 3,78 J_y - 26,1 W_y - 6,66
12	ST6212		1,846	593	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 21,14 W_x - 4,8 J_y - 56,66 W_y - 10,94
13	ST6213		1,888	443,6	Стойка поворота 90°	J_x - 42,71 W_x - 7,77 J_y - 49,51 W_y - 8,76
14	ST6214		1,28	257,1	Стойка поворота на произвольный угол	J_x - 17,8 W_x - 6,17 J_y - 16,65 W_y - 5,15
15	ST6215		1,025	284,6	Адаптер поворота к стойке ST6214	J_x - 3,38 W_x - 1,31 J_y - 18,18 W_y - 5,59
16	ST6216		1,829	562,1	Стойка, ригель	J_x - 48,23 W_x - 8,77 J_y - 35,29 W_y - 9,63
17	ST6217		2,399	666,1	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 55,44 W_x - 9,42 J_y - 134,45 W_y - 15,81
18	ST6218		2,25	589,1	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 46,3 W_x - 8,19 J_y - 124,97 W_y - 15,13
19	ST6219		2,07	537	Створка двери наружного открывания	J_x - 55,42 W_x - 9,71 J_y - 56,84 W_y - 13,94
20	ST6220		2,045	536,6	Створка двери внутреннего открывания	J_x - 63,87 W_x - 10,74 J_y - 67,41 W_y - 17,21











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
21	ST6221		0,845	271,3	Порог	J_x - 1,43 W_x - 1,37 J_y - 12,05 W_y - 3,51
22	ST6222		0,94	298,5	Порог	J_x - 2,07 W_x - 1,15 J_y - 14,33 W_y - 3,92
23	ST6223		1,663	461,4	Рама двери	J_x - 35,99 W_x - 7,03 J_y - 32,3 W_y - 9,96
24	ST6224		2,504	657,6	Усиленная стойка	J_x - 58 W_x - 10,55 J_y - 101,59 W_y - 17,04
25	ST6225		1,803	472,5	Рама двери устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ	J_x - 54,21 W_x - 9,58 J_y - 30,49 W_y - 8,98
26	ST6226		1,656	459,4	Рама окна	J_x - 34,66 W_x - 6,84 J_y - 31,84 W_y - 9,17
27	ST6227		2,353	554,1	Стойка с внешним пилоном	J_x - 48,03 W_x - 9,11 J_y - 103,43 W_y - 17,37
28	ST6228		1,806	536,2	Рама двери	J_x - 47,79 W_x - 8,48 J_y - 37,36 W_y - 11,74
29	ST6229		1,803	473,1	Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ	J_x - 54,54 W_x - 9,66 J_y - 30,62 W_y - 8,86
30	ST6801		1,107	403	Рама окна	J_x - 7,13 W_x - 1,95 J_y - 25,21 W_y - 6,51











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
31	ST6802-2		1,626	484,5	Створка окна	J_x - 21,41 W_x - 4,73 J_y - 55,77 W_y - 13,01
32	ST6803		1,269	498,1	Ригель, импост	J_x - 12,45 W_x - 3,11 J_y - 29,07 W_y - 6,98
33	ST6804		1,28	406,1	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К	J_x - 15,25 W_x - 3,62 J_y - 25,17 W_y - 6,28
34	ST6805		0,525	279,9	Соединитель рам	J_x - 0,27 W_x - 0,25 J_y - 13,59 W_y - 3,74
35	ST6806		1,224	419,5	Рама окна	J_x - 11,65 W_x - 2,89 J_y - 27,98 W_y - 7,23
36	ST6807		1,383	514,2	Ригель, импост	J_x - 18,56 W_x - 4,22 J_y - 31,89 W_y - 7,7
37	ST6808		1,703	495,2	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 14,96 W_x - 3,57 J_y - 67,07 W_y - 12,41
38	ST6809		1,837	571,6	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 20,2 W_x - 4,56 J_y - 66,35 W_y - 12,41
39	ST6810		1,709	516,6	Усиленная створка окна	J_x - 30,05 W_x - 6,08 J_y - 57,65 W_y - 13,14
40	ST6811-1		1,496	462,5	Штульп окна, двери	J_x - 15,87 W_x - 3,71 J_y - 33,31 W_y - 7,89











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
41	ST6812		1,85	589,8	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 20,5 W_x - 4,66 J_y - 66,48 W_y - 12,41
42	ST6813		2,019	474,1	Стойка поворота 90°	J_x - 52,55 W_x - 8,88 J_y - 62 W_y - 10,4
43	ST6814		1,337	278,3	Стойка поворота на произвольный угол	J_x - 19,08 W_x - 6,08 J_y - 22,85 W_y - 6,4
44	ST6815		1,1	306,5	Адаптер поворота к стойке ST6814	J_x - 4,38 W_x - 1,52 J_y - 24,81 W_y - 7
45	ST6816		1,833	559	Стойка, ригель	J_x - 46,71 W_x - 8,49 J_y - 44,49 W_y - 11,15
46	ST6817		2,414	670,6	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 54,67 W_x - 9,23 J_y - 151,66 W_y - 17,34
47	ST6818		2,265	593,7	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 45,68 W_x - 8,03 J_y - 140,43 W_y - 16,56
48	ST6819		2,1	533,3	Створка двери наружного открывания	J_x - 57,62 W_x - 9,99 J_y - 68,76 W_y - 15,59
49	ST6820		2,084	532,8	Створка двери внутреннего открывания	J_x - 56,96 W_x - 9,82 J_y - 74,23 W_y - 17,12
50	ST6821		0,867	282,5	Порог	J_x - 1,4 W_x - 1,35 J_y - 15,71 W_y - 4,27











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
51	ST6822		0,962	309,8	Порог	J_x - 2,04 W_x - 1,14 J_y - 18,63 W_y - 4,74
52	ST6823		1,672	465,4	Рама двери	J_x - 35,29 W_x - 6,86 J_y - 40,58 W_y - 11,4
53	ST6824		2,508	654,6	Усиленная стойка	J_x - 56,48 W_x - 10,27 J_y - 116,44 W_y - 18,94
54	ST6825		1,813	475,9	Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ	J_x - 54,88 W_x - 9,56 J_y - 39,1 W_y - 10,51
55	ST6826		1,671	463,9	Рама окна	J_x - 34,42 W_x - 6,73 J_y - 40,2 W_y - 10,66
56	ST6827		2,368	560	Стойка с внешним пилоном	J_x - 47,59 W_x - 9 J_y - 118,52 W_y - 19,23
57	ST6828		1,821	542,1	Рама двери	J_x - 47,74 W_x - 8,55 J_y - 46,85 W_y - 13,39
58	ST6829		1,821	476,5	Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ	J_x - 53,39 W_x - 9,65 J_y - 39,6 W_y - 10,6
59	ST68101		1,152	404,1	Рама окна	J_x - 7,11 W_x - 1,93 J_y - 25,53 W_y - 6,56
60	ST68102-2		1,642	485,1	Створка окна	J_x - 21,66 W_x - 4,83 J_y - 56,64 W_y - 13











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
61	ST68103		1,327	481	Ригель, импост	J_x - 12,47 W_x - 3,11 J_y - 29,41 W_y - 7,08
62	ST68104		1,309	406,8	Рама окна для установки в фасад	J_x - 15,28 W_x - 3,65 J_y - 25,35 W_y - 6,32
63	ST68106		1,269	420,5	Рама окна	J_x - 11,79 W_x - 2,91 J_y - 28,3 W_y - 7,28
64	ST68107		1,441	515,6	Ригель, импост	J_x - 18,74 W_x - 4,26 J_y - 32,25 W_y - 7,81
65	ST68108		1,748	488,8	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 15,07 W_x - 3,59 J_y - 68,04 W_y - 12,39
66	ST68109		1,882	572,6	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 20,31 W_x - 4,58 J_y - 67,4 W_y - 12,41
67	ST68110		1,725	516,9	Усиленная створка окна	J_x - 30,27 W_x - 6,17 J_y - 58,12 W_y - 13,12
68	ST68112		1,908	591,2	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 20,68 W_x - 4,7 J_y - 67,65 W_y - 12,42
69	ST68116		1,891	560,4	Стойка, ригель	J_x - 48,48 W_x - 8,81 J_y - 44,84 W_y - 11,23
70	ST68117		2,459	671,6	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 56,35 W_x - 9,57 J_y - 153,74 W_y - 17,38











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
71	ST68118		2,31	594,6	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 47,25 W_x - 8,34 J_y - 143,05 W_y - 16,63
72	ST68120		2,1	533	Створка двери внутреннего открывания	J_x - 57,82 W_x - 10,06 J_y - 74,73 W_y - 17,09
73	ST68123		1,717	466,5	Рама двери	J_x - 36,86 W_x - 7,15 J_y - 41,14 W_y - 11,58
74	ST68124		2,566	656,1	Усиленная стойка	J_x - 58,23 W_x - 10,59 J_y - 117,95 W_y - 18,93
75	ST68125		1,842	476,7	Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50, СФ	J_x - 55,97 W_x - 9,89 J_y - 39,31 W_y - 10,53
76	ST68126		1,716	464,8	Рама окна	J_x - 35,91 W_x - 7,01 J_y - 40,55 W_y - 10,69
77	ST68127		2,413	560,9	Стойка с внешним пилоном	J_x - 50,34 W_x - 9,49 J_y - 120,39 W_y - 19,2
78	ST68128		1,866	543	Рама двери	J_x - 48,88 W_x - 8,7 J_y - 47,34 W_y - 13,6
79	ST68129		1,85	477,2	Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К, СФ	J_x - 56,5 W_x - 9,98 J_y - 39,81 W_y - 10,62
80	ST68301		1,9	477	Рама двери ST68D	J_x - 39,4 W_x - 7,48 J_y - 46,33 W_y - 12,58











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
81	ST68302		2,739	534,8	Створка двери ST68D	J_x - 117,45 W_x - 19,96 J_y - 93,86 W_y - 21,56
82	ST68303		1,632	416,2	Импост двери ST68D	J_x - 19,65 W_x - 7,86 J_y - 50,3 W_y - 10,88
83	CT6501-1		1,294	427,8	Рама окна	J_x - 10,07 W_x - 2,67 J_y - 24,47 W_y - 6,79
84	CT6502-1		1,465	484	Створка окна - 73,5 мм	J_x - 14,58 W_x - 3,58 J_y - 37,22 W_y - 9,92
85	CT6503-1		1,419	506,2	Импост - 65 мм	J_x - 15,25 W_x - 3,77 J_y - 27,73 W_y - 7,32
86	CT6504-1		1,457	478,4	Створка окна - 65 мм	J_x - 14,52 W_x - 3,56 J_y - 33,65 W_y - 9,1
87	CT6505		1,435	471,6	Импост - 73,5 мм	J_x - 14,67 W_x - 3,62 J_y - 35,76 W_y - 8,14
88	CT6506-1		1,395	482,1	Импост - 65 мм	J_x - 14,8 W_x - 3,61 J_y - 27,65 W_y - 7,29
89	CT6507		0,671	212,1	Адаптер для установки створки окна в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 1,13 W_x - 0,95 J_y - 5,83 W_y - 1,61
90	CT6508		0,831	361,1	Соединитель рам	J_x - 1,55 W_x - 0,97 J_y - 18,01 W_y - 4,89











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
91	СТ6509-1		1,473	480,5	Створка окна - 65 мм	J_x - 14,71 W_x - 3,62 J_y - 36,78 W_y - 9,77
92	СТ6510		1,349	476,4	Штульп окна	J_x - 9,24 W_x - 2,45 J_y - 26,13 W_y - 6,61
93	СТ6511М		1,598	368,5	Рама двери наружного открывания усиленная	J_x - 19,95 W_x - 5,35 J_y - 31,17 W_y - 9
94	СТ6511-1		1,553	370,3	Рама двери наружного открывания	J_x - 19,66 W_x - 5,27 J_y - 31,12 W_y - 9,09
95	СТ6512М		1,744	434,6	Створка двери наружного открывания усиленная	J_x - 27,08 W_x - 5,72 J_y - 32,62 W_y - 8,2
96	СТ6512-1		1,705	436,3	Створка двери наружного открывания	J_x - 26,81 W_x - 5,67 J_y - 32,86 W_y - 8,3
97	СТ6513-1		1,678	436,2	Створка двери внутреннего открывания	J_x - 26,44 W_x - 5,63 J_y - 34,8 W_y - 9,61
98	СТ6514		1,06	298,2	Штульп двери наружного открывания	J_x - 3,46 W_x - 1,39 J_y - 16,85 W_y - 5,56
99	СТ6515		0,919	250,1	Порог двери	J_x - 2,67 W_x - 1,99 J_y - 9,69 W_y - 3,74
100	СТ6516		1,684	373,8	Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 31,62 W_x - 7,59 J_y - 30,78 W_y - 8,65











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
101	СТ6516М		1,77	373,9	Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ усиленная	J_x - 32 W_x - 7,64 J_y - 30,85 W_y - 8,56
102	СТ6517		0,643	230,1	Порог двери	J_x - 0,65 W_x - 0,78 J_y - 6,67 W_y - 2,43
103	СТ6518-1		1,582	370,4	Рама двери внутреннего открывания	J_x - 19,94 W_x - 5,38 J_y - 30,03 W_y - 7,93
104	СТ6519		1,706	374	Рама двери внутреннего открывания для установки в фасад КП50, КП50К	J_x - 32,06 W_x - 7,76 J_y - 29,14 W_y - 7,48
105	СТ6520		1,12	292,7	Штульп двери внутреннего открывания	J_x - 3,45 W_x - 1,4 J_y - 15,75 W_y - 4,46
106	СТ6521-1		1,597	463,8	Стойка, ригель	J_x - 26,89 W_x - 5,79 J_y - 31,36 W_y - 8,77
107	СТ6522-1		1,721	542,2	Стойка, ригель	J_x - 35,56 W_x - 7,18 J_y - 34,7 W_y - 9,3
108	СТ6523-1		1,926	533,6	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 31,76 W_x - 6,43 J_y - 65,97 W_y - 10,62
109	СТ6524-1		2,026	587,9	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 38,39 W_x - 7,48 J_y - 71,46 W_y - 11,18
110	СТ6525-1		1,722	545,4	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 19,34 W_x - 4,77 J_y - 47,89 W_y - 10,64











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
111	СТ6526		1,834	518,5	Усиленная створка окна 73,5 мм	J_x - 35,57 W_x - 7,11 J_y - 47,69 W_y - 12,68
112	СТ6527-1		1,842	516,5	Усиленная створка окна 65 мм	J_x - 35,88 W_x - 7,19 J_y - 47,16 W_y - 12,5
113	СТ6528		1,015	288,7	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 2,89 W_x - 1,21 J_y - 18,59 W_y - 5,63
114	СТ6529		1,738	377,4	Стойка поворота 90°	J_x - 31,1 W_x - 6,7 J_y - 32,62 W_y - 6,63
115	СТ6530		1,408	420,4	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 24 мм	J_x - 18,1 W_x - 4,31 J_y - 23,18 W_y - 6,26
116	СТ6531		1,462	272,5	Стойка поворота на произвольный угол	J_x - 20,75 W_x - 7,15 J_y - 21,83 W_y - 6,72
117	СТ6532		1,119	281,9	Адаптер поворота к стойке СТ6531	J_x - 4,36 W_x - 1,53 J_y - 21,76 W_y - 6,05
118	СТ6533-1		1,511	466,4	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 12,11 W_x - 3,18 J_y - 41,11 W_y - 9,64
119	СТ6534		1,612	496,4	Усиленная створка окна 73,5 мм	J_x - 21,23 W_x - 4,78 J_y - 41,63 W_y - 11,08
120	СТ6535-1		1,623	494,5	Усиленная створка окна 65 мм	J_x - 21,46 W_x - 4,85 J_y - 41,21 W_y - 10,94











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
121	СТ6536-1		1,474	473,7	Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 12,68 W_x - 3,23 J_y - 36,72 W_y - 9,82
122	СТ6537-1		1,882	538,5	Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 40,7 W_x - 7,87 J_y - 48,72 W_y - 12,9
123	СТ6538-1		1,19	373,5	Стойка, ригель	J_x - 6,18 W_x - 3,43 J_y - 20,82 W_y - 6,16
124	СТ6539-1		1,498	409,5	Стойка, ригель	J_x - 20,58 W_x - 7,56 J_y - 27,68 W_y - 8,16
125	СТ6540-1		2,159	592,5	Усиленная стойка с внутренним пилоном	J_x - 34,66 W_x - 6,8 J_y - 121,72 W_y - 14,5
126	СТ6541-1		2,259	646,8	Усиленная стойка с внутренним пилоном	J_x - 40,84 W_x - 7,75 J_y - 129,82 W_y - 15,11
127	СТ6544		0,933	254,2	Порог	J_x - 2,84 W_x - 2,07 J_y - 10,15 W_y - 3,94
128	СТ6545-1		4,643	712,1	Цоколь двери	J_x - 621,37 W_x - 57,32 J_y - 101,52 W_y - 29,75
129	СТ6546-1		2,853	552,1	Цоколь двери	J_x - 130,33 W_x - 19 J_y - 60 W_y - 17,39
130	СТ6547		0,551	278,7	Притвор цоколя двери	J_x - 0,43 W_x - 0,29 J_y - 9,92 W_y - 2,73











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
131	СТ6548-1		1,438	457,1	Ригель, импост	J_x - 14,29 W_x - 3,53 J_y - 26,65 W_y - 6,94
132	СТ6549		1,131	294,4	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 5,93 W_x - 2,16 J_y - 19,55 W_y - 6,23
133	СТ6550-1		1,152	411,8	Рама окна	J_x - 5,74 W_x - 1,69 J_y - 21,38 W_y - 5,9
134	СТ6551-1		1,278	490,2	Ригель, импост	J_x - 9,67 W_x - 2,65 J_y - 24,57 W_y - 6,43
135	СТ6552-1		2,148	618,5	Стойка с внешним пилоном 129 мм	J_x - 21,72 W_x - 5,36 J_y - 119,68 W_y - 16,78
136	СТ6553		1,771	433,7	Соединитель рам с внутренним пилоном	J_x - 4,67 W_x - 3,34 J_y - 155,81 W_y - 17,63
137	СТ6554		1,403	404,6	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм	J_x - 19,15 W_x - 4,51 J_y - 24,33 W_y - 6,74
138	СТ6555-1		1,529	476,2	Створка окна с открыванием наружу	J_x - 14,81 W_x - 3,66 J_y - 33,82 W_y - 8,33
139	СТ6556		1,503	452,1	Профиль рамы окна	J_x - 20,15 W_x - 4,63 J_y - 29,2 W_y - 8,15
140	СТ6558		1,43	403	Рама створки наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм	J_x - 19,15 W_x - 4,52 J_y - 27,47 W_y - 8,44











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
141	СТ6559-1		1,609	372,4	Рама двери	J_x - 20,78 W_x - 5,6 J_y - 30,66 W_y - 8,95
142	СТ6560-1		1,731	439,5	Рама двери	J_x - 27,63 W_x - 5,84 J_y - 34,33 W_y - 9,5
143	СТ6561-1		1,771	457,9	Створка двери	J_x - 27,84 W_x - 5,85 J_y - 32,42 W_y - 8,17
144	СТ6562-1		1,771	458,3	Створка двери	J_x - 27,83 W_x - 5,85 J_y - 35,43 W_y - 9,96
145	СТ6563		1,217	296,7	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 7,07 W_x - 2,51 J_y - 20,14 W_y - 6,3
146	СТ6564		1,749	375,1	Рама двери для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 24 мм	J_x - 32,66 W_x - 7,89 J_y - 30,95 W_y - 8,62
147	СТ6565-1		3,339	553,2	Составной цоколь двери	J_x - 230,01 W_x - 28,31 J_y - 69,97 W_y - 21,36
148	СТ6566		1,119	353,4	Низкий порог балконной двери	J_x - 4,65 W_x - 1,49 J_y - 20,97 W_y - 5,56
149	СТ6567		0,898	298,2	Порог дверной с двухконтурным уплотнением	J_x - 1,3 W_x - 0,74 J_y - 14,89 W_y - 5,08
150	СТ6575		0,963	214,8	Порог двери	J_x - 2,94 W_x - 2,27 J_y - 9,93 W_y - 3,93











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
151	СТ7101-1		1,309	433,9	Рама окна	J_x - 9,95 W_x - 2,62 J_y - 31 W_y - 7,9
152	СТ7102-1		1,512	494,6	Створка окна - 79,5 мм	J_x - 15,24 W_x - 3,69 J_y - 45,74 W_y - 11,35
153	СТ7103-1		1,423	506,5	Импост - 71 мм	J_x - 14,86 W_x - 3,67 J_y - 34,87 W_y - 8,43
154	СТ7104-1		1,504	489,1	Створка окна - 71 мм	J_x - 15,18 W_x - 3,67 J_y - 41,76 W_y - 10,39
155	СТ7105		1,461	483,7	Импост - 79,5 мм	J_x - 14,64 W_x - 3,62 J_y - 43,81 W_y - 9,3
156	СТ7106-1		1,41	488,3	Импост - 71 мм	J_x - 14,7 W_x - 3,62 J_y - 34,87 W_y - 8,44
157	СТ7107		0,698	224,1	Адаптер для установки створки окна в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 1,15 W_x - 0,95 J_y - 7,62 W_y - 1,87
158	СТ7108		0,857	372,3	Соединитель рам	J_x - 1,61 W_x - 1,01 J_y - 22,5 W_y - 5,65
159	СТ7109-1		1,52	491,2	Створка окна - 71 мм	J_x - 15,38 W_x - 3,73 J_y - 45,26 W_y - 11,2
160	СТ7110		1,364	482,3	Штульп окна	J_x - 9,1 W_x - 2,41 J_y - 32,78 W_y - 7,65











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
161	СТ7111М		1,636	382,4	Рама двери наружного открывания усиленная	J_x - 21,63 W_x - 5,8 J_y - 39,15 W_y - 10,4
162	СТ7111-1		1,591	383,9	Рама двери наружного открывания	J_x - 21,56 W_x - 5,77 J_y - 39,23 W_y - 10,52
163	СТ7112М		1,782	448,5	Створка двери наружного открывания усиленная	J_x - 28,78 W_x - 6,06 J_y - 41,22 W_y - 9,6
164	СТ7112-1		1,743	450,2	Створка двери наружного открывания	J_x - 28,69 W_x - 6,05 J_y - 41,58 W_y - 9,71
165	СТ7113-1		1,716	449,1	Створка двери внутреннего открывания	J_x - 28,16 W_x - 5,98 J_y - 43,66 W_y - 11,1
166	СТ7114		1,098	310,6	Штульп двери наружного открывания	J_x - 3,69 W_x - 1,48 J_y - 21,53 W_y - 6,4
167	СТ7115		0,957	262,6	Порог двери	J_x - 3,05 W_x - 2,28 J_y - 13,2 W_y - 4,63
168	СТ7116		1,732	386,1	Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 32,81 W_x - 7,93 J_y - 38,59 W_y - 9,93
169	СТ7116М		1,799	386,6	Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 34,27 W_x - 8,2 J_y - 38,88 W_y - 10,01
170	СТ7117		0,681	242,6	Порог двери	J_x - 0,77 W_x - 0,94 J_y - 9,23 W_y - 3,05











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
171	СТ7118-1		1,62	384,3	Рама двери внутреннего открывания	J_x - 21,81 W_x - 5,88 J_y - 38,08 W_y - 9,28
172	СТ7119		1,752	386,8	Рама двери внутреннего открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 33,24 W_x - 8,1 J_y - 36,71 W_y - 8,66
173	СТ7120		1,158	305,2	Штульп двери внутреннего открывания	J_x - 3,68 W_x - 1,49 J_y - 20,74 W_y - 5,42
174	СТ7121-1		1,612	470	Стойка, ригель	J_x - 26,56 W_x - 5,69 J_y - 39,57 W_y - 10,16
175	СТ7122-1		1,725	542,3	Стойка, ригель	J_x - 34,67 W_x - 7 J_y - 43,55 W_y - 10,68
176	СТ7123-1		1,941	539,8	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 31,32 W_x - 6,31 J_y - 77,95 W_y - 12,04
177	СТ7124-1		2,041	594,1	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 37,88 W_x - 7,34 J_y - 84,45 W_y - 12,66
178	СТ7125-1		1,726	545,7	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 18,94 W_x - 4,68 J_y - 57,23 W_y - 11,67
179	СТ7126		1,881	529,1	Усиленная створка окна 79,5 мм	J_x - 36,89 W_x - 7,27 J_y - 58,24 W_y - 14,44
180	СТ7127-1		1,889	527,2	Усиленная створка окна 71 мм	J_x - 37,38 W_x - 7,39 J_y - 57,84 W_y - 14,29











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
181	СТ7128		1,053	301,2	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 3,08 W_x - 1,29 J_y - 23,57 W_y - 6,56
182	СТ7129		1,862	403,6	Стойка поворота 90°	J_x - 39,5 W_x - 7,8 J_y - 43,53 W_y - 8,13
183	СТ7130-1		1,418	427,7	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм	J_x - 19,08 W_x - 4,46 J_y - 29,99 W_y - 7,49
184	СТ7131		1,538	241,1	Стойка поворота на произвольный угол	J_x - 24,71 W_x - 8,02 J_y - 29,39 W_y - 8,28
185	СТ7132		1,179	303,5	Адаптер поворота к стойке СТ7131	J_x - 5,28 W_x - 1,68 J_y - 28,26 W_y - 7,14
186	СТ7133-1		1,526	473,3	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 11,98 W_x - 3,13 J_y - 49,84 W_y - 10,86
187	СТ7134		1,662	505,6	Усиленная створка окна 79,5 мм	J_x - 22,04 W_x - 4,9 J_y - 50,79 W_y - 12,6
188	СТ7135-1		1,67	505,2	Усиленная створка окна 71 мм	J_x - 22,41 W_x - 4,99 J_y - 50,62 W_y - 12,52
189	СТ7136-1		1,521	499,2	Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 13,31 W_x - 3,34 J_y - 45,2 W_y - 11,27
190	СТ7137-1		1,929	549	Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 42,5 W_x - 8,1 J_y - 59,69 W_y - 14,72











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
191	СТ7138-1		1,205	379,7	Стойка, ригель	J_x - 6,01 W_x - 3,37 J_y - 26,62 W_y - 7,23
192	СТ7139-1		1,513	415,8	Стойка, ригель	J_x - 20,17 W_x - 7,49 J_y - 35,15 W_y - 9,52
193	СТ7140-1		2,174	598,8	Усиленная стойка с внутренним пилоном	J_x - 34,14 W_x - 6,67 J_y - 137,16 W_y - 15,89
194	СТ7141-1		2,274	653,1	Усиленная стойка с внутренним пилоном	J_x - 40,25 W_x - 7,61 J_y - 146,57 W_y - 16,58
195	СТ7142		1,946	675,2	Рама вентиляционного люка, устанавливаемого в витраж КП50К	J_x - 23,39 W_x - 5,44 J_y - 56,81 W_y - 8,96
196	СТ7143		1,892	448	Створка вентиляционного люка, устанавливаемого в витраж КП50К	J_x - 16,14 W_x - 4,1 J_y - 52,07 W_y - 11,65
197	СТ7144		0,971	266	Порог	J_x - 3,15 W_x - 2,29 J_y - 13,71 W_y - 4,86
198	СТ7145-1		4,658	718	Цоколь двери	J_x - 617,22 W_x - 56,76 J_y - 126,7 W_y - 34,13
199	СТ7146-1		2,868	558	Цоколь двери	J_x - 129,18 W_x - 18,75 J_y - 75,17 W_y - 20,03
200	СТ7147		0,564	290,7	Притвор цоколя двери	J_x - 0,43 W_x - 0,29 J_y - 12,69 W_y - 3,22











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
201	СТ7148-1		1,476	470,1	Ригель, импост	J_x - 14,77 W_x - 3,65 J_y - 33,98 W_y - 8,19
202	СТ7149		1,169	307,4	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 6,37 W_x - 2,32 J_y - 24,95 W_y - 7,27
203	СТ7150-1		1,167	417,9	Рама окна	J_x - 5,68 W_x - 1,67 J_y - 27,15 W_y - 6,88
204	СТ7151-1		1,282	490,6	Ригель, импост	J_x - 9,44 W_x - 2,59 J_y - 30,93 W_y - 7,41
205	СТ7152-1		2,152	632,5	Стойка с внешним пилоном 135 мм	J_x - 21,33 W_x - 5,27 J_y - 132,5 W_y - 18,21
206	СТ7153		1,797	445,4	Соединитель рам с внутренним пилоном	J_x - 4,69 W_x - 3,35 J_y - 169,57 W_y - 18,79
207	СТ7154		1,477	435,6	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 40 мм	J_x - 20,52 W_x - 4,68 J_y - 32,11 W_y - 8,33
208	СТ7155-1		1,576	486,7	Створка окна с открыванием наружу	J_x - 15,51 W_x - 3,78 J_y - 42,13 W_y - 9,6
209	СТ7156		1,518	458	Профиль рамы окна	J_x - 20,21 W_x - 4,59 J_y - 36,93 W_y - 9,47
210	СТ7158		1,491	430	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм	J_x - 20,5 W_x - 4,7 J_y - 34,9 W_y - 9,7











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
211	СТ7159-1		1,634	383,7	Рама двери	J_x - 21,49 W_x - 5,79 J_y - 38,25 W_y - 10,37
212	СТ7160-1		1,756	450,4	Рама двери	J_x - 28,36 W_x - 5,99 J_y - 42,81 W_y - 10,99
213	СТ7161-1		1,796	469,2	Створка двери	J_x - 28,55 W_x - 5,99 J_y - 40,92 W_y - 9,58
214	СТ7162-1		1,796	469,5	Створка двери	J_x - 28,56 W_x - 5,99 J_y - 44,14 W_y - 11,52
215	СТ7163		1,242	308	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 7,34 W_x - 2,6 J_y - 25,35 W_y - 7,36
216	СТ7164		1,772	385,8	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 24 мм	J_x - 33,24 W_x - 8,07 J_y - 38,83 W_y - 9,93
217	СТ7165-1		3,365	565	Составной цоколь двери	J_x - 230,58 W_x - 28,37 J_y - 87,69 W_y - 24,65
218	СТ7166		1,134	359,2	Низкий порог балконной двери	J_x - 4,63 W_x - 1,48 J_y - 26,59 W_y - 6,46
219	СТ7167		0,936	310,7	Порог дверной с двухконтурным уплотнением	J_x - 1,43 W_x - 0,81 J_y - 19,13 W_y - 5,89
220	СТ7168		1,876	662,33	Рама вентиляционного люка, устанавливаемого в витраж КП50К	J_x - 22,79 W_x - 5,37 J_y - 55,93 W_y - 8,74











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
221	СТ7172		1,887	412	Створка двери наружного открывания "анти би-металл"	J_x - 30,98 W_x - 6,5 J_y - 41,61 W_y - 9,6
222	СТ7175		1,001	227,7	Порог двери	J_x - 3,38 W_x - 2,63 J_y - 13,67 W_y - 4,89
223	СТ71101-1		1,354	435	Рама окна	J_x - 9,97 W_x - 2,62 J_y - 31,32 W_y - 8
224	СТ71102-1		1,528	495	Створка окна - 79,5 мм	J_x - 15,24 W_x - 3,7 J_y - 45,96 W_y - 11,34
225	СТ71103-1		1,481	507,9	Импост - 71 мм	J_x - 14,91 W_x - 3,68 J_y - 35,29 W_y - 8,6
226	СТ71104-1		1,52	489,4	Створка окна - 71 мм	J_x - 15,18 W_x - 3,68 J_y - 42,02 W_y - 10,53
227	СТ71105		1,493	484,3	Импост - 79,5 мм	J_x - 14,62 W_x - 3,61 J_y - 44,06 W_y - 9,36
228	СТ71106-1		1,455	489,2	Импост - 71 мм	J_x - 14,63 W_x - 3,58 J_y - 35,17 W_y - 8,56
229	СТ71109-1		1,536	491,5	Створка окна - 71 мм	J_x - 15,38 W_x - 3,74 J_y - 45,48 W_y - 11,19
230	СТ71121-1		1,657	470,9	Стойка, ригель	J_x - 27,41 W_x - 5,86 J_y - 39,87 W_y - 10,26











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
231	СТ71122-1		1,783	543,9	Стойка, ригель	J_x - 35,67 W_x - 7,21 J_y - 43,95 W_y - 10,84
232	СТ71123-1		1,986	540,7	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 32,18 W_x - 6,5 J_y - 78,63 W_y - 12,04
233	СТ71124-1		2,086	595	Стойка, ригель с внутренним пилоном	J_x - 38,79 W_x - 7,56 J_y - 84,97 W_y - 12,66
234	СТ71125-1		1,784	547	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 19 W_x - 4,69 J_y - 58,3 W_y - 12,11
235	СТ71126		1,897	529,5	Усиленная створка окна 79,5 мм	J_x - 37,28 W_x - 7,41 J_y - 58,46 W_y - 14,43
236	СТ71127-1		1,905	527,5	Усиленная створка окна 71 мм	J_x - 37,76 W_x - 7,52 J_y - 58,06 W_y - 14,27
237	СТ71130-1		1,447	428,4	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм	J_x - 19,17 W_x - 4,51 J_y - 30,18 W_y - 7,56
238	СТ71133-1		1,571	458,4	Стойка, ригель с наружным пилоном	J_x - 12 W_x - 3,12 J_y - 50,44 W_y - 11,03
239	СТ71134		1,675	507,4	Усиленная створка окна 79,5 мм	J_x - 22,18 W_x - 4,96 J_y - 51,1 W_y - 12,61
240	СТ71135-1		1,686	505,5	Усиленная створка окна 71 мм	J_x - 22,51 W_x - 5,05 J_y - 50,84 W_y - 12,51











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
241	СТ71136-1		1,537	499,5	Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 13,28 W_x - 3,34 J_y - 45,43 W_y - 11,25
242	СТ71137-1		1,945	549,3	Створка окна с пазом 16 мм под фурнитуру от пластиковых окон	J_x - 43,03 W_x - 8,27 J_y - 59,91 W_y - 14,71
243	СТ71138-1		1,25	380,7	Стойка, ригель	J_x - 6,02 W_x - 3,37 J_y - 26,93 W_y - 7,29
244	СТ71139-1		1,558	416,7	Стойка, ригель	J_x - 21,01 W_x - 7,77 J_y - 35,47 W_y - 9,58
245	СТ71140-1		2,219	599,6	Усиленная стойка с внутренним пилоном	J_x - 35,06 W_x - 6,87 J_y - 138,97 W_y - 15,91
246	СТ71141-1		2,319	653,9	Усиленная стойка с внутренним пилоном	J_x - 41,25 W_x - 7,84 J_y - 148,03 W_y - 16,58
247	СТ71150-1		1,212	419	Рама окна	J_x - 5,63 W_x - 1,65 J_y - 27,46 W_y - 6,99
248	СТ71151-1		1,34	491,9	Ригель, импост	J_x - 9,4 W_x - 2,57 J_y - 31,37 W_y - 7,58
249	СТ71152-1		2,21	634	Стойка с внешним пилоном 135 мм	J_x - 21,55 W_x - 5,32 J_y - 137,33 W_y - 18,36
250	СТ71153		1,829	446,2	Соединитель рам с внутренним пилоном	J_x - 4,7 W_x - 3,36 J_y - 179,15 W_y - 19,11











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
251	СТ71154		1,522	436,3	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 40 мм	J_x - 21,91 W_x - 4,96 J_y - 32,54 W_y - 8,44
252	СТ71155-1		1,592	473,1	Створка окна с открыванием наружу	J_x - 15,63 W_x - 3,84 J_y - 42,51 W_y - 9,76
253	СТ71156		1,563	459	Профиль рамы окна	J_x - 20,99 W_x - 4,76 J_y - 37,38 W_y - 9,6
254	СТ71158		1,536	430	Рама створки наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм	J_x - 20,9 W_x - 4,79 J_y - 35,35 W_y - 9,87
255	СТ71301-1		1,496	473,5	Рама окна со скрытой створкой	J_x - 22,24 W_x - 3,81 J_y - 36,02 W_y - 8,66
256	СТ71302-1		1,596	527,7	Ригель, импост окна со скрытой створкой	J_x - 27,91 W_x - 4,61 J_y - 39,32 W_y - 9,09
257	СТ71303-1		1,748	584,9	Ригель, импост окна со скрытой створкой	J_x - 43,58 W_x - 6,76 J_y - 42,65 W_y - 9,52
258	СТ71304		1,578	425	Скрытая створка	J_x - 10,56 W_x - 3,23 J_y - 37,6 W_y - 8,26
259	СТ71305		1,616	425	Скрытая створка	J_x - 11,24 W_x - 3,39 J_y - 37,12 W_y - 8,17
260	СТ71306		1,632	425	Скрытая створка	J_x - 11,8 W_x - 3,53 J_y - 36,29 W_y - 8,04











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
261	СТ71307		1,556	426,4	Скрытая створка	J_x - 11,24 W_x - 3,41 J_y - 34,57 W_y - 7,85
262	СТ71308		1,54	426,4	Скрытая створка	J_x - 11,41 W_x - 3,45 J_y - 33,56 W_y - 7,74
263	СТ71309-1		2,07	621	Ригель, импост окна со скрытой створкой	J_x - 74,42 W_x - 10,13 J_y - 52,07 W_y - 11,83
264	СТ71310-1		1,917	563,8	Ригель, импост окна со скрытой створкой	J_x - 52,97 W_x - 7,63 J_y - 48,56 W_y - 11,39
265	СТ71311-1		1,817	509,5	Рама окна со скрытой створкой	J_x - 44,28 W_x - 6,59 J_y - 45,14 W_y - 10,96
266	СТ71312-1		1,669	475,7	Рама окна со скрытой створкой для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 40 мм	J_x - 36,12 W_x - 5,64 J_y - 37,45 W_y - 9,21
267	СТ71313-1		1,586	467,2	Рама окна со скрытой створкой для установки в фасад КП50, КП50К, СФ под заполнение 32 мм	J_x - 33,32 W_x - 5,33 J_y - 34,65 W_y - 8,21
268	СТ71314-1		2,479	692,5	Стойка с внутренним пилоном	J_x - 61,65 W_x - 8,38 J_y - 159,6 W_y - 17,37
269	СТ71315		4,209	480,9	Профиль вентиляционной створки	J_x - 519,04 W_x - 50,64 J_y - 131,16 W_y - 30,48
270	СТ71316		1,376	373	Притвор вентиляционной створки горизонтальный	J_x - 12,87 W_x - 3,4 J_y - 33,82 W_y - 8,01











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
271	СТ71317		1,647	583,7	Штульп окна со скрытой створкой	J_x - 28,37 W_x - 4,69 J_y - 40,4 W_y - 8,72
272	СТ71318		3,744	480,9	Профиль вентиляционной створки	J_x - 337,67 W_x - 37,52 J_y - 113,82 W_y - 26,04
273	СТ71319		4,217	762,8	Вентиляционная створка под стекло	J_x - 519,62 W_x - 50,69 J_y - 120,72 W_y - 27,52
274	СТ71501		3,244	635	Рама подъемно-сдвижной двухполозной конструкции	J_x - 30,1 W_x - 11,11 J_y - 301,5 W_y - 36,63
275	СТ71502-1		2,448	604,7	Сдвижная створка	J_x - 55 W_x - 10,14 J_y - 62,7 W_y - 16,5
276	СТ71503-1		1,107	280,3	Штульп	J_x - 4,09 W_x - 2,09 J_y - 16,92 W_y - 4,76
277	СТ71504		1,778	448,4	Рама перехода Сдвижной части в глухую	J_x - 4,98 W_x - 3,12 J_y - 167,28 W_y - 17,71
278	СТ71505-1		2,946	741,8	Рама подъемно-сдвижной однополозной конструкции	J_x - 22,87 W_x - 7,2 J_y - 269,6 W_y - 33,26
279	СТ71506-1		1,949	586,4	Импост рамы	J_x - 48,68 W_x - 9,2 J_y - 52,71 W_y - 13,72
280	СТ71507		1,647	580,3	Адаптер в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 6,27 W_x - 3,28 J_y - 177,28 W_y - 18,69











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
281	СТ71508		1,395	469,9	Импост в створку	J_x - 14,39 W_x - 3,55 J_y - 34,77 W_y - 8,41
282	СТ71509		3,039	718,1	Рама подъемно-сдвижной однополозной конструкции	J_x - 24,11 W_x - 7,72 J_y - 318,39 W_y - 39,21
283	СТ71510		4,819	964,5	Рама подъемно-сдвижной трехполозной конструкции	J_x - 44,84 W_x - 16,05 J_y - 1103,59 W_y - 86,83
284	СТ8501Т		1,787	484	Рама окна	J_x - 15,62 W_x - 3,77 J_y - 62,38 W_y - 13,46
285	СТ8502Т		2,092	523,5	Створка окна 93,5 мм	J_x - 29,04 W_x - 6,2 J_y - 90,26 W_y - 18,82
286	СТ8503Т		1,957	853,6	Импост	J_x - 23,17 W_x - 5,27 J_y - 70,22 W_y - 14,46
287	СТ8504Т		2,332	624,8	Стойка с внешним пилоном	J_x - 27,08 W_x - 6,15 J_y - 102,8 W_y - 18,58
288	СТ8505Т		2,101	518,5	Стойка - рама окна	J_x - 38,62 W_x - 7,79 J_y - 75,99 W_y - 16,5
289	СТ8506Т		2,27	617,6	Стойка - ригель	J_x - 50,68 W_x - 9,65 J_y - 84 W_y - 17,48
290	СТ8507Т		2,317	547,4	Створка окна	J_x - 49,13 W_x - 9,34 J_y - 101,64 W_y - 21,15











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
291	СТ8508Т		2,943	706,8	Стойка с внешним пилоном	J_x - 66,22 W_x - 12,61 J_y - 181,45 W_y - 26,38
292	СТ8509Т		1,922	480,9	Рама окна для установки в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 28,08 W_x - 6,15 J_y - 61,14 W_y - 12,52
293	СТ8510Т		2,095	516,7	Створка окна	J_x - 29,18 W_x - 6,24 J_y - 89,5 W_y - 18,62
294	СТ8511Т		2,322	540,5	Створка окна	J_x - 49,37 W_x - 9,4 J_y - 100,97 W_y - 20,98
295	СТ8512Т		1,898	548,7	Штульп	J_x - 13,48 W_x - 3,32 J_y - 66,09 W_y - 13,12
296	СТ8513Т		2,757	607,7	Стойка с внешним пилоном	J_x - 52,23 W_x - 10,49 J_y - 174,66 W_y - 24,99
297	СТ8514Т		1,207	465,3	Соединитель рам	J_x - 2,97 W_x - 1,98 J_y - 48,38 W_y - 9,32
298	СТ8515Т		4,998	818,6	Вентиляционная створка	J_x - 913,46 W_x - 77,74 J_y - 238,9 W_y - 47,49
299	СТ8516Т		5,02	834,4	Вентиляционная створка под вклейку стекла	J_x - 916,13 W_x - 77,97 J_y - 218,28 W_y - 42,48
300	СТ8517Т		1,57	391,1	Горизонтальный притвор вентиляционной створки	J_x - 13,13 W_x - 3,28 J_y - 52,82 W_y - 10,67











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
301	СТ8518Т		1,93	456,2	Рама двери	J_x - 27 W_x - 7,03 J_y - 66,02 W_y - 14,89
302	СТ8519Т		2,329	579,4	Створка двери	J_x - 52,27 W_x - 9,57 J_y - 78,42 W_y - 15,46
303	СТ8520Т		2,343	584,2	Створка двери притворная	J_x - 53,37 W_x - 9,61 J_y - 84,19 W_y - 18,16
304	СТ8521		0,968	267,4	Порог	J_x - 1,12 W_x - 1,38 J_y - 19,09 W_y - 5,47
305	СТ8522Т		2,111	467,7	Рама двери наружного открывания для установки в фасад КП50, КП50К, СФ	J_x - 45,74 W_x - 10,49 J_y - 65,36 W_y - 14,41
306	СТ8523Т		2,906	558,8	Составной цоколь двери	J_x - 162,14 W_x - 22,6 J_y - 103,3 W_y - 21,63
307	КПТ6001		1,18	388,4	Рама окна	J_x - 7,1 W_x - 1,97 J_y - 18,42 W_y - 5,46
308	КПТ6002		1,463	454	Створка окна	J_x - 14,27 W_x - 3,62 J_y - 31,77 W_y - 8,78
309	КПТ6003		1,332	469,3	Ригель	J_x - 11,99 W_x - 3,07 J_y - 21,44 W_y - 5,92
310	КПТ6006		1,251	363,8	Рама створки окна, устанавливаемой в фасады КП50, КП50К, со стеклопакетом 24 мм	J_x - 9,39 W_x - 2,5 J_y - 17,83 W_y - 5,25











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
311	КПТ6007		1,26	421,3	Рама створки окна, устанавливаемой в фасады КП50, КП50К, со стеклопакетом 24 мм	J_x - 9,12 W_x - 2,43 J_y - 18,35 W_y - 5,32
312	КПТ6020		1,661	459,8	Рама двери, устанавливаемой в проем	J_x - 23,59 W_x - 5,5 J_y - 24,82 W_y - 7,66
313	КПТ6021		1,752	488,5	Рама двери устанавливаемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 28,34 W_x - 6,34 J_y - 23,81 W_y - 7,34
314	КПТ6022		1,91	546,9	Створка двери с открыванием наружу	J_x - 42,59 W_x - 7,92 J_y - 29,89 W_y - 8,72
315	КПТ6023		1,91	546,9	Створка двери с открыванием во внутрь	J_x - 42,59 W_x - 7,92 J_y - 31,27 W_y - 10,33
316	КПТ6024		1,255	378,4	Штульп	J_x - 7,72 W_x - 2,28 J_y - 13,92 W_y - 4,9
317	КПТ6025		1,111	251,3	Порог двери при наружном открывании	J_x - 5,11 W_x - 3 J_y - 10,99 W_y - 3,67
318	КПТ6026		1,284	310,5	Порог двери при внутреннем открывании	J_x - 7,8 W_x - 2,68 J_y - 16,43 W_y - 4,86
319	КПТ6027-1		1,682	441	Рама двери системы КПТ60EI	J_x - 30,2 W_x - 6,82 J_y - 22,83 W_y - 6,96
320	КПТ6028-2		1,833	513	Створка двери, открывающейся наружу системы КПТ60EI	J_x - 40,45 W_x - 7,56 J_y - 26,46 W_y - 7,58











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
321	КПТ6029-1		1,815	513	Створка двери, открывающейся внутрь системы КПТ60EI	J_x - 40,36 W_x - 7,54 J_y - 27,58 W_y - 9,03
322	КПТ6030		1,111	210,5	Порог	J_x - 4,38 W_x - 2,25 J_y - 7,26 W_y - 3,53
323	КПТ6031		1,075	344,5	Притвор двери	J_x - 3,38 W_x - 1,26 J_y - 13,29 W_y - 3,83
324	КПТ6032		0,959	305,7	Притвор двери	J_x - 3,33 W_x - 1,27 J_y - 10,08 W_y - 3,16
325	КПТ6033-1		0,719	250,7	Адаптер	J_x - 1,38 W_x - 1,01 J_y - 5,92 W_y - 1,97
326	КПТ6034		1,203	398,1	Рама окна	J_x - 7,3 W_x - 2,02 J_y - 18,69 W_y - 5,49
327	КПТ6036		1,527	438,9	Рама окна	J_x - 22,8 W_x - 4,96 J_y - 24,88 W_y - 7,41
328	КПТ6037		1,657	510,4	Ригель	J_x - 30,94 W_x - 6,32 J_y - 27,78 W_y - 7,85
329	КПТ6038		1,591	473,2	Створка оконная усиленная	J_x - 22,5 W_x - 5,09 J_y - 35,11 W_y - 9,64
330	КПТ6060		0,886	187,4	Порог КПТ60EI	J_x - 1,29 W_x - 0,88 J_y - 5,6 W_y - 2,71











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
331	КПТ6071		1,535	496,4	Створка с пазом 16 мм под фурнитуру пластиковых окон	J_x - 13,78 W_x - 3,41 J_y - 33,35 W_y - 9,25
332	КПТ6073		1,318	414,5	Стойка, ригель	J_x - 11,47 W_x - 2,89 J_y - 20,86 W_y - 6,16
333	КПТ7401-1		1,602	416	Стойка, ригель	J_x - 12,41 W_x - 3,12 J_y - 37,29 W_y - 8,76
334	КПТ7402-1		1,7	435,6	Створка окна	J_x - 15,99 W_x - 4,08 J_y - 52,26 W_y - 12,19
335	КПТ7402-2		1,672	483,2	Створка окна	J_x - 15,83 W_x - 4,02 J_y - 50,52 W_y - 11,63
336	КПТ7403		1,76	488	Стойка, ригель	J_x - 18,89 W_x - 4,44 J_y - 42,02 W_y - 9,34
337	КПТ7404		1,87	461,1	Стойка ригель	J_x - 20,01 W_x - 4,71 J_y - 43,7 W_y - 9,93
338	КПТ7405		2,05	445,6	Створка двери наружного открывания	J_x - 36,95 W_x - 7,49 J_y - 49,74 W_y - 11,36
339	КПТ7406		1,893	374	Рама двери внутреннего открывания	J_x - 27,53 W_x - 6,92 J_y - 44,62 W_y - 10,72
340	КПТ7407		2,04	445,5	Створка двери внутреннего открывания	J_x - 36,86 W_x - 7,46 J_y - 52,3 W_y - 12,95











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
341	КПТ7408		1,198	288,5	Штульп двухстворчатой двери	J_x - 5,77 W_x - 2,13 J_y - 25,4 W_y - 7,2
342	КПТ7409		1,25	298,8	Притвор для установки двери в витраж	J_x - 6,25 W_x - 2,23 J_y - 28,37 W_y - 7,56
343	КПТ7410		1,884	374	Рама двери наружного открывания	J_x - 27,4 W_x - 6,9 J_y - 45,9 W_y - 12,09
344	КПТ7411-1		2,005	417,8	Стойка поворота 90°	J_x - 43,06 W_x - 8,25 J_y - 48,89 W_y - 8,8
345	КПТ7413		1,952	388,5	Стойка, ригель	J_x - 29,35 W_x - 10,67 J_y - 43,34 W_y - 10,88
346	КПТ7414		2,1	458,1	Стойка, ригель	J_x - 38,7 W_x - 7,78 J_y - 48,96 W_y - 11,65
347	КПТ7415		1,641	395,6	Рама створки устанавливаемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 23,25 W_x - 5,31 J_y - 35,24 W_y - 8,19
348	КПТ7416		1,916	349,496	Адаптер для установки двери в витраж КП50, КП50К, СФ	J_x - 42,05 W_x - 9,72 J_y - 44,01 W_y - 11,46
349	КПТ7417		1,307	252	Порог	J_x - 5,7 W_x - 3,34 J_y - 17,96 W_y - 5,76
350	КПТ7418		2,155	566,5	Стойка, ригель	J_x - 48,09 W_x - 9,159 J_y - 51,477 W_y - 12,01



№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
351	КПТ7419		1,38	483,9	Штульп безимпостного окна, окна или двери типа гармошка	J_x - 11,41 W_x - 2,93 J_y - 30,95 W_y - 6,26
352	КПТ7420-1		3,49	651,1	Цоколь двери	J_x - 313,53 W_x - 35,11 J_y - 87,13 W_y - 21,27
353	КПТ7424		0,944	394,2	Соединитель рам	J_x - 1,93 W_x - 1,07 J_y - 24,89 W_y - 6,24
354	КПТ7447		1,751	375	Рама двери с открыванием внутрь, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 40,31 W_x - 9,23 J_y - 36,78 W_y - 8,56
355	КПТ7448		1,735	453	Рама двери, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 29,36 W_x - 6,81 J_y - 38,57 W_y - 9,93
356	КПТ7449		1,64	497,2	Рама створки, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 15,25 W_x - 3,71 J_y - 34,62 W_y - 8,07
357	КПТ7450		1,792	504,1	Створка окна	J_x - 22,49 W_x - 5,26 J_y - 54,11 W_y - 12,37
358	КПТ7464		2,151	527,8	Створка оконная для установки дверных замков	J_x - 45,55 W_x - 9,02 J_y - 67,72 W_y - 15,76
359	КПТ7472		0,927	393,5	Соединитель рам	J_x - 2,05 W_x - 1,14 J_y - 27,9 W_y - 6,31
360	КПТ7480		1,962	447,6	Рама многозапорной двери с открыванием наружу	J_x - 27,63 W_x - 7,04 J_y - 47,32 W_y - 12,71

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
361	КПТ7481-1		2,127	525,1	Створка многозапорной двери с открыванием наружу	J_x - 38,19 W_x - 7,59 J_y - 51,33 W_y - 11,93
362	КПТ7482		1,203	331,2	Штульп многозапорной двери	J_x - 4,57 W_x - 1,74 J_y - 25,54 W_y - 7,29
363	КПТ7484		1,905	469,8	Рама многозапорной двери для установки в фасад	J_x - 30,56 W_x - 6,95 J_y - 42,3 W_y - 11,42
364	КПТ7485		1,787	523	Створка под фурнитуру от пластиковых окон Winkhaus	J_x - 15,75 W_x - 3,93 J_y - 52,27 W_y - 12,13
365	КПТ7487		2,173	486,2	Рама бесштульповой двери наружного открывания	J_x - 33,49 W_x - 7,7 J_y - 55,24 W_y - 14,88
366	КПТ7488		2,297	479,8	Рама бесштульповой двери наружного открывания для установки в фасад	J_x - 48,09 W_x - 10,24 J_y - 54,49 W_y - 14,24
367	КПТ7489		2,305	544,7	Створка бесштульповой двери наружного открывания	J_x - 44,47 W_x - 8,36 J_y - 56 W_y - 12,44
368	КПТ7490		1,152	224,1	Порог бесштульповой двери наружного открывания	J_x - 4,35 W_x - 2,5 J_y - 13,6 W_y - 4,56
369	КПТ7493		2,306	548,7	Стойка ленивой створки бесштульповой двери наружного открывания	J_x - 43,87 W_x - 8,28 J_y - 61,49 W_y - 15,73
370	КПТ7495		0,885	265,7	Уменьшенный (безбарьерный) порог двери	J_x - 0,46 W_x - 0,54 J_y - 12,9 W_y - 4,3

№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
371	КПТ7801		2,19	463,2	Рама, створка двери	J_x - 36,48 W_x - 8,29 J_y - 59,37 W_y - 14,11
372	КПТ7802		2,062	427,2	Стойка, ригель	J_x - 33,21 W_x - 11,07 J_y - 56,01 W_y - 14,36
373	КПТ7803		3,356	547,2	Цоколь двери	J_x - 215,68 W_x - 35,95 J_y - 96,82 W_y - 24,83
374	КПТ7804		1,078	226	Порог	J_x - 1,54 W_x - 1,13 J_y - 15,67 W_y - 5,16
375	КПТ7805		1,102	309,1	Притвор двери	J_x - 2,79 W_x - 1,12 J_y - 26,66 W_y - 5,96
376	КПТ7806		2,201	473,5	Рама двери	J_x - 36,98 W_x - 8,45 J_y - 60,55 W_y - 14,34
377	КПТ7807		2,366	548,5	Створка двери наружного открывания	J_x - 48,26 W_x - 9,03 J_y - 67,17 W_y - 15,13
378	КПТ7808		2,366	548,5	Створка двери внутреннего открывания	J_x - 48,26 W_x - 9,03 J_y - 69,9 W_y - 17,64
379	КПТ7809		2,227	503,5	Стойка, ригель	J_x - 43,9 W_x - 8,42 J_y - 63,86 W_y - 15,37
380	КПТ7810		2,393	578,6	Стойка, ригель	J_x - 56,03 W_x - 10,19 J_y - 70,75 W_y - 16,18











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
381	КПТ7811		3,524	623,5	Цоколь двери	J_x - 246,81 W_x - 30,17 J_y - 104,88 W_y - 25,8
382	КПТ8601		1,336	413	Рама створки, открывающейся наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 9,27 W_x - 2,65 J_y - 45,9 W_y - 10,09
383	КПТ8602		1,455	428,3	Створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К	J_x - 12,43 W_x - 4,72 J_y - 44,71 W_y - 7,97
384	КПТ8603-1		1,479	428,6	Рама структурной створки с открыванием наружу, устанавливаемой в витраж КП50КС	J_x - 10,94 W_x - 3,01 J_y - 55,22 W_y - 10,89
385	КПТ8605		1,582	388,3	Полуструктурная створка с открыванием наружу, устанавливаемая в полуструктурный витраж КП50КП	J_x - 10,46 W_x - 3,66 J_y - 45,07 W_y - 7,9
386	КПТ8606		1,424	399,9	Рама структурной створки, открывающейся наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 9,96 W_x - 2,82 J_y - 53,87 W_y - 11,21
387	КПТ8607		1,445	393,5	Рама створки с открыванием наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К с заполнением 24мм	J_x - 9,49 W_x - 2,74 J_y - 53,45 W_y - 11,28
388	КПТ8608		1,452	394,5	Створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К с заполнением 24 мм	J_x - 11,33 W_x - 4,36 J_y - 43,19 W_y - 7,57
389	КПТ8609		1,538	408,9	Рама створки с открыванием наружу, устанавливаемой в витраж КП50, КП50К с заполнением 32 мм	J_x - 10,19 W_x - 2,88 J_y - 61,38 W_y - 12,25
390	КПТ8610		1,57	408,5	Створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К с заполнением 32 мм	J_x - 11,94 W_x - 4,72 J_y - 52,67 W_y - 8,73











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
391	КПТ8611		1,357	371,1	Структурная створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50, КП50К с заполнением 32 мм	J_x - 10,16 W_x - 3,76 J_y - 37,91 W_y - 6,93
392	КПТ8619		1,333	393,2	Структурная створка с открыванием наружу, устанавливаемая в витраж КП50К	J_x - 9,97 W_x - 3,72 J_y - 34,33 W_y - 6,49
393	КПТ8620-1		1,519	401,4	Створка структурная для ленты 3М	J_x - 12,04 W_x - 4,25 J_y - 42,75 W_y - 7,6
394	КПТ8621		1,486	462,5	Рама структурной створки для ленты 3М	J_x - 10,99 W_x - 3,02 J_y - 55,72 W_y - 11,03
395	КПТ8622-1		1,483	454,2	Рама структурной створки под заполнение 50 мм, открывающейся наружу, устанавоиваемой в витраж КП50, КП50К	J_x - 11,22 W_x - 3,05 J_y - 79,4 W_y - 13,93
396	КПТ8623-2		1,596	425,1	Структурная створка с открыванием наружу для с/п 50 и 52 мм	J_x - 13,59 W_x - 5,18 J_y - 62,92 W_y - 10,09
397	КПТ8625-1		1,618	435,5	Створка с открыванием наружу с наружней крышкой для с/п 44 мм	J_x - 12,23 W_x - 4,52 J_y - 66,92 W_y - 10,59
398	КПТ8627		1,552	428,3	Рама структурной створки. открывающейся наружу, для стеклопакетов толщиной 48 мм	J_x - 12,43 W_x - 4,72 J_y - 44,71 W_y - 7,97
399	КПТ8628-1		1,574	429,2	Структурная створка с открыванием наружу для стеклопакетов толщиной 48 мм	J_x - 13,48 W_x - 5,11 J_y - 62,18 W_y - 10,04
400	КПТ8629-2		1,7	489,7	Рама	J_x - 12,42 W_x - 3,26 J_y - 100,98 W_y - 16,43











№	Шифр профиля	Сечение профиля	Масса, кг/м	Периметр, мм	Назначение / Замена	Y X
401	КПТ8630-2		1,807	495,8	Рама для установки в проем	J_x - 15,16 W_x - 3,73 J_y - 110,12 W_y - 18,55
402	КПТ8631		1,641	467,3	Рама	J_x - 12,07 W_x - 3,21 J_y - 86,52 W_y - 14,86











СИАЛ
ЛПЗ "СЕГАЛ"











КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМ НФС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
1		АБ-КПС819-1	Адаптер большой	0,154	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
2		АМ-КПС819-1	Адаптер малый	0,082	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
3		АН-50	Аграф несущий в сборе	0,096	СФБК
4		АО-50	Аграф опорный	0,055	СФБК
5		ДП-30-КПС1181	Держатель планки	0,008	ЛП
6		ДР-70-КП45533	Дренаж	0,013	МКЛ
7		ДР-70-КПС472	Дренаж	0,014	МКЛ
8		ДР-160-КП45462	Дренаж	0,069	МКЛ
9		ЗУ-КП453090-15	Закладная угловая	0,017	КС
10		ИУ-КПС1070	Икля универсальная	0,008	МКЛ, КС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
11		К-70/95-КПС1306	Кронштейн	0,15	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
12		К-70/125-КПС1307	Кронштейн	0,183	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
13		К-70/160-КПС1308	Кронштейн	0,222	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
14		К-70/180-КПС1309	Кронштейн	0,245	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
15		К-70/205-КПС1621	Кронштейн	0,263	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
16		К-70/240-КПС1622	Кронштейн	0,304	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
17		К-70/280-КПС1753	Кронштейн	0,35	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
18		К-120/95-КПС1306	Кронштейн	0,258	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
19		К-120/125-КПС1307	Кронштейн	0,313	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
20		К-120/160-КПС1308	Кронштейн	0,381	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
21		К-120/180-КПС1309	Кронштейн	0,42	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
22		К-120/205-КПС1621	Кронштейн	0,454	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
23		К-120/240-КПС1622	Кронштейн	0,522	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
24		К-120/280-КПС1753	Кронштейн	0,6	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
25		К-160/95-КПС1306	Кронштейн	0,344	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
26		К-160/125-КПС1307	Кронштейн	0,417	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
27		К-160/160-КПС1308	Кронштейн	0,508	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
28		К-160/180-КПС1309	Кронштейн	0,56	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
29		К-160/205-КПС1621	Кронштейн	0,606	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
30		К-160/240-КПС1622	Кронштейн	0,696	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
31		К-160/280-КПС1753	Кронштейн	0,8	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
32		КВ-30-КПС1658	Кляммер верхний 30 мм	0,018	ТБП
33		КВ-60-КПС1658	Кляммер верхний 60 мм	0,036	ТБП
34		Кв1-120/95-КПС1306	Кронштейн версия 1	0,258	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
35		Кв1-120/125-КПС1307	Кронштейн версия 1	0,313	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
36		Кв1-120/160-КПС1308	Кронштейн версия 1	0,381	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
37		Кв1-120/180-КПС1309	Кронштейн версия 1	0,42	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
38		Кв1-120/205-КПС1621	Кронштейн версия 1	0,454	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
39		Кв1-120/240-КПС1622	Кронштейн версия 1	0,522	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
40		Кв1-120/280-КПС1753	Кронштейн версия 1	0,6	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
41		КмСН-50-КПС480	Кляммер скрытый несущий в сборе	0,028	КП
42		КмСО-50-КПС480	Кляммер скрытый опорный	0,0283	КП
43		КН-30-КПС1659	Кляммер нижний 30 мм	0,016	ТБП
44		КН-60-КПС254	Кронштейн несущий	0,116	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
45		КН-60-КПС1659	Кляммер нижний 60 мм	0,031	ТБП
46		КН-70-КПС300-1	Кронштейн несущий	0,117	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
47		КН-90-КП45469-1	Кронштейн несущий	0,166	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
48		КН-90-КПС301-1	Кронштейн несущий	0,149	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
49		КН-90-КПС840	Кронштейн несущий	0,185	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
50		КН-125-КПС255	Кронштейн несущий	0,203	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
51		КН-125-КПС302-1	Кронштейн несущий	0,192	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
52		КН-125-КПС841	Кронштейн несущий	0,233	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
53		КН-160-КП45432-2	Кронштейн несущий	0,261	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
54		КН-160-КПС303-1	Кронштейн несущий	0,235	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
55		КН-160-КПС720	Кронштейн несущий	0,269	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
56		КН-180-КПС256	Кронштейн несущий	0,293	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
57		КН-180-КПС304-1	Кронштейн несущий	0,259	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
58		КН-180-КПС842	Кронштейн несущий	0,29	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
59		КН-205-КП45463-2	Кронштейн несущий	0,334	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
60		КН-205-КПС305-1	Кронштейн несущий	0,29	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
61		КН-205-КПС721	Кронштейн несущий	0,316	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
62		КН-240-КПС705	Кронштейн несущий	0,39	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
63		КН-240-КПС722	Кронштейн несущий	0,352	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
64		КНТ-140-КПС841	Кронштейн несущий телескопический	0,213	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
65		КНТ-140-КПС1662	Кронштейн несущий телескопический	0,255	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
66		КО-60-КПС254	Кронштейн опорный	0,07	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
67		КО-70-КПС300-1	Кронштейн опорный	0,061	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
68		КО-90-КП45469-1	Кронштейн опорный	0,1	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
69		КО-90-КПС301-1	Кронштейн опорный	0,076	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
70		КО-90-КПС840	Кронштейн опорный	0,092	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
71		КО-125-КПС255	Кронштейн опорный	0,122	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
72		КО-125-КПС302-1	Кронштейн опорный	0,097	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
73		КО-125-КПС841	Кронштейн опорный	0,116	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
74		КО-160-КП45432-2	Кронштейн опорный	0,156	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
75		КО-160-КПС303-1	Кронштейн опорный	0,118	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
76		КО-160-КПС720	Кронштейн опорный	0,135	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
77		КО-180-КПС256	Кронштейн опорный	0,176	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
78		КО-180-КПС304-1	Кронштейн опорный	0,131	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
79		КО-180-КПС842	Кронштейн опорный	0,145	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
80		КО-205-КП45463-2	Кронштейн опорный	0,2	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
81		КО-205-КПС305-1	Кронштейн опорный	0,146	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
82		КО-205-КПС721	Кронштейн опорный	0,158	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
83		КО-240-КПС705	Кронштейн опорный	0,234	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
84		КО-240-КПС722	Кронштейн опорный	0,176	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
85		КОТ-70-КПС841	Кронштейн опорный телескопический	0,108	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
86		КОТ-70-КПС1662	Кронштейн опорный телескопический	0,127	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС, АЭФ, ПС
87		КР-30-КПС1657	Кляммер рядовой 30 мм	0,024	ТБП
88		КР-60-КПС1657	Кляммер рядовой 60 мм	0,049	ТБП
89		КС-90-КП45469-1	Кронштейн спаренный	0,249	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
90		КС-125-КПС255	Кронштейн спаренный	0,304	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
91		КС-160-КП45432-2	Кронштейн спаренный	0,391	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
92		КС-180-КПС256	Кронштейн спаренный	0,44	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
93		КС-205-КП45463-2	Кронштейн спаренный	0,501	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
94		КС-240-КПС705	Кронштейн спаренный	0,586	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
95		КСН-100-КПС1260	Кляммер скрытый несущий в сборе	0,076	ПЛМ
96		КСН-КПС1260	Кляммер скрытый несущий в сборе	0,023	КП, СФБК, ПЛМ
97		КСН.У-КПС1260	Кляммер скрытый несущий увеличенный в сборе	0,046	ПЛМ
98		КСО-100-КПС1260	Кляммер скрытый опорный	0,076	ПЛМ
99		КСО-КПС1260	Кляммер скрытый опорный	0,023	КП, СФБК, ПЛМ
100		КСО.У-КПС1260	Кляммер скрытый опорный увеличенный	0,046	ПЛМ











№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
101		КУ-160-КПС249	Кронштейн усиленный	0,798	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
102		КУ-205-КПС276	Кронштейн усиленный	0,892	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
103		КУ-240-КПС706	Кронштейн усиленный	1,121	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
104		КЭ-8-КПС1465	Крепежный элемент	0,018	ПС
105		КЭК-КПС1484	Крепежный элемент для крепления кассет	0,013	МКЛ
106		ОЗ-КПС1180-1	Охватывающая закладная	0,431	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
107		СБ-120-КПС257-1	Салазка большая 120 мм	0,055	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
108		СБ-КПС257-1	Салазка большая	0,045	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
109		СБ-КПС581	Салазка большая	0,098	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
110		СК-КП45438	Салазка крепежная с алюминиевым штифтом из трубки 10 х1,5 6063	0,043	МКЛ



№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
111		СК-КП452972	Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 70 мм	0,031	МКЛ
112		СК-КПС477	Салазка крепежная в сборе	0,021	МКЛ
113		СК-КПС947	Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 80 мм	0,031	МКЛ, КС
114		СК-КПС1325	Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 70 мм	0,039	МКЛ
115		СК-КПС1536	Салазка крепежная в сборе к направляющим с крепежной полкой 80 мм	0,043	МКЛ
116		СК.1-КПС1325	Салазка крепежная с саморезом 4,8х13 DIN 7504 М-Н к направляющим с крепежной полкой 70 мм	0,039	МКЛ
117		СК.1-КПС1536	Салазка крепежная в сборе к направляющим с крепежной полкой 80 мм	0,043	МКЛ
118		СКСН-60-ЛХ	Сборный кляммер скрытый несущий в сборе	0,077	КП
119		СКСН-100	Сборный кляммер скрытый несущий в сборе	0,207	СФБК
120		СКСО-60-ЛХ	Сборный кляммер скрытый опорный в сборе	0,074	КП

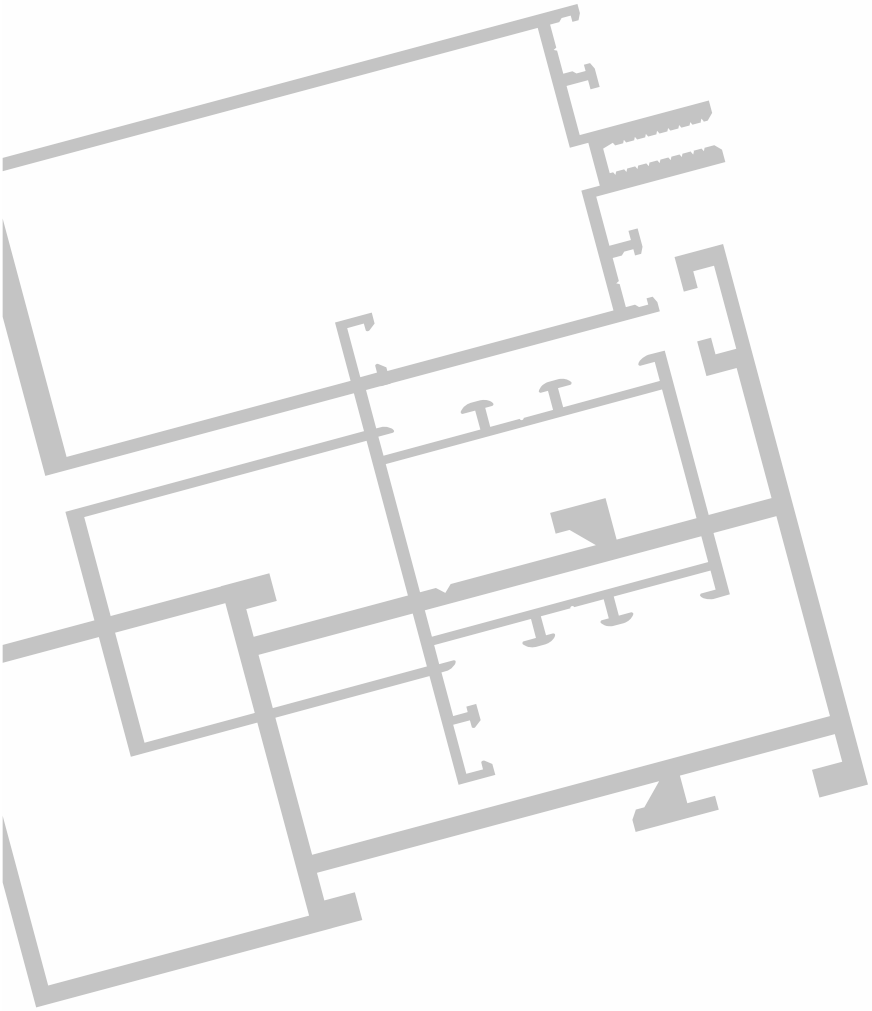
№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
121		СКСО-100	Сборный кляммер скрытый опорный в сборе	0,201	СФБК
122		СКУ-КПС1194	Салазка крепежная с винтом М5х10 DIN914 А2 к направляющим с крепежной полкой 80 мм	0,047	МКЛ
123		СМ-КПС257-1	Салазка малая	0,027	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
124		СМ-КПС581	Салазка малая	0,059	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
125		СУ-КПС257-1	Салазка увеличенная	0,068	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
126		СУ-КПС581	Салазка увеличенная	0,147	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
127		УК-07/0009	Уголок крепежный	0,016	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
128		УК-70-КПС1718	Удлинитель кронштейна	0,063	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
129		УК-120-КПС1718	Удлинитель кронштейна	0,107	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
130		УК-160-КПС1718	Удлинитель кронштейна	0,143	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС

№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
131		УКН-100-КПС1718	Удлинитель кронштейна несущего	0,089	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
132		УКН-125-КПС306-1	Удлинитель кронштейна несущего	0,12	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
133		УКН-140-КПС1718	Удлинитель кронштейна несущего	0,125	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
134		УКН-180-КП45449-1	Удлинитель кронштейна несущего	0,277	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
135		УКНТ-170-КПС1619	Удлинитель кронштейна несущего телескопического	0,181	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
136		УКНТ-200-КПС1619	Удлинитель кронштейна несущего телескопического	0,214	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
137		УКНТ-250-КПС1619	Удлинитель кронштейна несущего телескопического	0,267	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
138		УКНТ-300-КПС1619	Удлинитель кронштейна несущего телескопического	0,321	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
139		УКНТ-550-КПС1619	Удлинитель кронштейна несущего телескопического	0,588	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
140		УКНТ-550.1-КПС1619	Удлинитель кронштейна несущего	0,588	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС

№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
141		УКО-60-КПС1718	Удлинитель кронштейна опорного	0,053	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
142		УКО-70-КПС1718	Удлинитель кронштейна опорного	0,063	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
143		УКО-125-КПС306-1	Удлинитель кронштейна опорного	0,06	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
144		УКО-180-КП45449-1	Удлинитель кронштейна опорного	0,166	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
145		УКОТ-170-КПС1620	Удлинитель кронштейна опорного телескопического	0,101	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
146		УКОТ-200-КПС1620	Удлинитель кронштейна опорного телескопического	0,12	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
147		УКОТ-250-КПС1620	Удлинитель кронштейна опорного телескопического	0,15	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
148		УКОТ-300-КПС1620	Удлинитель кронштейна опорного телескопического	0,18	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
149		УКОТ-550-КПС1620	Удлинитель кронштейна опорного телескопического	0,33	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
150		УКОТ-550.1-КПС1620	Удлинитель кронштейна опорного	0,33	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС

№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
151		УКС-180-КП45449-1	Удлинитель кронштейна спаренного	0,416	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
152		УКУ-180-КПС580	Удлинитель кронштейна усиленного	0,598	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
153		УН-КП45578	Усилитель кронштейна несущего	0,077	МКЛ
154		УО-КП45578	Усилитель кронштейна несущего	0,039	МКЛ
155		УПК-КПС1535	Усилитель пятки кронштейна	0,022	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
156		УУ-ПК801-2	Усилитель угловой (шина 30х3)	0,007	МКЛ
157		УУЗ-ПК801-2	Усилитель угловой (шина 30х3)	0,005	МКЛ
158		ШФ-5-КП45435-1	Шайба фиксирующая	0,003	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
159		ШФ-5ц-КП45435-1	Шайба фиксирующая	0,003	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
160		ШФ-10-КП45435-1	Шайба фиксирующая	0,003	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС

№	Эскиз детали	Шифр	Наименование	Масса изделия, кг	Система
161		ШФ-10-ПК801-2	Шайба фиксирующая	0,006	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС
162		ШФ-10-ПК801-144	Шайба фиксирующая	0,005	МКЛ, КП, СФБК, ЛП, ТБП, ПЛМ, КС



СИАЛ

ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал"
660111, Россия, г. Красноярск,
ул. Пограничников, 42, стр. 15
Тел.: (391) 274-90-30
E-mail: segal@sial-group.ru
www.sial-group.ru